TRIDO®

sekční vrata Evo


01 / 2020



TRIDO EVO - patentově chráněno

www.trido.cz



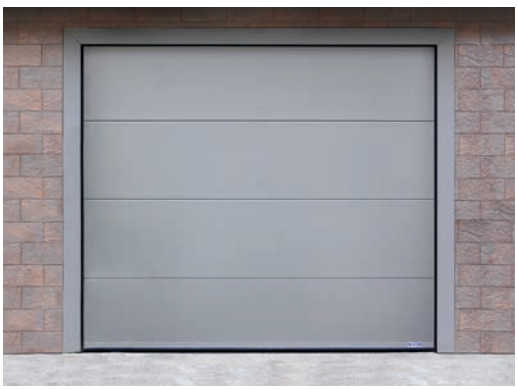



Rychlá výměna vrat bez bourání!

Sekční vrata **TRIDO EVO**

Vlastní patentovaný systém garážových vrat ideální pro rychlou a jednoduchou výměnu starých garážových vrat za nová.

Garážová vrata TRIDO EVO nabízí:


- Žádné bourací, zednické ani elektroinstalační práce.
- Montáž s nulovou nebo pouze minimální ztrátou šířky a hloubky garáže.
- Pouhé 3-4 hodiny montáže nových vrat, včetně demontáže starých (dle náročnostiú).
- Sekce nejvyšší kvality (od předních evropských výrobců) v mnoha druzích barev a povrchů.
- Exkluzivně v ČR u všech systémů vrat TRIDO špičkový německý pohon SOMMER.
- Originální řešení vedení vrat vyvinuté společností Trido.
- Vrata TRIDO EVO splňují veškeré běžné bezpečnostní standarty.



Možnosti montáže vrat Trido Evo:

Evo - před otvor

- nový rám překrývá původní zárubeň
- zužuje průjezd jen o 55 mm z každé strany
- snížení průjezdu při otevření o 70-105 mm
- bez nutnosti ostění či nadpraží




Evo - do otvoru / za otvor

- montáž do otvoru i za otvor
- zužuje průjezd jen o 0-55 mm z každé strany
- snížení průjezdu při otevření o 25-105 mm
- bez nutnosti ostění či nadpraží



Desítky dekorů dřeva

Vrata TRIDO Evo se vyrábí v moderním designu s možností výběru z široké škály dekorů dřeva a s výběrem mnoha doplňků – oken, odvětrávacích mřížek, vstupů pro zvířata atd.

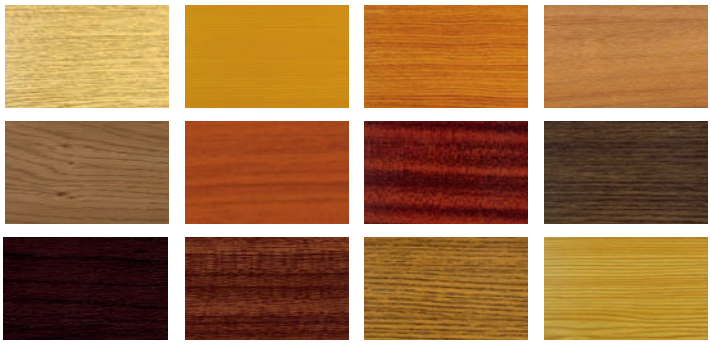




Vyrovnávací pružiny

Pružiny, které vyvažují hmotnost vrat jsou dimenzovány na 20 000 cyklů.




Pohon SOMMER

Jednotka pohonu se pohybuje na pevně napjatém řetězu – vyšší životnost a menší opotřebení.



Kolečka

Originální kolečka s kuličkovými ložisky zaručují spolehlivý a tichý pohyb vrat.

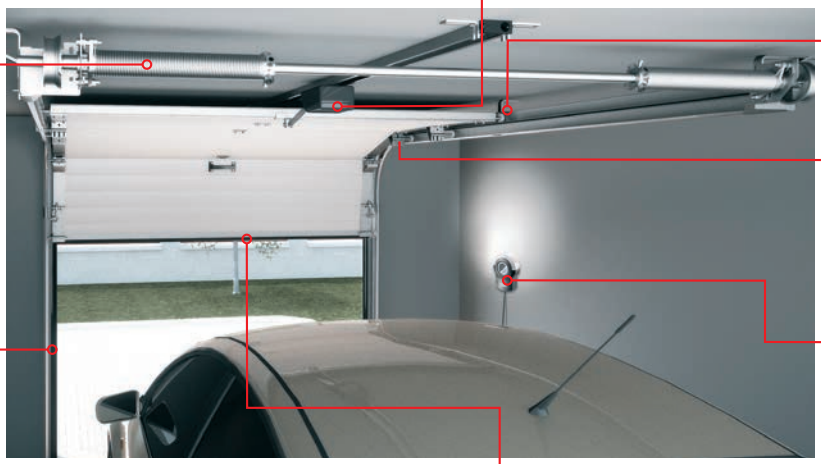



Kladka

Dokonale umístěná kladka spolehlivě vede lanko závěsu vrat.



Řídící jednotka

Oddělenou řídící jednotku s osvětlením je možné nainstalovat v garáži kdekoliv v blízkosti zásuvky el. energie.



Boční těsnění

Boční těsnění je navržené tak, aby dokonale utěsnilo zavřená vrata po celém jejich obvodu. Vratové křídlo je dotlačeno na těsnění až při plně zavřené poloze.



Spodní guma

Speciální spodní guma garážových vrat TRIDO umožňuje maximální těsnost vrat na podlaze. Zvyšuje tak tepelný komfort garáže, snižuje prašnost. Jako ochranu proti vniknutí hlodavců do garáže mohou být vrata doplněna spodní nerezovou lištou **„Antimyš“**.

Rychlá výměna vrat bez bourání!