remmers

Ochrana a sanace staveb

Produktový program a systémy



Obsah

Ochrana a sanace staveb

Izolace a sanace staveb 7-41
Mineralizační koncentráty jednokomponentní/Penetrace 7-8
Multifunkční izolační stěrky dvoukomponentní 9-10
Živičné izolační stěrky dvoukomponentní 11-12
Živičné izolační stěrky jednokomponentní 13
Živičné ochranné nátěry rozpouštědlové 14
Těsnicí pásky 15-17
Ochrana izolace 18-20
Izolace - příslušenství 21
Minerální izolační stěrky (tvrdé) 22-23
Minerální izolační stěrky (pružné) 23
Izolační malty 24
Izolační malty-rychletuhnoucí 24
Zušlechťovací přísady 25
Injektáže proti vzlínající vlhosti 26-28
Injektážní pryskyřice 29
Injektážní pryskyřice pružné 29-30
Minerální injektážní materiály pro vyplňování dutin 31
Ošetření zdiva proti solím a likvidace plísní 32
Podhozy 33
Systémy sanačních omítek 34-38
Absorpční omítky 39
Úprava povrchu pro sanační omítky 39-41

Systémy sanování plísní 43-49
Power Protect [eco] - protiplísňový sanační systém 43-45
Protiplísňové sanační systémy 46-47
Protiplísňová finální úprava povrchu 48
Vnitřní protiplísňový nátěr na bázi mikrostříbra 49

Ochrana a opravy fasád 51-83
Prostředky pro čištění fasád 51-53
Příprava podkladu, penetrace 54-57
Opravné a lepicí malty 57-58
Tepelně-izolační omítky 58
Silikonové a minerální dekorativní omítky 59
Fasádní nátěry silikonové 60-61
Fasádní nátěry silikátové 61
Hydrofobní impregnace - krémové 62-63
Hydrofobní impregnace - tekuté rozpouštědlové 64
Hydrofobní impregnace - tekuté emulzní 65-66
Ochrana proti graffiti 67
Opravy a spárování zdiva - systémy s minerálními pojivy 68-74
Konzervace 75-83

Sanace a ochrana betonu 85-115
Ošetření ocelové výztuže 85-86
Opravné systémy - adhézní můstky 86
Opravné systémy - opravné malty - minerální báze 87-92
Opravné systémy - opravné malty - epoxidová báze 93-94
Jemné malty - minerální báze 94
Opravné systémy - speciální malty 95-97
Systémy pro opravu trhlin - tuhé 98-99
Systémy pro opravu trhlin - pružné 99-101
Zálivkové malty 102-104
Sekundární ochrana povrchu - Impregnace (OS A / OS1) 105-106
Sekundární ochrana povrchu
- (OS B / OS 2, OS C / OS 4, OS D II / OS 5a) 107-110
Opravné systémy - Doplňkové produkty 111-115

Doplňkové materiály 117-127
Lepicí tmely 117
Lepicí tmely - rychlé 118
Spárovací hmoty - epoxidové 118
Penetrace pro silikony 119
Pružné těsnicí hmoty/Silikony 120
Penetrace pro polyuretany 120
Polyuretany a hybridní polymery 121
Polyuretany dvoukomponentní 122
Příslušenství 123
Tkaniny 124-125
Přísady do betonu 126
Přísady do malt 127

Abecední seznam produktů

Acryl Color ZL / Acryl-Zementlack ... 115
Acryl-Zementlack / Acryl Color ZL ... 115
AGE ... 53
Antifrost / ZM AF ... 127
Armierungsgewebe 5/100 / Tex 4/100 ... 124
Betofix Fill / Betofix Spachtel ... 94, 107
Betofix FTF ... 104
Betofix FTT ... 97
Betofix HQ2 ... 87
Betofix HQ3 [basic] ... 102
Betofix HQ6 ... 103
Betofix KHB ... 86
Betofix R2 ... 88
Betofix R4 ... 88
Betofix R4 SM ... 90
Betofix R4 SR ... 89
Betofix RM ... 87
Betofix SC ... 91
Betofix SCF ... 92
Betofix Spachtel / Betofix Fill ... 94, 107
Betonacryl / Color PA ... 109
BFA koncentrát ... 54
BIT 1K [basic] / ECO 1K ... 13
BIT 2K [basic] / ECO 2K ... 12
BIT S ... 11
Bohrlochsuspension normal / fest / BSP 3 / BSP 6 ... 31
BSP 3 / BSP 6 / Bohrlochsuspension normal / fest ... 31
BSP RZ Historic / Vergussmörtel RZ ... 79
CEM rapid / Schnellzement ... 95
CL Top Historic / Historic Oberputz ... 82
Clean AC [basic] / Klinkerreiniger AC ... 51
Clean FP / Fassadenreiniger-Paste ... 52
Clean Galena ... 53
Clean SL / Schmutzlöser ... 52
Clean WR / Combi WR ... 51
Color CL Fill Historic / Historic Kalkschlämme ... 83
Color CL Historic / Historic Kalkfarbe ... 83
Color Flex / Elastoflex-Fassadenfarbe ... 110
Color LA / Siliconharzfarbe LA ... 60
Color LA Fill / Siliconharz Füllfarbe LA ... 60
Color PA / Betonacryl ... 109
Color PA Fill / OS Concre-Fill ... 108
Color SA plus ... 49
Color SF [basic] / Siliconfarbe SF ... 61
Color SH / Silikatfarbe D ... 61
Color SL / Schimmel-Sanierfarbe ... 48
Color SP / Sanierputzfarbe ... 40
Colorfuge EP ... 118
Combi WR / Clean WR ... 51
Crete TF Agrar-Siegel ... 112
Dekorputz L / DP Top L ... 59
Dichtschlämme / WP DS [basic] ... 23
Dichtspachtel / WP DS Levell ... 24
DP Top L / Dekorputz L ... 59
DS Protect [basic] ... 20
DS Protect / DS-Systemschutz ... 18
DS Protect AL / DS-Abschlußleiste ... 19
DS Protect Clip [basic] ... 20
DS Protect Clip / DS-Clip ... 19
DS-Abschlußleiste / DS Protect AL ... 19
DS-Clip / DS Protect Clip ... 19
DS-Systemschutz / DS Protect ... 18
EB Tape 20 ... 111
ECO 1K / BIT 1K [basic] ... 13
ECO 2K / BIT 2K [basic] ... 12
Elastoflex-Fassadenfarbe / Color Flex ... 110
Elastoschlämme 1K / WP Flex 1K ... 23
Entsalzungskompresse ... 76
Epoxy CF 100 / Epoxy Riss Fix ... 99
Epoxy ESC 100 ... 112
Epoxy Quick Fix ... 94
Epoxy Riss Fix / Epoxy CF 100 ... 99
Epoxy Universal ... 114
Extraflex ... 117
Fassadenreiniger-Paste / Clean FP ... 52
Feinputz / SP Top Q2 ... 39, 59
Feinspachtel / SP Fill Q3 ... 40
Feinspachtel RZ / Fill RZ Historic ... 82
Feinzugmörtel / Stucco FZ ... 80
Fill RZ Historic / Feinspachtel RZ ... 82
Fließmittel (FM) / ZM FM ... 126
FM MG / Fugenmörtel MG ... 71
FM NB [basic] / Fugenmörtel M10 / 1,0 mm ... 69
FM NB PH / Fugenmörtel M10 / 1,0 mm ... 69
FM SAN ... 70
FM TK / Fugenmörtel TK ... 72
FM TK PH / Fugenmörtel TK PH ... 72
FM ZF / Fugenmörtel ZF ... 78
Fugenband B 200 A / Tape B 200 A ... 17
Fugenband SK 10 / Fugenband SK 25 ... 16
Fugenband VF 120 / Fugenband VF 120/500 ... 15
Fugenband VF 120/500 / Fugenband VF 120 ... 15

Fugenmörtel M10 / 1,0 mm / FM NB [basic] 69
Fugenmörtel M10 / 1,0 mm / FM NB PH 69
Fugenmörtel MG / FM MG 71
Fugenmörtel TK / FM TK 72
Fugenmörtel TK PH / FM TK PH 72
Fugenmörtel ZF / FM ZF 78
Funcosil BI 106
Funcosil C 40 106
Funcosil FC 62
Funcosil FC pro 63
Funcosil IC 105
Funcosil OFS 66
Funcosil SNL 64
Funcosil WS 65
Gewebewinkel 125
Graffiti-Schutz 67
Grobzugmörtel / Stucco GZ 80
Grundiermörtel / RM GM 76
Grundierung SV / Primer HF 54
Grundputz / SP Levell 35
Haftbrücke EP 2K / PC Primer 2K 86
Haftfest / ZM HF [basic] 25
Historic Kalkfarbe / Color CL Historic 83
Historic Kalkschlämme / Color CL Fill Historic 83
Historic Oberputz / CL Top Historic 82
Hydro-Tiefengrund / Primer Hydro HF 55
ICS 2K / Injektionsleim 2K 31
IG Acryl 3K 29, 101
IH-Set 30 111
Ilack C 14, 114
Imprägniergrund / Primer H 56, 107
Injektionsharz 100 / IR Epoxy 100 98
Injektionsleim 2K / ICS 2K 31
IQ-Tex 6,5/100 / Tex 6,5/100 124
IR Epoxy 100 / Injektionsharz 100 98
IR Epoxy 360 98
IR PUR 250 30, 100
IR PUR 2K 150 29, 99
IR PUR 2K rapid 30, 100
Kalkspritz / Stucco PREP 74
Kiesol 7, 27
Kiesol C [basic] / Kiesol C 26
Kiesol C / Kiesol C [basic] 26
Kiesol iK 28
Kiesol MB 8
Kiesol red / Kiesol rot 8
Kiesol rot / Kiesol red 8
Klinkerreiniger AC / Clean AC [basic] 51
Kompressenputz 39
KSE 300 75
Marmorkleber 118
MB 2K / Multi-Baudicht 2K 9, 113
Mischöl / ZM MO 127
Montagemörtel 95
MP Man / PutzmÖrtel 34
MP Shot / MS Fassadenputz 34
MS 150 121
MS Fassadenputz / MP Shot 34
Multi Fill basic / Multispachtel 58
Multi-Baudicht 2K / MB 2K 9, 113
Multikleber 117
MultiSil NUW 120
Multispachtel / Multi Fill basic 58
NHL Levell Historic 81
NHL Top Historic 81
OS Concre-Fill / Color PA Fill 108
PBD 1K / Profi-Baudicht 1K 13
PBD 2K / Profi-Baudicht 2K 11
PC 2K 45 / Saniermörtel EP 2K 93
PC 2K 75 / Reparaturmörtel EP 2K 93
PC Primer 2K / Haftbrücke EP 2K 86
PC S-PROTECT 2K / Rostschutz EP 2K 85
Power Protect P 25 / P 40 [eco] 44
Power Protect R 15 [eco] 44
Power Protect W 30 [eco] 43
PP Fill 45
PP Fix 43
Primer F / Tiefengrund 55
Primer H / Imprägniergrund 56, 107
Primer HF / Grundierung SV 54
Primer Hydro HF / Hydro-Tiefengrund 55
Primer Hydro S F / Silikatfestiger 47, 56
Primer PUR 120
Profi-Baudicht 1K / PBD 1K 13
Profi-Baudicht 2K / PBD 2K 11
Protect MKT 1 10
PU AW 121
PutzmÖrtel / MP Man 34
Quarzgrund 57
Rapidhärter / WP RH rapid 24, 96
Reinkalkmörtel H / Stucco MAN 73
Reinkalkmörtel M / Stucco SHOT 73

Reinkalkstuck / Stucco FINE 74
Reparaturmörtel EP 2K / PC 2K 75 93
Restauriermörtel / RM 77
RM / Restauriermörtel 77
RM GM / Grundiermörtel 76
Rostschutz EP 2K / PC S-PROTECT 2K 85
Rostschutz M / S-Protect M 85
Rundschnur 123
S-Protect M / Rostschutz M 85
Salt IH / Salzsperre 32
Salzsperre / Salt IH 32
SAN FINE / Sanierfein 41
SAN LVL / Saniergrund 36
SAN PREP / Saniersprit 33
SAN TOP / Saniertop 36
Sanierfein / SAN FINE 41
Saniergrund / SAN LVL 36
Saniermörtel EP 2K / PC 2K 45 93
Sanierputz altweiß / SP Top White 37
Sanierputz schnell WD / SP Top WD rapid 38
Sanierputzfarbe / Color SP 40
Saniersprit / SAN PREP 33
Saniertop / SAN TOP 36
Schimmel-Sanierfarbe / Color SL 48
Schimmel-Sanierputz / SP Top SL 46
Schimmel-Sanierspachtel / SL Fill Q2 46
Schimmel-Sanierspachtel fein / SL Fill Q3 47
Schmutzlöser / Clean SL 52
Schnellzement / CEM rapid 95
Silicon Primer P 119
Siliconfarbe SF / Color SF [basic] 61
Siliconharz Füllfarbe LA / Color LA Fill 60
Siliconharzfarbe LA / Color LA 60
Silikatfarbe D / Color SH 61
Silikatfestiger / Primer Hydro S F 47, 56
SL Fill Q2 / Schimmel-Sanierspachtel 46
SL Fill Q3 / Schimmel-Sanierspachtel fein 47
SP Fill Q3 / Feinspachtel 40
SP Levell / Grundputz 35
SP Prep / Vorspritzmörtel 33
SP Top Q2 / Feinputz 39, 59
SP Top SL / Schimmel-Sanierputz 46
SP Top WD rapid / Sanierputz schnell WD 38
SP Top White / Sanierputz altweiß 37
Spiralanker 68
Spiralankermörtel M20 / M30 68
Stopaq 21
Stucco FINE / Reinkalkstuck 74
Stucco FZ / Feinzugmörtel 80
Stucco GZ / Grobzugmörtel 80
Stucco MAN / Reinkalkmörtel H 73
Stucco PREP / Kalkspritz 74
Stucco SHOT / Reinkalkmörtel M 73
Sulfatexschlämme / WP Sulfatex 22
Tape B 200 A / Fugenband B 200 A 17
Tape B 240 E / B 240 17
Tape VF 250 XA 16
Tex 4,8/100 a Tex 4,8/25 125
Tex 4/100 / Armierungsgewebe 5/100 124
Tex 6,5/100 / iQ-Tex 6,5/100 124
Tiefengrund / Primer F 55
Unterwasserprimer 119
Verbundmörtel S / VM Fill rapid 57
Verguss AW 2K 122
Verguss PUR 2K 122
Vergussmörtel RZ / BSP RZ Historic 79
VM Fill rapid / Verbundmörtel S 57
Vorspritzmörtel / SP Prep 33
VZ MB 10
Wärme-Dämmputz 58
WP DS [basic] / Dichtschlämme 23
WP DS Levell / Dichtspachtel 24
WP Flex 1K / Elastoschlämme 1K 23
WP RH rapid / Rapidhärter 24, 96
WP Sulfatex / Sulfatexschlämme 22
ZM AF / Antifrost 127
ZM FM / Fließmittel (FM) 126
ZM HF [basic] / Haftfest 25
ZM MO / Mischöl 127

Izolace a sanace staveb


Kiesol

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky ▪ Dodatečná beztlaková vodorovná izolace zdiva do stupně provlhnutí 80 % ▪ Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 % ▪ Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva ▪ Zušlechtění povrchu
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Zužuje póry ▪ Vodoodpudivý ▪ Brání usazování solí ve zdivu ▪ Zlepšuje přídržnost, odolnost proti otěru a pevnost povrchu ▪ Zvyšuje odolnost proti působení chemikálií
Spotřeba	▪ Dodatečná vodorovná izolace: ▪ Cca 1,5 kg /m na 10 cm tloušťky stěny (může se výrazně lišit v závislosti na porozitě zdiva) ▪ Penetrace: ▪ Cca 0,1- 0,3 kg/m² (ředit vodou v poměru 1:1) ▪ Zušlechtění povrchu: ▪ Cca 0,2-0,4 kg/m²

	Dostupnost					
	Počet kusů na paletě	360	84	50	24	1
	Balení	**6 x 1 kg**	**5 kg**	**10 kg**	**30 kg**	**1000 kg**
	Typ balení	plecho-vý obal	plecho-vý obal	plecho-vý obal	plecho-vý obal	kontej-ner
	Kód obalu	01	05	10	30	61
	Číslo výrobku					
	1810	■	■	■	■	■






Systémové produkty

Hydroizolační systémy Remmers pro interiér a exteriér

Kiesol red / Kiesol rot

Zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu ředidel s kontrolním zbarvením

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky ▪ Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva ▪ Zušlechtění povrchu
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Zužuje póry ▪ Vodoodpudivý ▪ Brání usazování solí ve zdivu ▪ Zlepšuje přídržnost, odolnost proti otěru a pevnost povrchu ▪ Zvyšuje odolnost proti působení chemikálií ▪ Zabezpečení aplikací pomocí kontrolního odstínu
Spotřeba	▪ Penetrace: ▪ Cca 0,1-0,3 kg/m² (1:1 zředit vodou) ▪ Povrchová úprava: ▪ Cca 0,2-0,4 kg/m²



Systémové produkty

Vnitřní a vnější hydroizolační systémy


	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	84	50	24
	Balení	**5 kg**	**10 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	10	30
	Číslo výrobku			
	1811	■	■	■

Kiesol MB

Speciální penetrace pro kritické podklady

Oblasti použití	▪ Systémová složka pro izolaci budov ▪ Slabě absorbční materiály, zejména beton
Vlastnosti výrobku	▪ Zlepšuje přilnavost ▪ Vodoodpudivý ▪ Zpevňuje ▪ Snižuje tvorbu vzduchových kapes (puchýřů)
Spotřeba	▪ Cca 100-200 ml/m² v závislosti na podkladu





Systémové produkty

MB 2K (3014)

Živičné těsnicí stěrky (PMBC)


	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	90	60	24
	Balení	**5 l**	**10 l**	**30 l**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	10	30
	Číslo výrobku			
	3008	■	■	■

MB 2K / Multi-Baudicht 2K

Multifunkční izolační stěrka.
Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS).

Oblasti použití	▪ Rychlá izolace stavebních dílců a nádrží, pro vnitřní i vnější izolace ▪ Hydroizolace novostaveb ▪ Horizontální izolace na zdivo i pod něj (stavební konstrukce) ▪ Dodatečné hydroizolace podle WTA ▪ Aplikace > 3 m pod úrovní terénu ▪ Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (vodostavební konstrukce) ▪ Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou ▪ Spřažená izolace ▪ Adhezní můstek na staré živičné izolace ▪ Oprava ploché střešní hydroizolace nad nevytápěnými prostory
Vlastnosti výrobku	▪ Přemostění trhlin širších než 3 mm! (dle DIN EN 14891) ▪ Rychle vysychá a vytvrzuje po 18 hodinách ▪ Splňuje požadavky na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC) ▪ Těsnicí proti radonu ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Neobsahuje živice ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoká pevnost v odtrhu ▪ Velmi dobrá přilnavost na neminerálních podkladech (např. umělé hmoty, kovy, atd.) ▪ Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny ▪ Převrstvitelný (≥ 4h) ▪ Odolný UV záření ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ Lze jej přetírat a omítat ▪ Lze jej natírat, stěrkovat, špachtlovat a stříkat
Spotřeba	▪ Min. 1,2 kg/m²/mm suché izolační vrstvy





	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	44	18	18
	Balení	**8,3 kg**	**25 kg**	**25 kg**
	Typ balení	Kombinovaný obal (1 x 4,8 kg prášku + 1 x 3,5 kg polymeru)	Kombinovaný obal (1 x 14,4 kg prášku + 1 x 10,6 kg polymeru)	Kombinovaný obal (3 x 4,8 kg prášku + 3 x 3,5 kg polymeru)
	Kód obalu	08	11	25
	Číslo výrobku			
	3014	■	■	■

Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
VZ MB	(3005)
WP DS Levell	(0426)
VM Fill	(0517)
Verbundmörtel S	(0519)
Color PA	(6500)
Tape B 240 E	(4806)
Remmers těsnicí stěrky	

Protect MKT 1

Algicidní a fungicidní přísada (proti plísním a řasám) do MB2K, disperzních nátěrů a vodných lazur

Oblasti použití	▪ S ochranou lakového filmu MB 2K proti mikrobiálnímu napadení řasami, plísněmi, zejména řasou Haematococcus pluvialis ▪ Konzervace filmů disperzních nátěrových hmot a lazur na ochranu proti plísním a řasám ▪ Odolnost proti vyplavování a vlivům UV záření
Vlastnosti výrobku	▪ Velmi dobré spektrum účinku proti houbám, řasám a kvasinkám ▪ Vodná konzervační látka ▪ Dlouhodobá stabilita díky depotnímu účinku
Spotřeba	▪ Dle použití



	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	500
	Balení	**100 ml**
	Typ balení	lahev
	Kód obalu	81
	Číslo výrobku	
	3024	■

Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

Systémové produkty	
MB 2K	(3014)
Rofalin Acryl	(2330)
Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1	(7090)
Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+	(7130)
Aqua DL-65-Decklack PU	(7200)

VZ MB

Tekutý zpomalovač tuhnutí pro MB 2K

Oblasti použití	▪ Zpomalení rychlosti zrání u MB 2K
Vlastnosti výrobku	▪ Zpomalující a ztekucující účinek u MB 2K
Spotřeba	▪ Max. 250 ml na 25 kg MB 2K

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	360
	Balení	**15 x 1 l**
	Typ balení	lahev
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	3005	■


Systémové produkty	
MB 2K	(3014)

PBD 2K / Profi-Baudicht 2K

Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel

Oblasti použití	▪ Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov ▪ Izolace podle normy DIN 18195, části 4, 5, 6 (platné do 7/2017) ▪ Také proti tlakové vodě (případ zatížení podle části 6, normy DIN 18195) ▪ Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W2-2.Ena betonových podkladech, W3-E a W4-E podle normy DIN 18533 ▪ Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6 ▪ Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou ▪ Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (WU-konstrukce)
Vlastnosti výrobku	▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoká pevnost v tlaku (> jak trojnásobek standardního zatížení) ▪ Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny ▪ Těsnicí proti radonu (certifikát ITC Zlín a protokol FSV ČVUT) ▪ Také v případě zatížení tlakovou vodou, působící zvenčí (stavy W 2.1-E a W 2.2-E) a to bez zesilující vložky (na základě zvláštního ujednání) ▪ Obecné stavební osvědčení AbP podle zkušebních směrnic PG-ÜBB k dispozici
Spotřeba	▪ Cca 1,25 kg/m²/mm suché izolační vrstvy ▪ Cca 1,5 kg/m² jako lepidlo pro desky obvodové tepelné izolace





	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	18
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0886	■


Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
WP DS Levell	(0426)
Tex 4,8/100 a Tex 4,8/25	(4183)
Remmers těsnicí stěrky	

BIT S

Aditivum pro PMBC stěrky při strojní aplikaci

Oblasti použití	▪ Zpracování PMBC stříkáním
Vlastnosti výrobku	▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Plastifikační
Spotřeba	▪ 100-300 ml na balení





	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	432
	Balení	**6 x 1,0 l**
	Typ balení	plastová lahev
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	0869	■

Systémové produkty	
PBD 2K	(0886)
BIT K2	(0888)
BIT 2K [basic]	(0871)


BIT 2K [basic] / ECO 2K

Bezrozpouštědlová, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková

Oblasti použití	▪ Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov ▪ Izolace podle normy DIN 18195, části 4, 5, 6 (vydané 7/2017) ▪ Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E a W4-E podle DIN 18533 ▪ Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6 ▪ Izolace soklu
Vlastnosti výrobku	▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny
Spotřeba	▪ Cca 1,2 l/m²/mm suché tloušťky ▪ Cca 1,5 l/m² jako lepidlo pro desky tepelné obvodové izolace

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	18
	Balení	**30 l**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
	0871	■





Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
WP DS Levell	(0426)
Tex 4,8/100 a Tex 4,8/25	(4183)
BIT S	(0869)
Remmers těsnicí stěrky	


PBD 1K / Profi-Baudicht 1K

Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel

Oblasti použití	▪ Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov ▪ Izolace podle normy DIN 18195, části 4, 5, 6 (vydané 7/2017) ▪ Také proti tlakové vodě (případ zatížení podle části 6, normy DIN 18195) ▪ Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E a W4-E podle DIN 18533 ▪ Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6 ▪ Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
Vlastnosti výrobku	▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoká odolnost proti stlačení > 0,3 MN/m² ▪ Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny
Spotřeba	▪ Cca 1,4 kg/m²/mm suché izolační vrstvy

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	45	18
	Balení	**10 kg**	**25 kg**
	Typ balení	plechový obal	plastový kbelík
	Kód obalu	10	25
	Číslo výrobku		
	0870	■	■






Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
WP DS Levell	(0426)
Tex 4,8/100 a Tex 4,8/25	(4183)
Remmers těsnicí stěrky	

BIT 1K [basic] / ECO 1K

Jednosložková, plastem modifikovaná silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, bez rozpouštědel

Oblasti použití	▪ Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov ▪ Izolace podle normy DIN 18195, části 4, 5, 6 (vydané 7/2017) ▪ Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E a W4-E podle DIN 18533 ▪ Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6 ▪ Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
Vlastnosti výrobku	▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny
Spotřeba	▪ Cca 1,3 l/m²/mm suché izolační vrstvy

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	45	18
	Balení	**10 l**	**30 l**
	Typ balení	plechový obal	plastový kbelík
	Kód obalu	10	30
	Číslo výrobku		
	0872	■	■



Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
WP DS Levell	(0426)
Tex 4,8/100 a Tex 4,8/25	(4183)
Remmers těsnicí stěrky	


Ilack C

Krémovitý živičný ochranný nátěr s obsahem ředidel

Oblasti použití	▪ Základní nátěr na starých asfaltových podkladech (s posypem) ▪ Ochranný nátěr na beton, zdivo a omítku v půdě
Vlastnosti výrobku	▪ Krémová konzistence ▪ Obsahuje rozpouštědla ▪ Nepropouštějící vlhkost ▪ Odolný vůči teplu a chladu
Spotřeba	▪ Min. 0,20 l/m²/krok

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	96	22
	Balení	**5 l**	**20 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	20
	Číslo výrobku		
	0814	■	■






Systémové produkty


Quarz 02/07	(4417)
Živičné těsnicí stěrky (PMBC)	

Fugenband VF 120/500 / Fugenband VF 120

Těsnicí páska vysoké kvality splňující instrukční list ZDB „Spřažené izolace“ z příčně elastického, podélně pevného polypropylenového rouna, potaženého termoplastickými elastomery

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Utěsnění v přechodu na WU betonové konstrukce (PG-ÜBB) ▪ Izolace soklu ▪ Spřažená izolace (AiV) ▪ Napojení a spojení systému PMBC a pružných minerálních těsnicích systémů do neminerálních stavebních hmot a materiálů jako umělá hmota, kov a dřevo
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoce flexibilní ▪ Vysoká průtažnost ▪ Speciální povlak textilie na horní straně
Spotřeba	▪ Podle potřeby





Popis	Specifikace	Dostupnost					
		Počet kusů na paletě			550	6000	1250
		Balení	**10 m**	**50 m**	**5 ks**	**10 ks**	**25 ks**
		Typ balení	role	role	karton	karton	karton
		Kód obalu	01	01	01	01	01
		Číslo výrobku					
Fugenband VF 120	10 m x 120 mm šířka	5071	■				
Fugenband VF 120	50 m x 120 mm šířka	5072		■			
		4805		■			
Fugenband VF 500	10 m x 500 mm šířka	5075	■				
vnější roh VF		5073				■	
vnitřní kout VF		5074				■	
manžeta pro prostup VF	160 x 160 mm	5077					■
		4804			■		

Systémové produkty	
MB 2K	(3014)
WP Flex 1K	(0445)
Živičné těsnicí stěrky (PMBC)	


Tape VF 250 XA

Těsnicí páska vysoké kvality na bázi NBR kaučuku s 30 mm samolepícím páskem

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Napojení a spojení systému PMBC a pružných minerálních těsnicích systémů do neminerálních stavebních hmot a materiálů jako umělá hmota, kov a dřevo ▪ Izolace soklu ▪ Spřažená izolace (AiV)
Vlastnosti výrobku	▪ Flexibilní ▪ 30 mm samolepící pásek s vysokou přilnavostí ▪ Speciální povlak textilie na horní straně
Spotřeba	▪ Dle použití



	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	600
	Balení	**25 m**
	Typ balení	role
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	4803	■



Systémové produkty


MB 2K	(3014)
WP Flex 1K	(0445)
Živičné těsnicí stěrky (PMBC)	

Fugenband SK 10 / Fugenband SK 25

Vysoce pružná, samolepící těsnicí páska z butylkaučuku na polypropylenové textilii

Oblasti použití	▪ Pro zabudování do živičných stěrek a flexibilních minerálních stěrek přes oblasti přechodů stavebních dílců ▪ Pro interiér i exteriér
Vlastnosti výrobku	▪ Flexibilní ▪ Vysoká přilnavost ▪ Speciální povlak textilie na horní straně ▪ Vodotěsný
Spotřeba	▪ Podle potřeby

Popis	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	105	120
	Balení		
	Typ balení	karton	karton
	Kód obalu	01	01
	Číslo výrobku		
Tape XA 25	5003	■	
Tape XA 10	5017		■




Systémové produkty

MB 2K	(3014)
WP Flex 1K	(0445)
Živičné těsnicí stěrky (PMBC)	

Tape B 240 E / B 240

Páska k překlenutí dilatačních spár staveb

Oblasti použití	▪ Vnější ▪ Utěsnění ▪ Utěsnění pracovních spár a řízených trhlin ▪ Zapracování u MB 2K
Vlastnosti výrobku	▪ Flexibilní ▪ Trvale těsní ▪ Kompatibilní s živicí ▪ Odolnost vůči chladu
Spotřeba	▪ Dle potřeby



Systémové produkty


MB 2K	(3014)

	Rozměry (délka x šířka)	Dostupnost		
		Počet kusů na paletě	980	720
		Balení	**7 m**	**30 m**
		Typ balení	role	role
		Kód obalu	01	01
		Číslo výrobku		
Tape B240 E	7 m x 240 mm (s koncovkami)	4806	■	
Tape B240	30 m x 240 mm	4813		■

Tape B 200 A / Fugenband B 200 A

Speciální těsnicí páska z termoplastického elastomeru

Oblasti použití	▪ Utěsnění pohyblivých, dělicích a konstrukčních spár v exteriéru ▪ Zvláště namáhaná místa, např. stavební dílce zatížené odpadní vodou
Vlastnosti výrobku	▪ Trvale těsní ▪ Odolná vůči zředěným kyselinám, louhům a solným roztokům
Spotřeba	▪ 1 m/m



Systémové produkty

Epoxy MT 100	(0936)
Epoxy FAS 100	(0916)
Add TX	(0942)

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	2500
	Balení	**200 mm šířka**
	Typ balení	karton/role 20 m
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
šedá	4807	■


DS Protect / DS-Systemschutz

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.


Oblasti použití	▪ Ochranná vrstva vnějších stavebních izolací novostaveb a starých staveb ▪ Ochranná vrstva dle DIN 18533 ▪ Ochranná vrstva dle směrnice WTA 4-6 ▪ Svislý drenážní prvek dle DIN 4095 ▪ Vodorovný drenážní prvek pro parkovací garáže
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká zatížitelnost tlakem ▪ Vysoká schopnost odvádět vodu ▪ Odolný vůči prorůstání kořenů
Spotřeba	▪ Cca 1,1 m²/m²



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	240	150
	Balení	**2 m x 20 m = 40 m²**	**2 m x 12,5 m = 25 m²**
	Typ balení	role	role
	Kód obalu	01	25
	Číslo výrobku		
	0823	■	■



Systémové produkty	
DS Protect AL	(0819)
DS Protect Clip	(0818)
MB 2K	(3014)
Živičné těsnicí stěrky (PMBC)	
Minerální těsnicí stěrky	

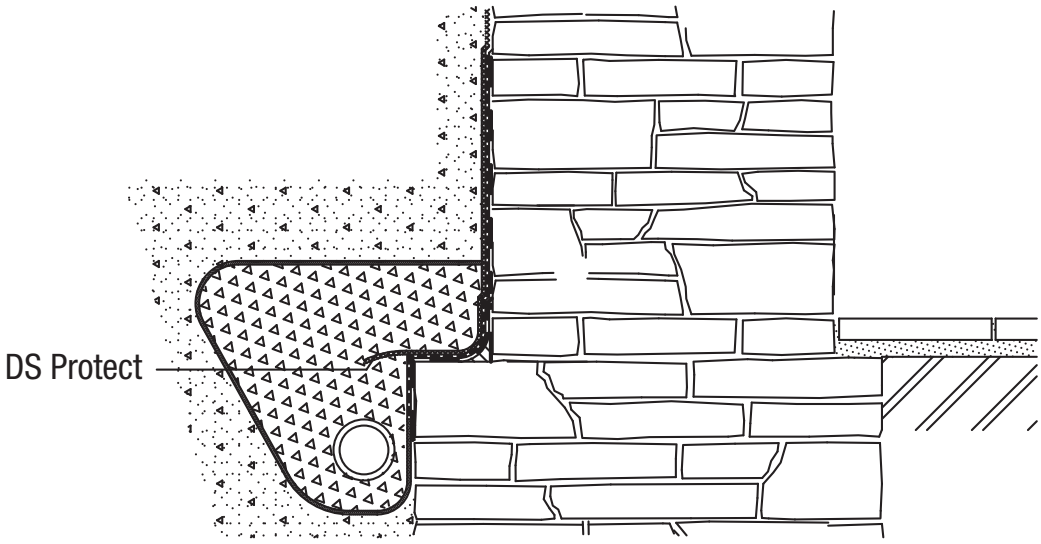

DS Protect Clip / DS-Clip

Držák pro DS Protect a DS Protect AL

Oblasti použití	▪ Upevnění a montážní pomůcka pro DS Protect ▪ Držák pro DS Protect AL
Vlastnosti výrobku	▪ Samotěsnicí v rovině terénu ▪ Flexibilní ▪ Odolný vůči UV záření a teplotě
Spotřeba	▪ Cca 4 ks/m

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	80
	Balení	**50 ks**
	Typ balení	sáček
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	0818	■



Systémové produkty

DS-Systemschutz	(0823)
DS Protect AL	(0819)

DS Protect AL / DS-Abschlußleiste

Ukončující lišta pro DS Protect

Oblasti použití	▪ Dekorativní zakončení pro DS-Systemschutz ▪ Ochrana drenážního prvku DS Protect
Vlastnosti výrobku	▪ Flexibilní ▪ Odolný vůči UV záření a teplotě

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	6000
	Balení	**2 m**
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	0819	■

Systémové produkty

DS-Systemschutz	(0823)
DS Protect Clip	(0818)
DS Protect [basic]	(0815)
DS Protect Clip [basic]	(0816)






DS Protect [basic]

3-vrstvý ochranný systém na bázi recyklátu

Oblasti použití	▪ Ochranná vrstva vnějších stavebních izolací novostaveb a starých staveb ▪ Ochranná vrstva dle DIN 18533 ▪ Ochranná vrstva dle směrnice WTA 4-6 ▪ Svislý drenážní prvek dle DIN 4095
Vlastnosti výrobku	▪ PET-recyklát ▪ Vysoká schopnost odvádět vodu
Spotřeba	▪ Cca 1,1 m²/m²



Systémové produkty

DS Protect AL	(0819)
DS Protect Clip [basic]	(0816)

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	105
	Balení	**1,25 m x 14 m = 17,5 m²**
	Typ balení	role
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	0815	■

DS Protect Clip [basic]

Úchyt pro DS Protect [basic] a DS Protect AL

Oblasti použití	▪ Upevnění a montážní pomůck pro DS Protect [basic] ▪ Držák pro DS Protect AL
Vlastnosti výrobku	▪ Flexibilní
Spotřeba	▪ Cca 4 ks/m



Systémové produkty


DS Protect [basic]	(0815)
DS Protect AL	(0819)

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	50
	Balení	**50 ks**
	Typ balení	karton
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	0816	■

Stopaq


Trvale plastická bobtnavá těsnicí hmota

Oblasti použití	▪ Trvale plastické utěsnění kabelů, rozvodů a potrubí ▪ Při zatížení vodou ze zadní strany zdiva ▪ Použití ve vodohospodářství a stokové síti ▪ Utěsnění zvodnělých průsaků
Vlastnosti výrobku	▪ Těsný proti tlakové vodě do 0,3 barů ▪ Plynotěsný ▪ Odolný vůči stárnutí ▪ Trvale plastický ▪ Bobtná působením vody
Spotřeba	▪ Cca 1,2 kg/l dutiny



	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	900
	Balení	**25 x 310 ml**
	Typ balení	pouzdro
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	7810	■

Systémové produkty	
Rundschnur	(4260-6)
Betofix R4	(1096)
WP DS Levell	(0426)

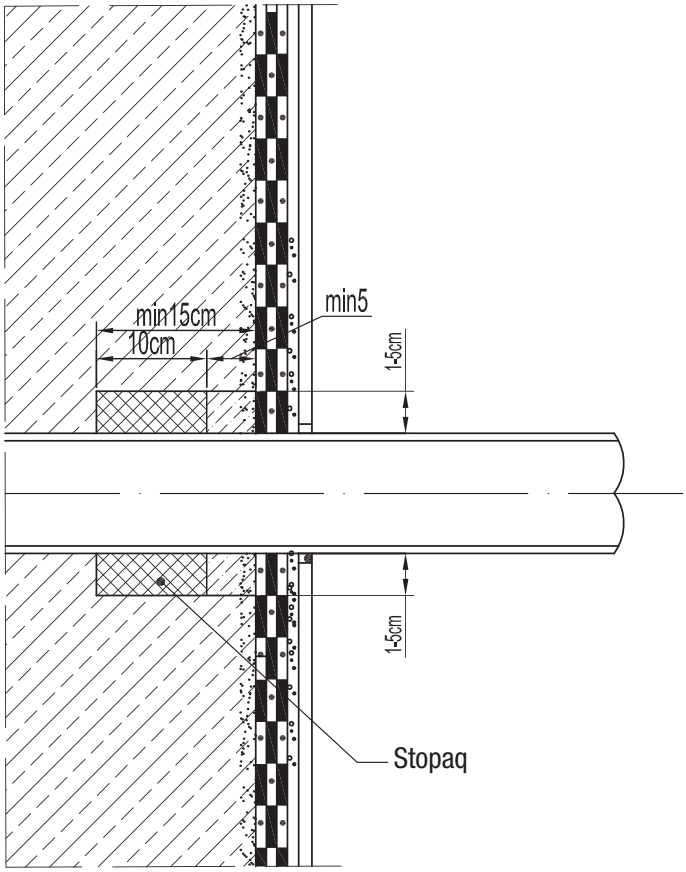


WP Sulfatex / Sulfatexschlämme

Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům


Oblasti použití	▪ Dodatečná hydroizolace sklepů ▪ Dodatečná hydroizolace soklů ▪ Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody ▪ Ochrana proti provlhčení ze strany zdiva pro izolaci zdiva pod úrovní terénu ▪ Části stavby v kontaktu s pitnou vodou ▪ Podklady zatížené solemi
Vlastnosti výrobku	▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Velmi dobrá přilnavost k podkladu ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Chemická odolnost podle DIN 4030 až do stupně napadení: XA2
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Odstín	**Dostupnost**		
	Počet kusů na paletě	45	36
	Balení	**5 kg**	**25 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	papírový pytel
	Kód obalu	05	25
	Číslo výrobku		
	0430	■	■





Systémové produkty	
MB 2K	(3014)
Kiesol MB	(3008)
Kiesol C [basic]	(0727)
WP DS Levell	(0426)
WP Top [basic]	(0428)
SP Prep	(0400)
Sanační omítky Remmers	

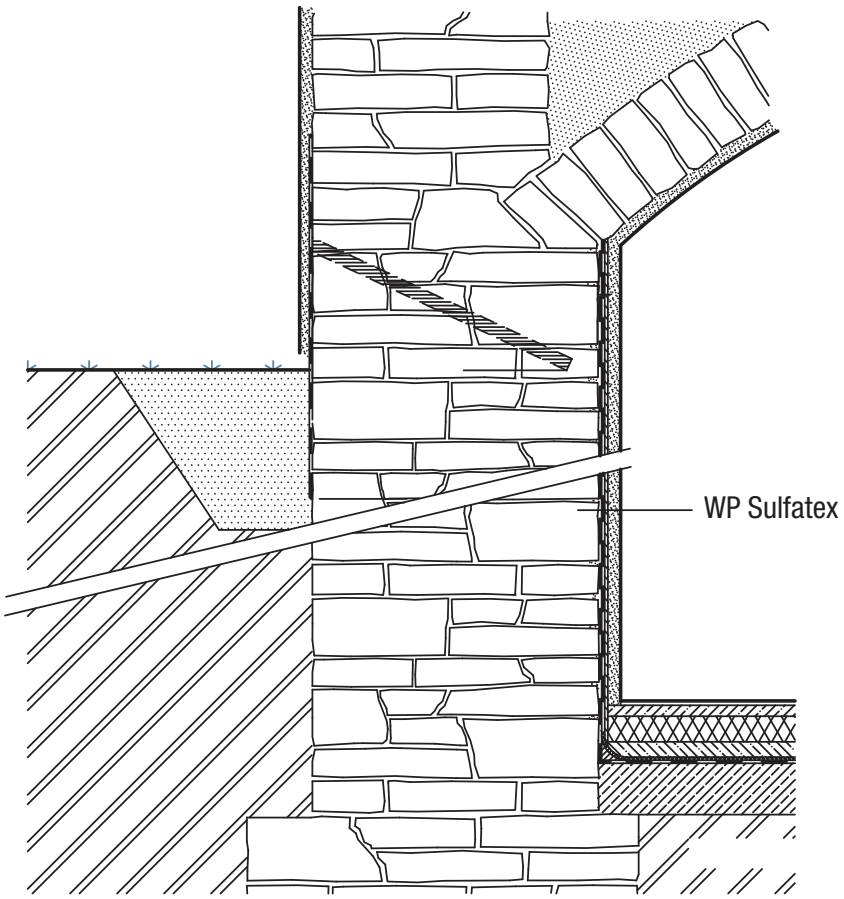


Izolace a sanace staveb › Minerální izolační stěrky (tvrdé)

WP DS [basic] / Dichtschlämme

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Oblasti použití	▪ Hydroizolace novostaveb ▪ Ochrana proti provlhčení ze strany zdiva pro izolaci zdiva pod úrovní terénu ▪ Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody ▪ Části stavby v kontaktu s pitnou vodou
Vlastnosti výrobku	▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Velmi dobrá přilnavost k podkladu ▪ Otevřen difúzi vodních par
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0405	■

Systémové produkty

Kiesol MB	(3008)
WP DS Levell	(0426)
MB 2K	(3014)
SP Prep	(0400)
Živičné těsnicí stěrky (PMBC)	


Izolace a sanace staveb › Minerální izolační stěrky (pružné)

WP Flex 1K / Elastoschlämme 1K

Flexibilní jednosložková těsnicí stěrka

Oblasti použití	▪ Hydroizolace novostaveb ▪ Dodatečné hydroizolace podle WTA ▪ Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou ▪ Spřažená izolace ▪ Horizontální izolace na zdivo i pod něj (stavební konstrukce) ▪ Hydroizolace nádrží
Vlastnosti výrobku	▪ Flexibilní ▪ Vysoká přilnavost k podkladu ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Lze jej natírat, stěrkovat ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**20 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
šedá	0445	■

Systémové produkty


Kiesol	(1810)
Extraflex	(2819)
Multikleber	(2856)
TAPE VF 120/500	(5071)

WP DS Levell / Dichtspachtel

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Oblasti použití	▪ Vodotěsná oprava defektních míst ▪ Spárovací i plošná stěrka ▪ Tvorba těsnicích zátek
Vlastnosti výrobku	▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Velmi dobrá přilnavost k podkladu ▪ Tloušťka jedné vrstvy až 50 mm ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
Spotřeba	▪ Cca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy ▪ Cca 1,7 kg/m jako těsnicí klín






Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0426	■

Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
MB 2K	(3014)
SP Prep	(0400)
Minerální těsnicí stěrky (MDS, FDS)	
Živičné těsnicí stěrky (PMBC)	

WP RH rapid / Rapidhärter

Rychle tuhnoucí výplňová malta

Oblasti použití	▪ Rychlé opravy vlhkých míst, průsaků a výronů vody ▪ Izolace pod stěrkovými systémy Remmers ▪ Sanace a utěsnění betonu, zdiva, omítek a šachet
Vlastnosti výrobku	▪ Reakce během několika sekund (začátek tuhnutí po cca 30 sekundách) ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Nízký sklon ke smršťování ▪ Mrazuvzdorný
Spotřeba	▪ Cca 1,7 kg/ l dutiny



	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	288	45	33
	Balení	**12 x 1 kg**	**5 kg**	**15 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	01	05	15
	Číslo výrobku			
	1010	■	■	■

Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
WP Sulfatex	(0430)


ZM HF [basic] / Haftfest

Přísada do malty na bázi vodní polymerní disperze

Oblasti použití	▪ Zhotovení adhezních stěrek, adhezních malt, vysprávkových a opravných malt ▪ Přísada do potěrů, omítek a vysprávkových vrstev ▪ Penetrační nátěr pro beton, cement a anhydritový potěr
Vlastnosti výrobku	▪ Zlepšení kontaktní soudržnosti ▪ Zvýšení pevnosti v tlaku ▪ Zvýšení pevnosti v tahu při ohybu ▪ Odolný vůči zmýdelnění
Spotřeba	▪ Pro adhezní můstky, stěrky: cca 0,1-0,2 kg /m² ▪ Pro adhezní maltu: cca 1,0 kg na 1-2 m² podle tloušťky vrstvy



	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	360	126	50
	Balení	**6 x 1 kg**	**5 kg**	**10 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	05	10
	Číslo výrobku			
	0220	■	■	■



Systémové produkty

- Restaurátorské malty
- Spárovací malty
- Minerální těsnicí stěrky
- Minerální omítky


Kiesol C [basic] / Kiesol C

Bezrozpouštědlový silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihla, písková a vápenopísková cihla ▪ Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 %
Vlastnosti výrobku	▪ Hydrofobizující ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Obsah aktivní látky 80 % ▪ Velmi dobře pronikavý ▪ Vysoce vydatný ▪ Optimalizován pro beztlakou injektáž
Spotřeba	▪ Cca 80 ml/m na 10 cm tloušťky zdiva



	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	50	400	64
	Balení	**12 x 550 ml**	**20 x 550 ml**	**5 l**
	Typ balení	hliníkový rukáv s uzávěrem	hliníkový rukáv s uzávěrem	plastový kbelík
	Kód obalu	12	55	05
	Číslo výrobku			
	0727	■	■	■



Systémové produkty	
WP Sulfatex rapid	(0429)
WP DS Levell	(0426)
Injektionsschlauch	(4180)
Injektionsset	(4195)
WP Sulfatex	(0430)




Kiesol

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky ▪ Dodatečná beztlaková vodorovná izolace zdiva do stupně provlhnutí 80 % ▪ Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 % ▪ Penetrace proti vlhkosti působící ze zadní strany zdiva ▪ Zušlechtění povrchu
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Zužuje póry ▪ Vodoodpudivý ▪ Brání usazování solí ve zdivu ▪ Zlepšuje přídržnost, odolnost proti otěru a pevnost povrchu ▪ Zvyšuje odolnost proti působení chemikálií
Spotřeba	▪ Dodatečná vodorovná izolace: ▪ Cca 1,5 kg /m na 10 cm tloušťky stěny (může se výrazně lišit v závislosti na porozitě zdiva) ▪ Penetrace: ▪ Cca 0,1- 0,3 kg/m² (ředit vodou v poměru 1:1) ▪ Zušlechtění povrchu: ▪ Cca 0,2-0,4 kg/m²

	Dostupnost					
	Počet kusů na paletě	360	84	50	24	1
	Balení	**6 x 1 kg**	**5 kg**	**10 kg**	**30 kg**	**1000 kg**
	Typ balení	plecho-vý obal	plecho-vý obal	plecho-vý obal	plecho-vý obal	kontej-ner
	Kód obalu	01	05	10	30	61
	Číslo výrobku					
	1810	■	■	■	■	■





Systémové produkty

Vnější a vnitřní hydroizolační stěrky


Kiesol iK

Vodou ředitelný siloxanový koncentrát


Oblasti použití	▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky ▪ Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení 95 % ▪ Postup z mokrého do mokrého (vícestupňová injektáž)
Vlastnosti výrobku	▪ Hydrofobizující ▪ Velká hloubka průniku ▪ Obsah účinných látek: 100% ▪ Ředitelný vodou (až do poměru 1:12) ▪ Vysoce vydatný
Spotřeba	▪ Koncentrát (ředitelný v poměru 1:8 až 1:12) ▪ Cca 0,2 kg /m na 10 cm tloušťky stěny (může se výrazně lišit v závislosti na porozitě zdiva)

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	50	24
	Balení	**10 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plechový kanystr	plechový obal
	Kód obalu	10	30
	Číslo výrobku		
	1813	■	■





Systémové produkty	
BSP 3	(0312)
Kiesol	(1810)
WP Sulfatex	(0430)
WP DS Levell	(0426)
Injektážní pakr a plastový injektážní pakr	(4200)

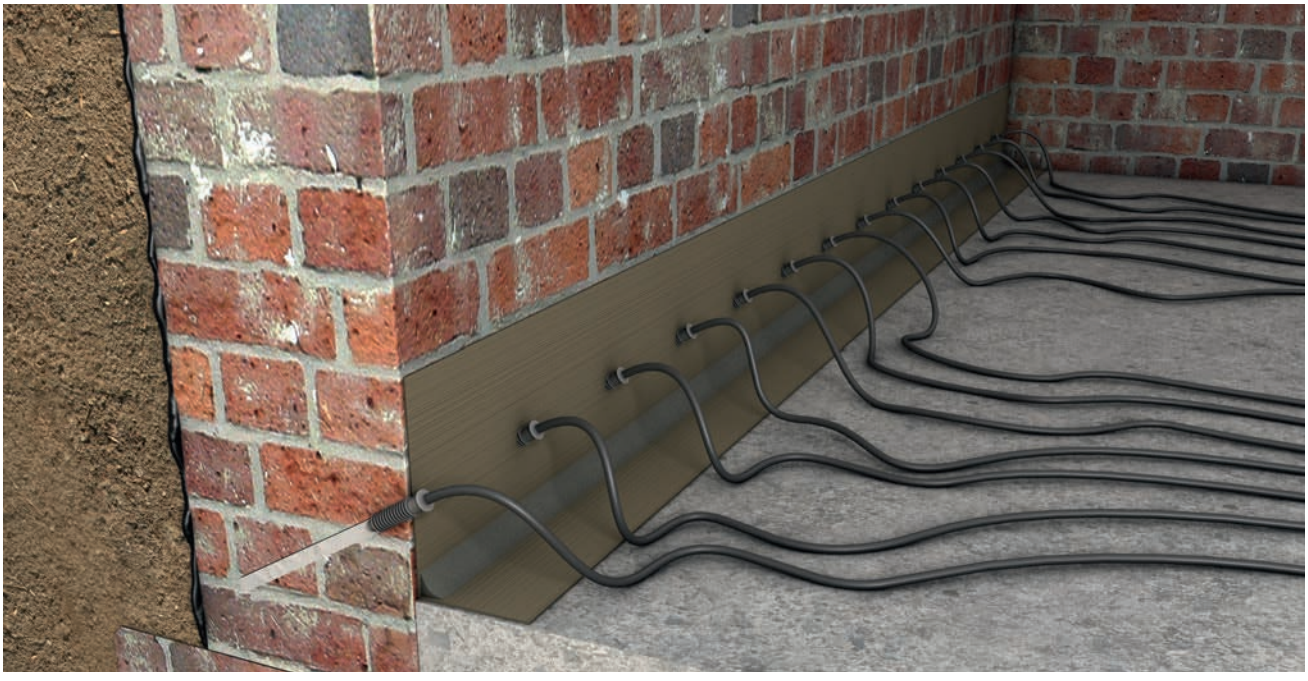


IG Acryl 3K

Akrylátový gel

Oblasti použití	▪ Rubová injektáž ▪ Zpevnění a utěsnění podkladu ▪ Rubová injektáž spár
Vlastnosti výrobku	▪ Třísložkový ▪ Vodou bobtnající ▪ Nízkoviskózní ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Vysoce pružný ▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Odolný mrazu a posypovým solím
Spotřeba	▪ Rubová injektáž: cca 20-60 kg/m² ▪ (odpovídá cca 10-30 kg gelového koncentrátu)






	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě		36	24
	Balení	**22,95 kg**	**20 l**	**1 kg**
	Typ balení		plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	23	01	01
	Číslo výrobku			
IG Acryl 3K	6873	■		
MIXCAN	6875		■	
COMP S	6877			■

Set obsahuje: složka A1 (21,50 kg) / složka A2 (1,05 kg) / složka B (0,4 kg)
Upozornění: míchací nadobu (Mixcan) a urychlovač (Camp S) objednávejte zvlášť

IR PUR 2K 150

Flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice

Oblasti použití	▪ K utěsnění vlhkých a zvodnělých trhlin ▪ Spojení pracovních spojů ▪ Elastické spojení trhlin
Vlastnosti výrobku	▪ Elastické utěsnění ▪ Zvláště dobrá přilnavost ▪ Celkové množství pevných látek (podle zkušební metody Deutsche Bauchemie e.V.)
Spotřeba	▪ V závislosti na obsahu vlhkosti v konstrukci



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	300	
	Balení	**1 kg**	**7,75 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	08
	Číslo výrobku		
	6871	■	■


Systémové produkty	
IH-Set 30	(6874)
IR PUR 2K rapid	(6876)
Verdünnung V 101	(0978)
Epoxy MT 100	(0936)
Add TX	(0942)

IR PUR 2K rapid

Rychlý dvoukomponentní polyuretan

Oblasti použití	▪ Dočasné utěsnění proti pronikání vody v trhlinách
Vlastnosti výrobku	▪ Rychle reagující ▪ Rychle se rozpínající pěna
Spotřeba	▪ V závislosti na obsahu vlhkosti ve struktuře

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	300	
	Balení	**1 kg**	**11,2 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	11
	Číslo výrobku		
	6876	■	■




Systémové produkty	
IR PUR 2K 150	(6871)
Verdünnung V 101	(0978)
Schaumreiniger	(1099)

IR PUR 250

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice

Oblasti použití	▪ K utěsnění vlhkých a zvodnělých trhlin ▪ K utěsnění prosakujících pórezních míst v betonu a ve zdivu
Vlastnosti výrobku	▪ Těsnicí ▪ Velmi dobře pronikavý ▪ Vlhkostí vytvrzující ▪ Odolný proti poškození soli, zásadám a kyselinám ▪ Neobsahuje rozpouštědla
Spotřeba	▪ V závislosti na obsahu vlhkosti v konstrukci

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	495	126
	Balení	**1 kg**	**5,3 kg**
	Typ balení	plechový kanystr	plechový obal
	Kód obalu	01	05
	Číslo výrobku		
	6870	■	■



Systémové produkty	
Verdünnung V 101	(0978)
Epoxy MT 100	(0936)
Add TX	(0942)
WP DS Levell	(0426)


BSP 3 / BSP 6 / Bohrlochsuspension normal / fest

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta

Oblasti použití	▪ Zpevnění nesoudržného a uvolněného zdiva (dle směrnice WTA 4-3) ▪ Vyplnění spár a vyvrtaných otvorů ▪ Předběžná injektáž vyvrtaných otvorů při vícestupňové injektáži
Vlastnosti výrobku	▪ Nízká viskozita (velmi dobrá tekutost) ▪ Nízký sklon ke smršťování ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
Spotřeba	▪ Cca 1,2 kg/l dutiny

Typ	**Pevnost**	**Dostupnost**	
		Počet kusů na paletě	30
		Balení	**20 kg**
		Typ balení	papírový pytel
		Kód obalu	20
		Číslo výrobku	
BSP 3 šedá	M2,5 normalní	0312	■
BSP 6 šedá	M5 pevná	0309	■






Systémové produkty	
WP RH rapid	(1010)
Kiesol	(1810)
Kiesol iK	(1813)

ICS 2K / Injektionsleim 2K

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Oblasti použití	▪ Suché, vlhké, mokré prostředí, pod vodou a v podzemí ▪ Pevné utěsnění trhlin v betonu ▪ Vyplnění trhlin a dutin ▪ Zpevnění stavebních základů
Vlastnosti výrobku	▪ Nízká viskozita (velmi dobrá tekutost) ▪ Certifikován dle ČSN EN 1504-5 ▪ Nízký sklon ke smršťování ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Vysoká počáteční pevnost ▪ Vodotěsný ▪ Odolný mrazu a posypovým solím
Spotřeba	▪ 1,7 kg/l dutiny

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	24
	Balení	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
šedý	0476	■




Salt IH / Salzsperre

Dočasné uzavření solí ve zdivu gelem

Oblasti použití	▪ Oprava zdiva obsahujícího soli
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Vyrovnává savost
Spotřeba	▪ Cca 0,4-0,6 kg/m²

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	24
	Balení	**5 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0674	■	■





Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
WP Sulfatex	(0430)
Systémy sanačních omítek Remmers	


SP Prep / Vorspritzmörtel

Podhoz podle WTA

Oblasti použití	▪ Příprava podkladu před natažením minerálních omítek ▪ Vyrovnání různé nasákavosti podkladu
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká přilnavost k podkladu ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Pevnost v tlaku: CS IV
Spotřeba	▪ Celoplošný 4-6 kg/m²

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní odstín)	0400	■






Systémové produkty	
ZM HF [basic]	(0220)
SP Top SL	(1050)
Sanační omítky Remmers	

SAN PREP / Saniersprit

Podhoz podle WTA

Oblasti použití	▪ Příprava podkladu před natažením minerálních omítek ▪ Vyrovnání různé nasákavosti podkladu
Vlastnosti výrobku	▪ Dobrá přilnavost k podkladu ▪ Pevnost v tlaku: CS III
Spotřeba	▪ Celoplošný 7,5 kg/m² ▪ Síťoviny 4,5 kg/m²

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní odstín)	11420062	■




Systémové produkty
SAN TOP
SAN LVL

MP SHOT / MS Fassadenputz

Podkladní omítka strojní

Oblasti použití	▪ Podkladní omítka pro obnovu starého zdiva
Vlastnosti výrobku	▪ Jednovrstvě do 25 mm ▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Třída pevnosti CS II ▪ Zrnitost 0-1 mm
Spotřeba	▪ Cca 13 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní odstín)	11420041	■
Min. množství pro objednání 3 palety.		




Systémové produkty
SAN PREP
SAN LVL
SAN TOP
Remmers těsnicí stěrky

MP MAN / Putzmörtel

Podkladní omítka ruční

Oblasti použití	▪ Podklady bez zatížení solemi ▪ Opravy a obnova starého zdiva
Vlastnosti výrobku	▪ Zrnitost 0-2 mm ▪ Jednovrstvě 10-25 mm ▪ Vhodný pro ruční zpracování
Spotřeba	▪ Cca 16 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní odstín)	11420042	■
Min. množství pro objednání 3 palety.		



Systémové produkty	
SAN PREP	
SAN FINE	(0406)
SP Top Q2	(0408)
Remmers těsnicí stěrky	


SP Levell / Grundputz

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Oblasti použití	▪ Vlhké a zasolené zdivo a stěny ▪ Stávající budovy, sklepy a fasády ▪ Odsolení a snížení vlhkosti ▪ Protikondenzační vrstva a ochrana na vnitřní hydroizolaci
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká odolnost solím ▪ Pórovitost ≥ 50 % ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Tloušťka jedné vrstvy 10 až 40 mm ▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Pevnost v tlaku: CS III
Spotřeba	▪ Cca 9,5 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	42	
	Balení	**20 kg**	
	Typ balení	papírový pytel	
	Kód obalu	20	62
	Číslo výrobku		
šedý (vlastní odstín)	0401	■	■
Silo na dotaz!			





Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
SP Prep	(0400)
Remmers těsnicí stěrky	
Sanační omítky Remmers	




SAN LVL / Saniergrund

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli dle WTA

Oblasti použití	▪ Vlhké a zasolené zdivo a stěny ▪ Stávající budovy, sklepy a fasády
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká odolnost solím ▪ Pórovitost ≥ 45 % ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Tloušťka jedné vrstvy 10 až 40 mm ▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Pevnost v tlaku: CS III
Spotřeba	▪ Cca 12 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní odstín)	11420069	■
Silo na dotaz!		




Systémové produkty	
SAN PREP	
SAN TOP	
SAN FINE	
SP Top Q2	(0408)
Remmers těsnicí stěrky	

SAN TOP / Saniertop

Sanační omítka pro vlhké a středně zasolené zdivo dle WTA

Oblasti použití	▪ Podklady s vysokým zatížením solemi ▪ Sanace, opravy a obnova starého, vlhkého a zasoleného zdiva
Vlastnosti výrobku	▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Jednovrstvě do 30 mm ▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Pevnost v tlaku CS II
Spotřeba	▪ Cca 10,5 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní odstín)	11420070	■
Min. množství pro objednání 3 palety.		



Systémové produkty	
SAN PREP	
SAN LVL	
SAN FINE	
SP Top Q2	(0408)
Tex 6,5/100	(0236)
Remmers těsnicí stěrky	


SP Top White / Sanierputz altweiß

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA

Oblasti použití	▪ Sanace, renovace a obnova vlhkého zasoleného zdiva a fasád ▪ Vnitřní omítky ve sklepích, starých stavbách a fasády ▪ Při vysokém zasolení v kombinaci s SP Levell (č. 0401) ▪ Jako podkladní nebo svrchní omítka jednovrstvě
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Jednovrstvě do 30 mm ▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 8,5 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	42	
	Balení	**20 kg**	
	Typ balení	papírový pytel	
	Kód obalu	20	62
	Číslo výrobku		
smetanově bílý	0402	■	■





Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
SP Prep	(0400)
SP Levell	(0401)
SP Top Q2	(0408)
SP Fill Q3	(0409)
Tex 6,5/100	(0236)
Remmers těsnicí stěrky	




SP Top WD rapid / Sanierputz schnell WD

Speciální omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA s tepelně izolačními vlastnostmi

Oblasti použití	▪ Rychlá sanace vlhkého a zasoleného zdiva (vnitřní omítky ve sklepích starých budov) ▪ Podklady s nízkou pevností a sníženou nosností ▪ Energetická sanace sklepů
Vlastnosti výrobku	▪ Tepelně izolující ▪ Rychle tuhnoucí ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Jednovrstvě do 30 mm ▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 6,0 kg/m²/cm tloušťky vrstvy, při 2 cm tloušťky vrstvy cca 12 kg/m²

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	35
	Balení	**20 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
smetanově bílý	0417	■





Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
SP Prep	(0400)
SP Levell	(0401)
SP Top Q2	(0408)
SP Fill Q3	(0409)


Kompressenputz

Odsolovací omítka/obětovaná omítka dle WTA

Oblasti použití	▪ Odsolení a snížení vlhkosti ▪ Obětovaná omítka pro zasolené podklady ▪ Nárazníková vrstva pod omítkami zhotovenými podle historických receptur ▪ Stávající budovy, sklepy a fasády
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká odolnost solím ▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Reverzibilní ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 6,0 kg /m2 /cm tloušťky vrstvy



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**16 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	16
	Číslo výrobku	
speciální odstíny	1073	■
šedý	1077	■
Speciální odstíny se připraví na podkladu zaslaného vorku (kamene, malty), č. odstínu, barevnice, NCS, odstínu restaurátorské malty.		



Systémové produkty


Stucco FINE	
Fill RZ Historic	(0564)

SP Top Q2 / Feinputz

Minerální štuková omítka

Oblasti použití	▪ Štuková tenkovrstvá omítka
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý ▪ Paropropustný ▪ Odolný vodě, povětrnosti a mrazu ▪ Zpracovatelný ručně i strojně ▪ Filcovatelný ▪ Zrnitost: < 0,5 mm ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm; zpravidla cca 3,5 kg/m²

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	36	30
	Balení	**25 kg**	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
	Kód obalu	25	25
	Číslo výrobku		
smetanově bílý (vlastní odstín)	0408	■	
speciální odstíny	0524		■



Systémové produkty


Color LA	(6400)
Color SH	(0630)
Color PA	(6500)
Sanační omítky Remmers	

SP Fill Q3 / Feinspachtel

Minerální štuková a tmelicí omítka

Oblasti použití	▪ Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr ▪ Pro štukování sanačních omítek a minerálních jádrových omítek ▪ Minerální tmelicí omítka pro interiér a exteriér
Vlastnosti výrobku	▪ Přetíratelný a přelepitelný tapetami ▪ Filcovatelný ▪ Tloušťka vrstvy jednovrstvě 1-5 mm ▪ Zpracovatelný ručně i strojně ▪ Zrnitost cca 0,3 mm. ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, průměrně cca 3,0 kg/m²





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
smetanově bílý	0409	■

Systémové produkty


Primer Hydro F	(2842)
Sanační omítky Remmers	

Color SP / Sanierputzfarbe

Vysoce paropropustná interiérová barva pro systémy sanačních omítek

Oblasti použití	▪ Krycí nátěr sanačních omítek v interiérech ▪ Minerální podklady ▪ Renovační nátěr na matných, nosných starých nátěrech
Vlastnosti výrobku	▪ Bez rozpouštědel a změkčovadel ▪ Nízkoemisní ▪ Třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300 ▪ Krycí schopnost: třída 1 při 7,5 m²/l ▪ Stupeň lesku: matný ▪ Vysoce paropropustný
Spotřeba	▪ Cca 0,13-0,15 l /m² na pracovní krok





Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý	3080	■	■
speciální odstíny	3081	■	■

Systémové produkty


Primer Hydro F	(2842)

SAN FINE / Sanierfein

Minerální štuková omítka

Oblasti použití	▪ Štuková tenkovrstvá omítka
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý ▪ Paropropustný ▪ Odolný vodě, povětrnosti a mrazu ▪ Zpracovatelný ručně i strojně ▪ Filcovatelný ▪ Zrnitost: < 1 mm ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm; zpravidla cca 2,5 kg/m²

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý	11420071	■



Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color SH	(0630)
Color PA	(6500)
SAN TOP	
SAN LVL	

Systémy sanování plísní


PP Fix

Lepicí malta v systému Power Protect [eco]

Oblasti použití	▪ Lepení vnitřních tepelně izolačních desek Remmers (Power Protect P 25/ P 40 [eco]) ▪ Minerální stavební materiály na zhotovení stěn a podkladů, vhodné pro nanesení omítky
Vlastnosti výrobku	▪ Hydraulicky tuhnoucí ▪ Neobsahuje minerální vlákna ▪ Dlouhá otevřená doba. ▪ Vysoká odolnost proti skluzu lepených desek a přilnavost ▪ Paropropustný ▪ Vysoká kapilární vodivost
Spotřeba	▪ Cca 1,4 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, cca. 7,0 kg/m² včetně vyrovnávací stěrky

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0260	■






Systémové produkty	
SP Levell	(0401)
Power Protect W 30 [eco]	(0264)
Power Protect P 25 / P 40 [eco]	(0262)
Power Protect R 15 [eco]	(0265)
PP Fill	(0261)

Power Protect W 30 [eco]

Klínová izolační deska v systému Power Protect [eco]

Oblasti použití	▪ Kompenzace tepelných mostů v napojení stěn a stropů ▪ Optické vyrovnání silně nerovných hran
Vlastnosti výrobku	▪ Ekologický a zabraňující vzniku plísní ▪ Chrání životní prostředí a zdraví, obdržela značku Modrý anděl a eco-Label ▪ Paropropustný ▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Jednoduché zpracování
Spotřeba	▪ Podle potřeby

Rozměry (délka x šířka)	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	504
	Balení	**12 ks = 2,645 m²**
	Typ balení	karton
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
580 mm x 380 mm (± 2 mm), tloušťka 30/8 (± 1 mm)	0264	■




Systémové produkty	
PP Fix	(0260)
PP Fill	(0261)
Tex 4/100	(3880)
Power Protect P 25 / P 40 [eco]	(0262)
Power Protect R 15 [eco]	(0265)
Color SL	(2991)

Power Protect P 25 / P 40 [eco]

Izolační deska pro ekologicky trvanlivou sanaci plísně

Oblasti použití	▪ Sanace a prevence vzniku plísně v budovách ▪ Vytvoření minimální hygienické tepelné ochrany stavebních hmot ▪ Zlepšení klimatických podmínek v místnosti díky zvýšené teplotě na povrchu stěn
Vlastnosti výrobku	▪ Chrání životní prostředí a zdraví, obdržela značku Modrý anděl a eco-Label ▪ Paropropustný ▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Tepelně izolační, lambda 0,05 W/(m·K) ▪ Brání vzniku plísně ▪ Reakce na oheň: eurotřída B-s1,d0 ▪ Malá tloušťka ▪ Jednoduché zpracování
Spotřeba	▪ Cca 1,4 desky /m²






Popis	Rozměry (délka x šířka)	Dostupnost		
		Počet kusů na paletě	160	108
		Balení	**10 desek = 7,2 m²**	**6 desek = 4,32 m²**
		Typ balení	balík	balík
		Kód obalu	01	01
		Číslo výrobku		
Power Protect P 25 [eco]	1.200 mm x 600 mm (± 2 mm), tloušťka 25 mm (± 1 mm)	0262	■	
Power Protect P 40 [eco]	1.200 mm x 600 mm (± 2 mm), tloušťka 40 mm (± 1 mm)	0263		■

Systémové produkty	
PP Fix	(0260)
PP Fill	(0261)
Tex 4/100	(3880)
Power Protect W 30 [eco]	(0264)
Power Protect R 15 [eco]	(0265)
Color SL	(2991)

Power Protect R 15 [eco]

Obkladová deska pro ostění v systému Power Protect [eco]

Oblasti použití	▪ Zúžené prostory, např. ostění ▪ Napojovací místa u podlahy
Vlastnosti výrobku	▪ Ekologický a zabraňující vzniku plísní ▪ Chrání životní prostředí a zdraví ▪ Paropropustný ▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Tepelně izoluje, lambda 0,06 W / (m·K) ▪ Malá tloušťka ▪ Jednoduché zpracování
Spotřeba	▪ Cca 4,5 desek/m²



Rozměry (délka x šířka)	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	672
	Balení	**16 desek = 3,526 m²**
	Typ balení	karton
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
580 mm x 380 mm (± 2 mm), tloušťka 15 mm (± 1 mm)	0265	■


Systémové produkty	
PP Fix	(0260)
PP Fill	(0261)
Tex 4/100	(3880)
Power Protect W 30 [eco]	(0264)
Color SL	(2991)
Power Protect P 25 / P 40 [eco]	(0262)

PP Fill

Plošná stěrka a jemná omítka v systému Power Protect [eco]

Oblasti použití	▪ Interiéry ▪ Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr ▪ Stupeň kvality povrchu Q1-Q3
Vlastnosti výrobku	▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Vysoká kapilární vodivost ▪ Vysoká přídržnost ▪ Odolný vůči vlhkosti ▪ Celková tloušťka vrstvy cca 5 mm ▪ Zrnitost: < 0,5 mm
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, při celoplošném nanášení cca 6,0 kg/m²





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**15 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	15
	Číslo výrobku	
starobílá	0261	■

Systémové produkty	
Color SL	(2991)
Power Protect W 30 [eco]	(0264)
Power Protect R 15 [eco]	(0265)
Power Protect P 25 / P 40 [eco]	(0262)
Tex 4/100	(3880)






SP Top SL / Schimmel-Sanierputz

Kapilárně aktivní omítka regulující mikroklima, zvláště pro sanaci plísní

Oblasti použití	▪ Sanace a obnova vlhkých a plísněmi ohrožených ploch zdiva a stropů ▪ Regulace vzdušné vlhkosti v interiérech ▪ Zlepšení tepelného odporu obvodového zdiva
Vlastnosti výrobku	▪ Difuzně otevřený a kapilárně aktivní ▪ Vysoký podíl pórů umožňujících kapilární kondenzaci ▪ Tepelně izolující ▪ Tloušťka ve dvou vrstvách do 50 mm ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
Spotřeba	▪ Cca 5,6 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	35
	Balení	**20 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
starobílá (vlastní odstín)	1050	■




Systémové produkty	
SP Prep	(0400)
SL Fill Q2	(2996)
SL Fill Q3	(2997)
Color SL	(2991)

SL Fill Q2 / Schimmel-Sanierspachtel

Protiplísňová sanační stěrka

Oblasti použití	▪ Vyhlazení protiplísňových sanačních systémů ▪ Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr ▪ Stupeň kvality povrchu Q1-Q2
Vlastnosti výrobku	▪ Difuzně otevřený a kapilárně aktivní ▪ Odolný vůči vlhkosti ▪ Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost ▪ Nestékavý ▪ Použitelný bez penetrace na všechny nasákavé podklady ▪ Zrnitost: < 0,5 mm ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 1,2 kg/m²/mm tloušťka stěrky

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	40
	Balení	**20 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
starobílá (vlastní odstín)	2996	■




Systémové produkty	
SLP CS 25	(0273)
Color SL	(2991)
SP Top SL	(1050)
Tex 4/100	(3880)

SL Fill Q3 / Schimmel-Sanierspachtel fein

Velmi jemná minerální stěrka

Oblasti použití	▪ Vyhlazení protiplísňových sanačních systémů ▪ Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr ▪ Stupeň kvality povrchu Q1-Q3
Vlastnosti výrobku	▪ Difuzně otevřený a kapilárně aktivní ▪ Odolný vůči vlhkosti ▪ Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost ▪ Nestékavý ▪ Lze vytáhnout do ztracena ▪ Použitelný bez penetrace na všechny nasákavé podklady
Spotřeba	▪ Cca 2 kg/m² při tloušťce vrstvy 2 mm

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**20 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
starobílá (vlastní odstín)	2997	■



Systémové produkty	
SLP CS 25	(0273)
SP Top SL	(1050)
Color SL	(2991)


Primer Hydro S F / Silikatfestiger

Alkalický minerální zpevňovač a penetrace silikátových nátěrů

Oblasti použití	▪ Pískující a nepevné minerální podklady ▪ Zpevnění struktury slabých starých zdí injektáží
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Nehydrofobní ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Bezbarvý
Spotřeba	▪ Penetrace: cca 0,5-1,0 kg/m²

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	24
	Balení	**5 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	1072	■	■






Color SL / Schimmel-Sanierfarbe

Kvalitní nasákavý nátěr omítek v interiéru. Součást protiplísňových sanačních systémů Remmers.

Oblasti použití	▪ Krycí nátěr v rámci protiplísňových sanačních systémů ▪ Barevná úprava míst sousedících s plochami ošetřenými proti plísni ▪ Na minerální omítky skupin PI-PIII, sádrokartonové desky, tapety (hrubé vlákno) a na staré, matné a nosné disperzní nátěry
Vlastnosti výrobku	▪ Odolný vůči plísni ▪ Nízkoemisní ▪ Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva ▪ Bez rozpouštědel a změkčovadel ▪ Paropropustný s_d < 0,01 m ▪ Maximální zrnitost: jemná (< 100 µ) ▪ Stupeň lesku: matný ▪ Otěr za mokra: třída 3
Spotřeba	▪ Cca 300 ml/m² na 2 vrstvy

Odstín	**Dostupnost**		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý	2991	■	■





Systémové produkty	
Primer Hydro S F	(1072)
Tiefgrund W	(2842)

Color SA plus


Kvalitní, nízkoemisní barva na vnitřní stěny s mikrostříbrem působícím jako ochrana filmu proti napadení plísní

Oblasti použití	▪ Povrchy ohrožené plísní, např. v obytných prostorách, školách, školkách, kancelářích, hotelech, gastronomických provozech a zařízeních wellness ▪ Konečný nátěr na staré nebo nové omítky, tapety, sádrokartonové desky, beton, vápenopískové a pohledové zdivo ▪ V prostorách s pobytem osob se zvýšenou citlivostí (děti, alergici)
Vlastnosti výrobku	▪ Prostupný pro vodní páry ▪ Trvanlivý, odolný vůči otěru (třída otěru za mokra 2 dle DIN EN 13300) ▪ Vysoká krycí schopnost (třída 2 podle DIN EN 13300) ▪ Stupeň lesku: matný ▪ Bez rozpouštědel a změkčovadel
Spotřeba	▪ Cca 0,15 l/m²

Odstín	**Dostupnost**		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý	2984	■	■
Speciální odstíny*	2986	■	■

*Pouze na vyžádání dle RAL, NCS ad.





Systémové produkty	
Hydro-Tiefengrund	(0725)

Ochrana a opravy fasád


Clean WR / Combi WR

Čisticí prostředek na bázi slabých organických kyselin

Oblasti použití	▪ Minerální podklady ▪ Dlaždice a desky
Vlastnosti výrobku	▪ Bez tenzidů ▪ Připravené k použití ▪ pH cca 1,0
Spotřeba	▪ Cca 0,3-0,5 l/m² dle znečištění

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	84	24
	Balení	**5 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0675	■	■





Systémové produkty	
Funcosil FC	(0711)
Funcosil SNL	(0602)
Funcosil SN	(0604)


Clean AC [basic] / Klinkerreiniger AC

Kyselý čistič

Oblasti použití	▪ Lícové zdivo z klinkerů a cihel ▪ Odstraňování zbytků malt, vápenného a cementového ušpinění ▪ Odstraňování vápenného a kotelního kamene
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoce vydatný granulát ▪ Snadno rozpustný v horké vodě ▪ Hodnota pH 0,8 (10% roztok)
Spotřeba	▪ Cca 0,05-0,1 kg/m² dle znečištění ▪ Při použití zředěné 1:10 vodou

	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	240	90	44
	Balení	**12 x 1 kg**	**5 kg**	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	01	05	10
	Číslo výrobku			
	0672	■	■	■






Systémové produkty	
Funcosil WS	(0614)
Funcosil SNL	(0602)
Funcosil FC	(0711)

Clean SL / Schmutzlöser

Tenzidový roztok pro odstraňování zašpinění, krust prachu, oleje a mastných usazenin

Oblasti použití	▪ Odstraňování nečistot, krust, prachu, oleje a mastných usazenin ▪ Minerální podklady ▪ Podlahy a stěny
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká čisticí schopnost ▪ Vysoce vydatný koncentrát ▪ Snížená pěnivost ▪ Ruční a strojní zpracování ▪ Biologicky odbouratelný
Spotřeba	▪ Cca 0,01-0,05 l/m² podle znečištění





	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	84
	Balení	**5 kg**
	Typ balení	plastový kanystr
	Kód obalu	05
	Číslo výrobku	
	0671	■


Systémové produkty	
Funcosil FC	(0711)
Funcosil SNL	(0602)

Clean FP / Fassadenreiniger-Paste

Čisticí pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

Oblasti použití	▪ Minerální podklady s výjimkou vápenopískových cihel a glazovaných ploch ▪ Odstraňuje silné městské ušpinění (saze, prach, industriální znečištění atd.)
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká čisticí schopnost ▪ Pastózní konzistence ▪ Nestéká ze svislých ploch ▪ Hospodárná spotřeba
Spotřeba	▪ Min. 0,1 kg/m² dle ušpinění






	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	288	60	16
	Balení	**12 x 1 kg**	**5 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	01	05	30
	Číslo výrobku			
	0666	■	■	■

Systémové produkty	
Funcosil FC	(0711)
Funcosil SNL	(0602)

AGE

Odstraňovač nátěrů a graffiti

Oblasti použití	▪ Rozpuštění disperzních a akrylátových barev, syntetických, nitrolaků, politur, graffiti ▪ Dřevěné povrchy, kovy a minerální podklady
Vlastnosti výrobku	▪ Pastózní ▪ Vysoce účinný ▪ Dlouhá doba zpracovatelnosti ▪ N-metyl-pyrolidon-, bez chlorovaných uhlovodíků a alkálií ▪ Biologicky odbouratelný
Spotřeba	▪ Cca 0,3-0,5 l/m² na pracovní krok



	Dostupnost		
Počet kusů na paletě	432	66	12
Balení	**12 x 0,75 l**	**5 l**	**25 l**
Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
Kód obalu	01	05	25
Číslo výrobku			
1368	■	■	■


Systémové produkty	
Funcosil FC	(0711)
Funcosil SNL	(0602)
Graffiti-Schutz	(0685)

Clean Galena

Čistič pro ekologické čištění povrchů historického přírodního kamene

Oblasti použití	▪ Minerální podklady, zvláště vápenec ▪ Odstranění prachu a usazených nečistot ▪ Redukce krust, obsahujících olovo ▪ Odstraňování skvrn vyvolaných železitými a měďnatými sloučeninami
Vlastnosti výrobku	▪ Čištění šetrné k podkladu ▪ Bez emisí ▪ Vysycháním se vytvoří tuhá slupka, která z povrchu sejme nečistoty ▪ Váže plošné znečištění ▪ Váže těžké kovy do komplexů
Spotřeba	▪ Do cca 3,0 kg/m² na reliéfních plochách






	Dostupnost	
Počet kusů na paletě	18	
Balení	**25 kg**	
Typ balení	plastový kbelík	
Kód obalu	25	
Číslo výrobku		
0661	■	

BFA koncentrát

Fungicid likvidující bakterie, houby a řasy

Oblasti použití	▪ Preventivní ochrana proti opětovnému zelenání a hydrofobní impregnace ▪ Odstraňování biologických kontaminantů na minerálních podkladech, zateplovacích systémech a nátěrech
Vlastnosti výrobku	▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Bez hydrofobního účinku ▪ Bez těžkých kovů
Spotřeba	▪ Podle druhu a stupně znečištění nejméně cca 0,02 l/m²





	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	24	60
	Balení	**12 x 1 kg**	**5 kg**
	Typ balení	láhev	kanystr
	Kód obalu	01	05
	Číslo výrobku		
	11420065	■	
	11420066		■

Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!


Systémové produkty	
Funcosil FC	(0711)
Funcosil SNL	(0602)
Funcosil SN	(0604)
Graffiti-Schutz	(0685)

Primer HF / Grundierung SV

Hloubková penetrace s hydrofobním a zpevňujícím účinkem

Oblasti použití	▪ Penetrace pro pískující, minerální stavební materiály a zvětralé vláknocementové desky ▪ Pod Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF a další povlakové systémy pojené syntetickými pryskyřicemi
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Vyrovnává savost ▪ Alkalivzdornost ▪ Proniká do hloubky ▪ Obsahuje rozpouštědla
Spotřeba	▪ Cca 0,2 l/m² dle přípravy podkladu





	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	84	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	6438	■	■


Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color LA Fill	(0560)
Color PA	(6500)
Color PA CFB	(2531)
Color SF [basic]	(6415)
Color Flex	(2976)

Primer Hydro HF / Hydro-Tiefengrund

Vodná hloubková penetrace se zpevňujícím a hydrofobním účinkem

Oblasti použití	▪ Penetrace pro pískující, minerální podklady jako P II a P III ▪ Pod Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF a další povlakové systémy pojené syntetickými pryskyřicemi ▪ Základ pro Color 2WS a Color LF v interiéru
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Vyrovnává savost ▪ Minimální zápach ▪ Šetrné k životnímu prostředí ▪ Vodní roztok
Spotřeba	▪ Cca 100-200 ml/m² dle podkladu





	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plechový kanystr	plechový obal
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0725	■	■


Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color LA Fill	(0560)
Color PA	(6500)
Color SF [basic]	(6415)

Primer F / Tiefengrund

Ředidlová penetrace

Oblasti použití	▪ Drolivé a pískující omítky stejně jako staré vápenné a minerální barvy a křídující nátěry ▪ Beton, vláknocementové desky, cihly, obkladové cihly, minerální omítky (DIN 18550, MG PII a PIII), vnitřní omítky, lehký beton, sádrové omítky, sádrové desky, dřevovláknité desky a lisované desky
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Obsahuje rozpouštědla ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Proniká do hloubky
Spotřeba	▪ Cca 100-200 ml/m²






	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	84	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	2909	■	■

Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color LA Fill	(0560)
Color PA	(6500)
Color SF [basic]	(6415)

Primer H / Imprägniergrund

Penetrace s hydrofobním účinkem

Oblasti použití	▪ Minerální stavební materiály, pod Color LA, Color PA a jiné povlakové systémy vázané umělými pryskyřicemi
Vlastnosti výrobku	▪ Vyrovnává savost ▪ UV stabilní ▪ Alkalivzdornost ▪ Obsahuje rozpouštědla ▪ Proniká do hloubky
Spotřeba	▪ Cca 200-400 ml/m² dle podkladu



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	84	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0642	■	■


Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color PA	(6500)
Color SF [basic]	(6415)
Color Flex	(2976)

Primer Hydro S F / Silikatfestiger

Alkalický minerální zpevňovač a penetrace silikátových nátěrů

Oblasti použití	▪ Pískující a nepevné minerální podklady ▪ Zpevnění struktury slabých starých zdí injektáží
Vlastnosti výrobku	▪ Zpevňuje ▪ Nehydrofobní ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Bezbarvý
Spotřeba	▪ Penetrace: cca 0,5-1,0 kg/m²






	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	24
	Balení	**5 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	1072	■	■

Quarzgrund

Adhezní můstek a nátěr na minerální podklady s nízkou savostí

Oblasti použití	▪ Málo savé minerální podklady (na místě vyrobený beton s šalováním s fólií, betonové plné stropy z konstrukčních prvků, prefabrikované betonové prvky s ocelovým šalováním) ▪ Adhezní můstek mezi podkladem „přátelským k omítce“ a aplikovanou omítkou ▪ Vnitřní a venkovní prostory, nové a staré budovy
Vlastnosti výrobku	▪ Zvyšuje drsnost / zlepšuje přilnavost ▪ Vysoká přídržnost ▪ S bílým pigmentem ▪ Hrubě plněný ▪ Odolnost proti zásadám
Spotřeba	▪ Cca 0,25 l/m²






	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
	2810	■	■

VM Fill rapid / Verbundmörtel S

Rychlovazná hladitelná lepicí a opravná malta

Oblasti použití	▪ Rychlá lepicí malta, stěrka a tenkovrstvá omítka ▪ Oprava popraskaných omítek a tepelně izolačních fasád ▪ Omítka na podezdívky
Vlastnosti výrobku	▪ Rychlé tuhnutí ▪ Vodoodpudivý ▪ Paropropustný ▪ Dobrá přilnavost ▪ Filcovatelný ▪ Odolný vodě, povětrnosti a mrazu ▪ Vhodný pro strojní zpracování
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	40
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
smetanově bílý	0519	■


Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color SH	(0630)
Color PA	(6500)

Multi Fill basic / Multispachtel

Plnicí a tmelicí stěrka

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Stěrková hmota pro fasády, zlomový kámen a stavební desky ▪ Fasády pod vodoodpudivými nátěry
Vlastnosti výrobku	▪ Rychlé tuhnutí ▪ Paropropustný ▪ Dobrá přilnavost ▪ Lze vytáhnout do ztracena ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Lze brousit ▪ Lze barvit ▪ Odolný vodě, povětrnosti a mrazu ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 15 N/mm²
Spotřeba	▪ Cca 1,0 kg/m²/mm vrstvy






Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	45	40
	Balení	**5 kg**	**20 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	papírový pytel
	Kód obalu	05	20
	Číslo výrobku		
bílý	2809	■	■
šedý	2808	■	■

Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color PA	(6500)
Color Flex	(2976)

Wärme-Dämmputz

Lehčená omítka plněná polystyrenem

Oblasti použití	▪ Sanace starých i nových budov ▪ Pro minerální stavební hmoty a podklady, vhodné pro natažení omítky, např. zdivo z materiálů s hydraulicky tuhnoucími pojivy ▪ Beton, pórobeton
Vlastnosti výrobku	▪ Tepelně izolující ▪ Vodoodpudivý ▪ Paropropustný ▪ Tloušťka v jedné vrstvě od 20 do 50 mm ▪ Ve dvou vrstvách do 80 mm
Spotřeba	▪ Cca 11 l /m2 /cm tloušťky vrstvy



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	24
	Balení	**75 l**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	75
	Číslo výrobku	
světle šedá	0509	■


Systémové produkty	
DP Top L	(0515)

DP Top L / Dekorputz L

Lícní a strukturní omítka

Oblasti použití	▪ Vrchní omítka a dekorativní omítka ▪ Málo pevné podklady ▪ Historické omítky (klášterní omítky, omítky natahované hladítkem)
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý ▪ Paropropustný ▪ Odolný vodě, povětrnosti a mrazu ▪ Zpracovatelný ručně i strojně
Spotřeba	▪ Cca 6,0 kg/m²/cm vrstvy ▪ Cca 2,5 kg/m² dekorativní omítky






Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**16 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	16
	Číslo výrobku	
bílý	0515	■

Systémové produkty	
Wärme-Dämmputz	(0509)
Color LA	(6400)
Sanační omítky	

SP Top Q2 / Feinputz

Minerální štuková omítka

Oblasti použití	▪ Štuková tenkovrstvá omítka
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý ▪ Paropropustný ▪ Odolný vodě, povětrnosti a mrazu ▪ Zpracovatelný ručně i strojně ▪ Filcovatelný ▪ Zrnitost: < 0,5 mm ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm; zpravidla cca 3,5 kg/m²



Odstín	**Dostupnost**		
	Počet kusů na paletě	36	30
	Balení	**25 kg**	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
	Kód obalu	25	25
	Číslo výrobku		
starobílý (vlastní odstín)	0408	■	
speciální odstíny	0524		■


Systémové produkty	
Color Flex	(2976)
Color LA	(6400)
Color SH	(0630)
Color PA	(6500)
Sanační omítky	

Color LA Fill / Siliconharz Füllfarbe LA

Plnicí pravá silikonová barva

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální podklady ▪ Pevné silikátové, silikonové a matné disperzní nátěry ▪ Akrylátové omítky ▪ Povrchy s různými nerovnostmi a vlasovými trhlinami ▪ Mezivrstva pod silikonovou barvou Siliconharzfarbe LA
Vlastnosti výrobku	▪ Armovaný vlákny ▪ Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² h · ^{0,5}) ▪ Vysoce prodyšný s_d ≤ 0,05 m ▪ Nezpomaluje karbonataci ▪ Minimální pnutí ▪ Matný, podobný minerálním látkám ▪ Drsná struktura s jemným pískem
Spotřeba	▪ Cca 0,3-0,5 kg/m²





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
bílý	0560	■
speciální odstíny*	0561	■

*Výroba na vyžádání - žádné intenzivní barevné odstíny


Systémové produkty	
Primer HF	(6438)
Primer H	(0642)
Primer Hydro HF	(0725)
Color LA Fill	(0560)

Color LA / Siliconharzfarbe LA

"Pravý" silikonový nátěr chráněný proti plísním a řasám

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální podklad v exteriéru ▪ Pevné silikátové, silikonové a matné disperzní nátěry ▪ Akrylátové omítky
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² h · ^{0,5}) ▪ Vysoce prodyšný s_d ≤ 0,05 m ▪ Nezpomaluje karbonataci ▪ Minimální pnutí ▪ Matný, podobný minerálním látkám ▪ Nepatrný sklon k zašpinění
Spotřeba	▪ Cca 0,2-0,25 l/m² na pracovní krok





Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý	6400	■	■
bezbarvý	6410	■	■
dle barevnice	6430	■	■
speciální odstíny*	6429	■	■


*Výroba na vyžádání - žádné intenzivní barevné odstíny

Systémové produkty	
Primer HF	(6438)
Primer H	(0642)
Primer Hydro HF	(0725)
Color LA Fill	(0560)

Color SF [basic] / Siliconfarbe SF

Fasádní nátěr s vyšším obsahem silikonů a ochranou proti plísním a řasám

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální podklad v exteriéru ▪ Pevné silikátové, silikonové a matné disperzní nátěry ▪ Akrylátové omítky
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² · $h^{0,5}$) ▪ Vysoce prodyšný s_d ≤ 0,14 m ▪ Minimální pnutí ▪ Matný, podobný minerálním látkám
Spotřeba	▪ Cca 0,2-0,3 l/m² na jeden pracovní krok



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý	6415	■	■
speciální odstíny*	6420	■	■

*Výroba na vyžádání - žádné intenzivní barevné odstíny


Systémové produkty	
Primer HF	(6438)
Primer H	(0642)
Primer Hydro HF	(0725)

Color SH / Silikatfarbe D

Minerální jednosložková silikátová barva

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky ▪ Renovační nátěr na silikátový, vápenný a cementový nátěr
Vlastnosti výrobku	▪ Pískovcová struktura ▪ Optimální přídržnost ▪ Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Vodoodpudivý ▪ Minerální nátěr na vodné bázi
Spotřeba	▪ Na jeden pracovní krok 0,2 l/m² ▪ Nutné vždy min. 2 pracovní kroky





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	13
	Číslo výrobku	
bílý	0630	■
speciální odstíny	0634	■

Systémové produkty	
Primer Hydro S HF	(0624)


Funcosil FC

Hydrofobní impregnace na silanové bázi ve formě krému

Oblasti použití	▪ Ochrana fasád před nárazovým deštěm ▪ Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání ▪ Porézní, minerální podklad v exteriéru ▪ Ochrana před nárazovým deštěm s následnou izolací dutin a vnitřní izolací
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoce vodoodpudivý ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Zlepšuje odolnost proti mrazu / posypové soli ▪ Výborně proniká do hloubky ▪ Odolný UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Snadná, přesná aplikace bez ztrát ▪ Již cca 60 minut po aplikaci odolný proti dešti
Spotřeba	▪ Dle porozity, v jednom kroku: cca 0,15-0,20 l/m²

	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	288	64	32
	Balení	**12 x 0,75 l**	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	01	05	13
	Číslo výrobku			
	0711	■	■	■





Systémové produkty

FM FS	(0435)
Čističe fasád	

Funcosil FC pro


Impregnační krém na bázi silanů k hydrofobizaci v závislosti na charakteru podkladu

Oblasti použití	▪ Adaptivní ochrana fasád před nárazovým deštěm ▪ Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání ▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, klinkry, vápenopískové cihly a omítka ▪ Doplňkové opatření pro energetickou sanaci, zejména pro kapilárně aktivní izolaci vnitřních stěn ▪ Snížení kapilární absorpce vody přizpůsobená objektu pro zajištění vysokého potenciálu vysušení (jsou nezbytné předběžné zkoušky)
Vlastnosti výrobku	▪ Snížení kapilární nasákavosti ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Výborně proniká do hloubky ▪ Odolný UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Snadná, přesná aplikace bez ztrát
Spotřeba	▪ Dle poréznosti, v jednom pracovním kroku: cca 0,15-0,20 l/m²

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	13
	Číslo výrobku	
	0703	■

Minimální množství pro objednávku: 4 x 12,5 l
Doba dodání: cca. 8 pracovních dní





Systémové produkty	
BFA koncentrát*	(11420065)
Čističe fasád	

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Funcosil SNL


Bezbarvá, hydrofobní, ředidlová impregnace na silan-siloxanové bázi

Oblasti použití	▪ Ochrana fasád před nárazovým deštěm ▪ Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání ▪ Následné ošetření / obnova hydrofobních povrchů ▪ Následná impregnace minerálních barevných povlaků ▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky a pórobeton
Vlastnosti výrobku	▪ Zlepšuje odolnost proti mrazu / posypové soli ▪ Vysoce vodoodpudivý ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Výborně proniká do hloubky ▪ Odolný UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Snižuje energetické ztráty
Spotřeba	▪ Cihelné zdivo, jemně porézní: min. 0,8 l/m² ▪ Cihelné zdivo, hrubě porézní: min. 1,0 l/m² ▪ Vápenopískové cihly, hladké: min. 0,5 l/m² ▪ Vápenopískové cihly, lámané bosované: min. 0,7 l/m² ▪ Omítka: min. 0,5 l/m² ▪ Pórobeton: min. 1,0 l/m² ▪ Vláknocement: min. 0,3 l/m² ▪ Betonové tvárnice: min. 1,2 l/m² ▪ Přírodní kámen, jemně porézní: min. 0,6 l/m² ▪ Přírodní kámen, hrubě porézní: min. 1,5 l/m²

	Dostupnost						
	Počet kusů na paletě	360	84	50	24	2	1
	Balení	**6 x 1 l**	**5 l**	**10 l**	**30 l**	**200 l ***	**1000 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal	sud	kontejner
	Kód obalu	01	05	10	30	69	61
	Číslo výrobku						
	0602	■	■	■	■	■	■

*na dotaz





Systémové produkty

FM FS	(0435)
BFA koncentrát*	(11420065)

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!


Funcosil WS

Vodou ředitelná hydrofobizační impregnace na silan-siloxanové bázi

Oblasti použití	▪ Ochrana fasád před nárazovým deštěm ▪ Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání ▪ Obnova starších, delší dobu povětrnostním vlivům vystavených hydrofobizací ▪ Porézní, minerální stavební materiály jako vápenopískové cihly, přírodní kámen, pohledové zdivo, minerální omítky, pórobeton a lehčený beton ▪ Následná impregnace minerálních barevných povlaků ▪ U sousedních nebo obsažených složek choulostivých na rozpouštědla, jako je polystyren (zdivo s tepelně izolačním jádrem nebo zateplovací systémy) nebo živice
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Odolný UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek
Spotřeba	▪ vápenopískové cihly, hladké: min. 0,5 l/m² ▪ vápenopískové cihly, lámané: min. 0,7 l/m² ▪ cihelné lícové zdivo: min. 0,8 l/m² ▪ cihly hrubě porézní: min. 1,5 l/m² ▪ pórobeton: min. 1,3 l/m² ▪ lehčený beton: min. 1,0 l/m² ▪ přírodní kámen, jemně porézní: min. 0,8 l/m² ▪ přírodní kámen, hrubě porézní: min. 1,5 l/m²

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	84	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0614	■	■





Systémové produkty

BFA koncentrát*	(11420065)

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!


Funcosil OFS

Oleofobní a hydrofobní vodný impregnační prostředek pro snadnou údržbu povrchu

Oblasti použití	▪ Vybavení Easy to Clean ▪ Snížení tendence ke znečištění kuchyňských desek z přírodního kamene (olej, mastnota, domácí nečistoty apod.) ▪ Prostředek pro péči o povrchy impregnované přípravkem Funcosil OFS ▪ Minerální stavební materiály ▪ Podlahy a stěny
Vlastnosti výrobku	▪ Odpuzující olej, mastnotu a nečistoty ▪ Vodoodpudivý ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Neobsahuje rozpouštědla
Spotřeba	▪ Cihla: cca 0,2-0,5 l/m² ▪ Vápenopísková cihla: cca 0,2-0,6 l/m² ▪ Přírodní kámen: cca 0,5-1,0 l/m² ▪ Terakota: cca 0,3-0,8 l/m² ▪ Betonové dlaždice: cca 0,2-0,5 l/m²

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	84	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0617	■	■





Systémové produkty

BFA koncentrát*	(11420065)

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!


Graffiti-Schutz

Vodná semipermanentní ochrana proti graffiti na alkylsilanové a voskové bázi

Oblasti použití	▪ Minerální stavební materiály jako cihly, přírodní kámen, beton, vápenec
Vlastnosti výrobku	▪ Vodoodpudivý ▪ Snižuje přilnavost ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Usnadňuje odstraňování graffiti paprskem horké vody ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Odolný UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Uvedeno v seznamu BASt
Spotřeba	▪ Klinker: 0,1-0,2 l/m² ▪ Přírodní kámen: 0,3-0,8 l/m² ▪ Cihla: 0,2-0,5 l/m² ▪ Beton: 0,2-0,3 l/m²

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0685	■	■





Systémové produkty

BFA koncentrát*	(11420065)


*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!



Spiralankermörtel M20 / M30

Strojně zpracovatelná spárovací malta s vysokou odolností síranům pro uložení spirálové výztuže

Oblasti použití	▪ Vložení spirálových kotev pro vyztužení prasklého zdiva
Vlastnosti výrobku	▪ Jednosložkový ▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Dobrá přilnavost ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Zušlechtěný plasty
Spotřeba	▪ Cca 1,7 kg/l dutiny



Odstín	Pevnost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**25 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	25
			Číslo výrobku	
šedá	M20	1 mm	1028	■
šedá	M30	1 mm	1030	■

Systémové produkty	
Spiralanker	(4331)
COX Ultrapoint	(4321)

Spiralanker

Válcovaná tordovaná spirálová výztuž z austenitické nerezové oceli pro sanaci popraskaného zdiva

Oblasti použití	▪ Následné zpevnění zdiva a zakotvení ▪ Sanace trhlin ▪ Integrace do všech typů hornin včetně betonu
Vlastnosti výrobku	▪ Za použití rovnoměrné síly ▪ Vysoká pevnost v tahu ▪ Elastické chování analogické silné pružině ▪ Vynikající kompozitní vlastnosti ▪ Malá průřezová plocha ▪ Nerez



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1500	120
	Balení	**1 m**	**10 m**
	Typ balení		role
	Kód obalu	01	01
	Číslo výrobku		
Spiralanker 6/1000	4331	■	
Spiralanker 8/1000	4334	■	
Spiralanker 6/10000	4325		■
Spiralanker 8/10000	4326		■

Systémové produkty	
Spiralankermörtel M20	(1028)
Spiralankermörtel M30	(1030)


FM NB [basic] / Fugenmörtel M10 / 1,0 mm

Vápenocementová spárovací malta

Oblasti použití	▪ První vyspárování ▪ Zdivo z cihel a přírodního kamene ▪ Maltové spáry 5-30 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Dobrá přilnavost ▪ Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření)
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/l objemu

Odstín	Pevnost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
starobílá	M10	≤ 1,0 mm	1027	■
šedá	M10	≤ 1,0 mm	1033	■
antracit	M10	≤ 1,0 mm	1034	■
béžová	M10	≤ 1,0 mm	1035	■
zvláštní barevný odstín	M10	≤ 1,0 mm	1036	■





Systémové produkty	
Clean AC [basic]	(0672)
ZM HF [basic]	(0220)


FM NB PH / Fugenmörtel M10 / 1,0 mm

Vápenocementová hydrofobní spárovací malta pro novostavby

Oblasti použití	▪ První vyspárování ▪ Zdivo z cihel a přírodního kamene ▪ Maltové spáry 5-30 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Hydrofobní ▪ Dobrá přilnavost ▪ Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření)
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/l objemu

Odstín	Pevnost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
starobílá	M10	≤ 1,0 mm	1017	■
šedá	M10	≤ 1,0 mm	1000	■
antracit	M10	≤ 1,0 mm	1001	■
béžová	M10	≤ 1,0 mm	1005	■
speciální odstíny	M10	≤ 1,0 mm	1006	■






Systémové produkty	
Clean AC [basic]	(0672)
ZM HF [basic]	(0220)

FM SAN

Modifikovaná výplňová spárovací hmota

Oblasti použití	▪ První vyspárování a sanace spár ▪ Zdivo z cihel a přírodního kamene ▪ Maltové spáry 5-30 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Dobrá přilnavost ▪ Hydrofobně nastavitelný ▪ Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření) ▪ Nastavitelná dvojitá hydrofobita
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/l objemu





Odstín	Pevnost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
starobílá	M5	≤ 1,0 mm	1065	■
šedá	M5	≤ 1,0 mm	1066	■
antracit	M5	≤ 1,0 mm	1067	■
béžová	M5	≤ 1,0 mm	1069	■
speciální barvy*	M5	≤ 1,0 mm	1061	■

Nastavitelný dle předloženého vzorku (kamene, malty), číslo odstínu, vzorníku barev, NCS, atd.
Různé zrnitosti stejného výrobku mohou vést k drobným odlišnostem barevného odstínu.
*Hydrofobní nastavení možné

Systémové produkty	
Clean AC [basic]	(0672)
ZM HF [basic]	(0220)
Hydrofobizátory Funcosil	
Čističe fasád	

FM MG / Fugenmörtel MG


Vápenocementová spárovací malta pro strojní aplikaci

Oblasti použití	▪ První vyspárování a sanace spár ▪ Zdivo z cihel a přírodního kamene ▪ Maltové spáry 5-30 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Vhodný pro strojní zpracování ▪ Dobrá přilnavost ▪ Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření) ▪ Lze nastavit na dvojnásobně silnou hydrofobitu
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/l objemu



Odstín	Pev-nost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
FM MG, bez hydrofobizace				
Zvláštní odstín	M5	≤ 1,0 mm	1048	■
FM MG, hydrofobní nastavení				
Zvláštní odstín	M5	≤ 1,0 mm	1049	■

Nastavitelný dle předloženého vzorku (kamene, malty), číslo odstínu, vzorníku barev, NCS, atd.
Různé zrnitosti u stejného odstínu výrobku mohou vést k mírné barevné odchylce.



Systémové produkty

ZM HF [basic]	(0220)
Hydrofobizátory Funcosil	
Čističe fasád	


FM TK / Fugenmörtel TK

Spárovací malta s obsahem trasu a vápna

Oblasti použití	▪ První vyspárování a sanace spár ▪ Zdivo z cihel a přírodního kamene ▪ Maltové spáry 8-30 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Velmi nízký sklon k tvoření výkvětů ▪ Dobrá přilnavost ▪ Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření) ▪ Doppelt hydrophob einstellbar
Spotřeba	▪ Cca 1,7 kg/l objemu



Odstín	Pev-nost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
Trasově šedá	M5	≤ 1,0 mm	1026	■
Zvláštní barevný odstín (pouze tmavé odstíny)	M5	≤ 1,0 mm	1022	■
Zvláštní barevný odstín (pouze tmavé odstíny)	M5	≤ 2,0 mm	1023	■



Systémové produkty	
ZM HF [basic]	(0220)
Clean AC [basic]	(0672)


FM TK PH / Fugenmörtel TK PH

Spárovačka na bázi trasu a cementu, hydrofobní

Oblasti použití	▪ První vyspárování a sanace spár ▪ Zdivo z cihel a přírodního kamene ▪ Maltové spáry 8-30 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Velmi nízký sklon k tvoření výkvětů ▪ Dobrá přilnavost ▪ Hydrofobní
Spotřeba	▪ Cca 1,7 kg/l objemu



Odstín	Pev-nost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
Trasově šedá	M5	≤ 1,0 mm	1024	■
Zvláštní barevný odstín (pouze tmavé odstíny)	M5	≤ 1,0 mm	1018	■
Zvláštní barevný odstín (pouze tmavé odstíny)	M5	≤ 2,0 mm	1019	■




Systémové produkty	
ZM HF [basic]	(0220)
Clean AC [basic]	(0672)
Hydrofobizátory Funcosil	

Stucco MAN / Reinkalkmörtel H

Vápenná omítka s přídavkem metakaolinitu

Oblasti použití	▪ Opravy fasád a interiérů památkových staveb ▪ Vyrovnání podkladů ▪ Ruční aplikace
Vlastnosti výrobku	▪ Třída pevnosti CS II ▪ Zrnitost 0-2 mm
Spotřeba	▪ Cca 14 kg/m²/10 mm




	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	40
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
	11420086	■

Systémové produkty	
ZM HF [basic]	(0220)
Stucco PREP	(11420089)
Stucco SHOT	(11420088)
Stucco FINE	(11420087)

Stucco SHOT / Reinkalkmörtel M

Vápenná omítka s přídavkem metakaolinitu

Oblasti použití	▪ Opravy fasád a interiérů památkových staveb ▪ Vyrovnání podkladů ▪ Strojní aplikace
Vlastnosti výrobku	▪ Třída pevnosti CS II ▪ Zrnitost 0-1 mm
Spotřeba	▪ Cca 14 kg/m²/10 mm




	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	40
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
	11420088	■

Systémové produkty	
ZM HF [basic]	(0220)
Stucco MAN	(11420086)
Stucco PREP	(11420089)
Stucco FINE	(11420087)

Stucco PREP / Kalkspritz

Podhoz vápenného omítkového systému

Oblasti použití	▪ Příprava podkladu před natažením vápenných omítek ▪ Vyrovnání různé nasákavosti podkladu
Vlastnosti výrobku	▪ Zrnitost 0-4 mm ▪ Vysoká přilnavost k podkladu ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ Pevnost v tlaku: CS IVII
Spotřeba	▪ Celoplošný 4,5 kg/m²




Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	**30**
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	**papírový pytel**
	Kód obalu	**30**
	Číslo výrobku	
bílý (vlastní odstín)	11420089	■

Systémové produkty	
ZM HF [basic]	(0220)
Stucco MAN	(11420086)
Stucco SHOT	(11420088)
Stucco FINE	(11420087)

Stucco FINE / Reinkalkstuck

Vápenná štuková omítka

Oblasti použití	▪ Štuková tenkovrstvá omítka vápenná s metakaolinitem
Vlastnosti výrobku	▪ Paropropustný ▪ Odolný vodě, povětrnosti a mrazu ▪ Zpracovatelný ručně i strojně ▪ Filcovatelný ▪ Zrnitost: < 0,5 mm ▪ Pevnost v tlaku: CS II
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm; zpravidla cca 2,3 kg/m²



Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	**36**
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	**papírový pytel**
	Kód obalu	**25**
	Číslo výrobku	
smetanově bílý (vlastní odstín)	11420087	■

Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color SH	(0630)
Color CL	(6500)
Stucco MAN	(11420086)
Stucco SHOT	(11420088)
SAN LVL	(11420069)
SP Levell	(0401)


KSE 300

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE)

Oblasti použití	▪ Zpevňování značně zvětralých a vyloužených povrchů ▪ Původně pevné horniny a minerální materiály ▪ Dosažení rovnoměrného profilu pevnosti v kombinaci s KSE 100 ▪ Alternativní produkt k KSE OH se značně vylepšenými vlastnostmi
Vlastnosti výrobku	▪ Množství vyloučeného gelu cca 30 % ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Nehydrofobní ▪ Velká hloubka průniku ▪ Obsah účinné látky: cca 99 % hm. ▪ Čirý až lehce zakalený, ev. mírně nažloutlý
Spotřeba	▪ Podle stupně zvětrání a jeho hloubky ▪ Spotřebu a účinek stanovit na vzorové ploše

	Dostupnost		
Počet kusů na paletě	84	24	2
Balení	**5 l**	**30 l**	**200 l**
Typ balení	plechový obal	plechový obal	sud
Kód obalu	05	30	69
Číslo výrobku			
0720	■	■	■






Systémové produkty	
KSE 100	(0719)
V KSE	(0657)

Entsalzungskompresse

Suchá maltová směs pro snížení obsahu solí v povrchové vrstvě

Oblasti použití	▪ Nedestruktivní snížení obsahu soli v procesu komprese podle směrnice WTA 3-13-01
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoce účinný kompresní materiál založený na kombinaci aktivních minerálních složek a celulózy. ▪ Bez cementu a vápna ▪ Optimalizovaný transport vlhkosti a solí pomocí kapilárně aktivní lehké přísady ▪ Snadné odstranění bez zbytků ▪ Účinný mechanismus „odsolovací obětovaná vrstva“
Spotřeba	▪ Cca 14 kg/m²/cm vrstvy dle charakteru podkladu ▪ Přesnou spotřebu stanovit na základě dostatečně velké zkušební plochy






Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	25
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
	1070	■

RM GM / Grundiermörtel

Minerální malta pro doplnění kamene, pro vyplnění hlubších nerovností

Oblasti použití	▪ Skladba pod restaurátorskou maltu, u hlubšího poškození
Vlastnosti výrobku	▪ Nízký obsah volných zásad ▪ Dobrá přilnavost ▪ Nízké vlastní pnutí
Spotřeba	▪ Cca 1,8 kg/l dutiny





Specifikace	Pev-nost	Dostupnost		
		Počet kusů na paletě	40	25
		Balení	**25 kg**	**30 kg**
		Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
		Kód obalu	25	30
		Číslo výrobku		
Standardní výrobek, není hydrofobní				
šedá (vlastní odstín)	M20	0643		■
šedá (vlastní odstín, pohlcující soli)	M10	0638	■	
Různé zrnitosti u stejného odstínu mohou vést k barevné odchylce.				


Systémové produkty	
RM	(0750)
RM pro	(0596)

RM / Restauriermörtel

Minerální hmota pro doplnění kamene

Oblasti použití	▪ Obnova, kompletace a reprofilace minerálních podkladů, jako je přírodní kámen, cihly, beton a umělý kámen ▪ Reprodukce ozdobných stavebních prvků pěchováním
Vlastnosti výrobku	▪ Nízký obsah volných zásad ▪ Dobrá přilnavost ▪ Nízké vlastní pnutí ▪ Pigmenty odolné vůči UV záření ▪ Hydrofobně nastavitelný
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/l dutiny





Specifikace	Pevnost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
Standardní odstíny, střední zrnitost, nehydrofobní				
MF100586 střední šeď	normální	≤ 0,5 mm	0748	■
MF100003 starobílá	normální	≤ 0,5 mm	0750	■
MF100011 žlutý okr	normální	≤ 0,5 mm	0751	■
MF100015 červenohnědá	normální	≤ 0,5 mm	0752	■
MF100017 tyrkysově šedá	normální	≤ 0,5 mm	0753	■
MF100019 baumb. pískovec	normální	≤ 0,5 mm	0754	■
MF100029 žlutozelená	normální	≤ 0,5 mm	0755	■
MF100030 béžová	normální	≤ 0,5 mm	0756	■
MF100034 cihlově červená	normální	≤ 0,5 mm	0757	■
MF100089 světle béžová	normální	≤ 0,5 mm	0758	■
MF100094 antracitová	normální	≤ 0,5 mm	0759	■
MF100124 slínová	normální	≤ 0,5 mm	0760	■
MF100202 světle žlutá	normální	≤ 0,5 mm	0761	■
MF100214 pestrý pískovec	normální	≤ 0,5 mm	0762	■
MF100235 cihlově oranžová	normální	≤ 0,5 mm	0763	■
MF100248 krémová	normální	≤ 0,5 mm	0764	■
MF100001 šedá	normální	≤ 0,5 mm	0765	■
MF100002 světle šedá	normální	≤ 0,5 mm	0766	■
MF100169 pískovec Cotta	normální	≤ 0,5 mm	0767	■
MF100194 šedobílá	normální	≤ 0,5 mm	0768	■
Zvláštní barevné odstíny, hydrofobně nastavitelná				
	normální	jemný ≤ 0,2 mm	0742	■
	normální	střední ≤ 0,5 mm	0746	■
	normální	hrubý ≤ 2 mm	0749	■
	měkká	jemný ≤ 0,2 mm	0786	■
	měkká	střední ≤ 0,5 mm	0787	■
	měkká	hrubý ≤ 2 mm	0788	■
Speciální směsi z hlediska složení a vlastností				
Po dohodě, šest týdnů dodací lhůta, minimální množství cca 1000 kg	individuálně	individuálně	0769	■
Materiál lze vyrobit dle zaslaného vzorku (kámen, malta) nebo dle čísla odstínu ze vzorkovnice malt, vzorníku barev, NCS atd. Různé zrnitosti u stejného odstínu výrobku mohou vést k mírné barevné odchylce.				

Systémové produkty	
Antihygro	(0616)
Color LA Fill Historic	(6471)
Color LA Historic	(6476)
ZM HF [basic]	(0220)
RM GM	(0638)

FM ZF / Fugenmörtel ZF


Spárovací malta bez cementu

Oblasti použití	▪ První vyspárování a sanace spár ▪ Zdivo s nízkou pevností z cihel a přírodního kamene ▪ Maltové spáry 10-30 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Bez cementu ▪ Vysoká pevnost v tahu ▪ Nízké vlastní pnutí ▪ Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření)
Spotřeba	▪ Velikost zrna 1 mm ca. 1,6 kg/l objemu ▪ Velikost zrna 2 mm ca. 1,7 kg/l objemu



Odstín	Pev-nost	Zrnitost	Dostupnost	
			Počet kusů na paletě	30
			Balení	**30 kg**
			Typ balení	papírový pytel
			Kód obalu	30
			Číslo výrobku	
Zvláštní odstín	M1	≤ 1,0 mm	1045	■
Zvláštní odstín	M1	≤ 2,0 mm	1046	■

Materiál lze vyrobit dle zaslaného vzorku (kámen, malta) nebo dle čísla odstínu ze vzorkovnice malt, vzorníku barev, NCS atd.
Různé zrnitosti u stejného odstínu výrobku mohou vést k mírné barevné odchylce.



Systémové produkty	
ZM HF [basic]	(0220)
Clean AC [basic]	(0672)
RM GM	(0638)


BSP RZ Historic / Vergussmörtel RZ

Výplňová a injektážní malta na bázi románského cementu

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Minerální podklady v suché, vlhké, mokré oblasti a v oblasti pod vodou ▪ Plnění spár a dutin v historických budovách
Vlastnosti výrobku	▪ Historické pojivo z 19. století ▪ Dobré rozlivné vlastnosti ▪ Rychlé tuhnutí ▪ Pomalý vývoj pevnosti ▪ Velmi dobrá přilnavost k podkladu ▪ Přírodně hydraulické vápno, přes 150 let nepoužívané. Vyráběno pod názvy románský cement nebo románské vápno. Tradiční výroba v šachtových pecích při nízké teplotě výpalu druhohorního vápence a jílu. ▪ Pevnost v tlaku: > 4 N/mm² (M2,5)
Spotřeba	▪ Cca 1,9 kg/l dutiny

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní)	0568	■






Systémové produkty	
VSM RZ Historic	(0567)
Fill RZ Historic	(0564)
Stuckmörtel GF RZ	(0569)
RM RZ Historic	(0566)

Stucco GZ / Grobzugmörtel

Rychle tuhnoucí malta pro tažení jader štukových prvků

Oblasti použití	▪ Vytváření nebo odstraňování štukových jader, profilů a říms ▪ Oprava a renovace fasád / štukových fasád
Vlastnosti výrobku	▪ Rychle tuhnoucí ▪ Tloušťka jedné vrstvy 10-40 mm ▪ Zrnitost: < 1,5 mm ▪ Hodnota μ: < 18 ▪ Pevnost v tlaku: > 5,0 N/mm² (M5)
Spotřeba	▪ Cca 1,1 kg/m²/mm vrstvy



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
světle šedá	0511	■


Systémové produkty	
SP Prep	(0400)
ZM HF [basic]	(0220)
Stucco FZ	(0512)
Stucco GF	(0521)

Stucco FZ / Feinzugmörtel

Rychletuhnoucí malta pro jemně strukturovaný povrch nových a starých štuků

Oblasti použití	▪ Natahování štukových jader hrubou tažnou maltou ▪ Oprava starých štukových dílů vázaných cementem ▪ Vytváření hladkých profilů s ostrými hranami
Vlastnosti výrobku	▪ Rychle tuhnoucí ▪ Vodoodpudivý ▪ Tloušťka vrstvy jednovrstvě 1-5 mm ▪ Zrnitost: < 0,5 mm ▪ Hodnota μ: < 18 ▪ Pevnost v tlaku: > 5,0 N/mm² (M5)
Spotřeba	▪ Cca 1,3 kg/m²/mm vrstvy





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
starobílá	0512	■

Systémové produkty	
Stucco GZ	(0511)
Stucco GF	(0521)
Color LA	(6400)
Color SH	(0630)


NHL Levell Historic

Jádrová omítka na bázi NHL 5

Oblasti použití	▪ Spodní omítka ke zhotovení struktury a dosažení původního stavu ▪ Vyrovnání podkladů
Vlastnosti výrobku	▪ Na základě zadání památkové péče
Spotřeba	▪ Cca 1,9 kg/m²/mm

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	40
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0491	■






NHL Top Historic

Svrchní omítka na bázi NHL 3,5

Oblasti použití	▪ Svrchní omítka pro sanaci, obnovu starých fasád, historických staveb a stavebních památek
Vlastnosti výrobku	▪ Na základě zadání památkové péče
Spotřeba	▪ Cca 1,6 kg/m²/mm

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0490	■






CL Top Historic / Historic Oberputz

Objektová vrchní omítka

Oblasti použití	▪ Pro individuální opravy, rekonstrukci a sanaci fasád starých budov, historických budov a památek
Vlastnosti výrobku	▪ Zhotoveno dle původního stavu v souladu s požadavky památkové péče ▪ Odpovídající pojivo ▪ Odpovídající křivka zrnitosti
Spotřeba	▪ 9,0 kg/m²/mm

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
bílá až písková	0576	■






Fill RZ Historic / Feinspachtel RZ

Minerální tmelicí a štuková omítka na bázi románského cementu

Oblasti použití	▪ Opravy historických fasád ▪ Minerální tmelicí omítka pro interiér a exteriér
Vlastnosti výrobku	▪ Pomalý vývoj pevnosti ▪ Filcovatelný ▪ Tloušťka vrstvy jednovrstvě 1-5 mm ▪ Přírodně hydraulické vápno, přes 150 let nepoužívané. Vyráběno pod názvy románský cement nebo románské vápno. Tradiční výroba v šachtových pecích při nízké teplotě výpalu druhohorního vápence a jílu. ▪ Pevnost v tlaku: CS IV
Spotřeba	▪ Cca 1,5 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
šedobéžový (vlastní odstín)	0564	■






Systémové produkty	
VSM RZ Historic	(0567)
BSP RZ Historic	(0568)
Stucco GF RZ	(0569)
RM RZ Historic	(0566)

Color CL Fill Historic / Historic Kalkschlämme

Plnicí vápenná barva bez organických příměsí

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální nátěr na vnitřní použití ▪ Ochrana stavebních památek ▪ Ekologické stavby ▪ Vyrovnávací mezivrstva pro převrstvení povrchových trhlin
Vlastnosti výrobku	▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Vysoce paropropustný ▪ Vysoká krycí schopnost ▪ Bez organických pojiv ▪ Bez rozpouštědel a změkčovadel ▪ Bez konzervačních látek ▪ Minerální nátěr na vodné bázi
Spotřeba	▪ Cca 0,2-0,25 kg/m² na jeden nátěr při hladkém podkladu

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
bílý	6566	■



Systémové produkty	
Color CL Historic	(6569)
CL Fill Q3 Historic	(6562)
CL Fill Q4 Historic	(6564)

Color CL Historic / Historic Kalkfarbe


Čistě vápenný nátěr bez obsahu akrylátů

Oblasti použití	▪ Porézní, minerální nátěr na vnitřní použití ▪ Ochrana stavebních památek ▪ Ekologické stavby
Vlastnosti výrobku	▪ Kapilárně aktivní (nasákavý) ▪ Vysoce paropropustný ▪ Vysoká krycí schopnost ▪ Bez organických pojiv ▪ Bez rozpouštědel a změkčovadel ▪ Bez konzervačních látek ▪ Minerální nátěr na vodné bázi
Spotřeba	▪ Cca 0,2-0,25 kg/m² na jeden pracovní krok

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
bílý	6569	■
speciální odstíny (jen světlé odstíny)	6570	■

Barevné odstíny se míchají pouze na dotaz.
Barevné odstíny dle vzorníku možné jen v stupních 4, 5 a 6 - intenzivní tóny nejsou možné.





Systémové produkty	
Color CL Fill Historic	(6566)
CL Fill Q3 Historic	(6562)
CL Fill Q4 Historic	(6564)


Sanace a ochrana betonu

PC S-PROTECT 2K / Rostschutz EP 2K

Dvousložková protikorozní ochrana na betonářskou ocel v sanaci betonů - epoxidová báze

Oblasti použití	▪ Dlouhodobý antikorozní nátěr na nezakryté, nebo obnažené výztuže a jiné ocelové součásti při sanaci betonu
Vlastnosti výrobku	▪ Odolný vůči stříkající vodě, chloridům a sulfátům ▪ Vynikající přilnavost ▪ Nízký obsah rozpouštědel ▪ Schne bez tvorby pórů
Spotřeba	▪ Cca 0,35 kg/m² na 1. nátěr

Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	240
	Balení	**12 x 0,5 kg**
	Typ balení	dóza
	Kód obalu	84
	Číslo výrobku	
	0920	■



Systémové produkty	
PC 2K 75	(0943)
PC 2K 45	(0941)


S-Protect M / Rostschutz M

Protikorozní přísada pro Betofix RM / Betofix R2 - minerální báze

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Ochrana proti korozi ▪ Systémová složka Betofix RM + Betofix R2
Vlastnosti výrobku	▪ S aktivními pigmenty ▪ Vysoce vodoodpudivý ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Certifikát podle DIN EN 1504-7 ▪ Základní zkouška v systému Betofix RM podle požadavků RiLi-SIB
Spotřeba	▪ Při dvouvrstvém nanášení, na m² oceli cca 0,9 kg Rostschutz M a 2,3 kg materiálu

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	288	90
	Balení	**12 x 1 kg**	**5 kg**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	01	05
	Číslo výrobku		
	0919	■	■






Systémové produkty	
Betofix RM	(1092)
Betofix R2	(1093)

Betofix KHB

Ochrana proti korozi a adhézní můstek - minerální báze

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Ochrana proti korozi ▪ Ochranný nátěr ocelové výstuže při jejím nedostatečném krytí ≤ 10 mm ▪ Ahezní můstek na minerálních podkladech ▪ Součást systému PCC / systém M3
Vlastnosti výrobku	▪ S aktivními pigmenty ▪ Zušlechtěný plasty ▪ Vysoká pevnost v tahu ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Certifikát podle DIN EN 1504-7
Spotřeba	▪ Cca 1,8 kg/m2 na jeden nátěr






Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	45	30
	Balení	**5 kg**	**25 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	papírový pytel
	Kód obalu	05	25
	Číslo výrobku		
	1087	■	■

Systémové produkty	
Betofix R4	(1096)
Betofix R4 SR	(1084)
Betofix R4 SM	(110024)

PC Primer 2K / Haftbrücke EP 2K

Dvousložková epoxidová pryskyřice bez rozpouštědel

Oblasti použití	▪ Vytvoření adhezních můstků při sanaci betonu
Vlastnosti výrobku	▪ Spojovací můstek ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Nepigmentovaný ▪ Tekutý ▪ Dvousložkový
Spotřeba	▪ Cca 0,5 kg/m² v závislosti na podkladu



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	240	200
	Balení	**12 x 0,4 kg**	**10 x 1 kg**
	Kód obalu	84	01
	Číslo výrobku		
	0900	■	■


Systémové produkty	
PC 2K 75	(0943)
PC 2K 45	(0941)

Betofix HQ2

Výplňová malta, vysokopevnostní, bobtnající

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Na minerální podklady v suchých, vlhkých i mokrých prostorách ▪ Pěchování a vytvoření výplňové vrstvy pod stroje, ocelové a betonové konstrukce, jakožto i dřevěné prvky ▪ Vyplnění spár mezi prefabrikovanými díly, částmi prefabrikovaných dílů a sklepních podlah ▪ Vyplnění dutin ▪ Instalace speciálních stavebních dílů ▪ Tvorba těsnicích zátek
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká počáteční pevnost ▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Vodotěsný ▪ Mrazuvzdorný a odolný mrazovým cyklům ▪ Zrnitost: 2 mm
Spotřeba	▪ Cca 2,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, nebo cca 2,0 kg/dm³






Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
šedý	0554	■

Betofix RM

Rychlovysprávková malta

Oblasti použití	▪ Pro povrchové opravy betonových dílů bez statické a dynamické funkce ▪ Pro opravy kaveren, prasklin (trhlin), pórů, vylomených a poškozených míst ▪ Vyrovnání betonových povrchů ▪ Minerální ochrana proti korozi betonářské výztuže (v kombinaci s výrobkem S-Protect M, č. výr. 0919)
Vlastnosti výrobku	▪ Certifikováno podle normy DIN EN 1504-3 ▪ Filcovatelný a pro nanášení špachtlí ▪ Dobře zpracovatelný ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech > 10 N/mm²
Spotřeba	▪ Cca 1,2 kg/m²/mm tloušťky vrstvy





Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	45	36
	Balení	**5 kg**	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
	Kód obalu	05	25
	Číslo výrobku		
šedý	1092	■	■

Systémové produkty	
S-Protect M	(0919)


Betofix R2

Rychlovysprávková malta

Oblasti použití	▪ Pro povrchové opravy betonových dílů bez statické a dynamické funkce ▪ Pro opravy kaveren, prasklin (trhlin), pórů, vylomených a poškozených míst ▪ Vyrovnání betonových povrchů ▪ Minerální ochrana proti korozi betonářské výztuže (v kombinaci s výrobkem S-Protect M, č. výr. 0919)
Vlastnosti výrobku	▪ Certifikováno podle normy DIN EN 1504-3 ▪ Filcovatelný a pro nanášení špachtlí ▪ Dobře zpracovatelný na podhledech ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 15 N/mm²
Spotřeba	▪ Cca 1,4 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
světle šedý	1093	■





Systémové produkty

S-Protect M	(0919)


Betofix R4

Vlákny vyztužená PCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Oblasti použití	▪ Pro hrubé opravy povrchů betonových dílů se statickou a dynamickou funkcí ▪ Pro zesílení betonových nosných konstrukcí staticky spolupůsobících a spřažených ▪ Oprava dopravních staveb podle ZTV-ING ▪ Opravy vodohospodářských staveb podle ZTV-W
Vlastnosti výrobku	▪ Spojuje ochranu proti korozi, adhezní můstek, hrubou a jemnou maltu ▪ M3 malta podle RiLi-SIB a malta třídy R4 podle DIN EN 1504-3 ▪ Pro ruční a strojní zpracování ▪ Tloušťka aplikace jednotlivé vrstvy lokálně až 80 mm ▪ Zrnitost: 2 mm ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 50 N/mm²
Spotřeba	▪ Cca 2,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy nebo cca 2,0 kg/dm³

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	1096	■





Systémové produkty


Betofix KHB	(1087)
Betofix Fill	(1008)

Betofix R4 SR

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Oblasti použití	▪ Betonové díly v oblastech s vysokým chemickým zatížením (až do třídy expozice XA3 včetně) ▪ Pro hrubé opravy povrchů betonových dílů se statickou a dynamickou funkcí ▪ V oblasti odpadních vod s vysokým chemickým zatížením, odkalovací nádrže, usazovací nádrže a vtoky ▪ V oblasti pitné vody splňuje požadavky podle DVGW pracovní list W 270, W 300 a W 347 ▪ Opěrné zdi, fasády, desky a balkony ▪ Pod povrchy silnic na mostech a parkovacích domech ▪ V interiéru, exteriéru a vlhkých oblastech starých i nových staveb
Vlastnosti výrobku	▪ Spojuje ochranu proti korozi, adhezní můstek, hrubou a jemnou maltu ▪ M3 malta podle RiLi-SIB a malta třídy R4 podle DIN EN 1504-3 ▪ Pro ruční a strojní zpracování ▪ Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) ▪ tloušťka aplikace jednotlivé vrstvy lokálně až 80 mm ▪ Zrnitost: 2 mm ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 50 N/mm²
Spotřeba	▪ Cca 2,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, nebo cca 2,0 kg/dm³





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	1084	■


Systémové produkty	
Betofix KHB	(1087)
Betofix Fill	(1008)

Betofix R4 SM

Tixotropní, vlákny vyztužená, vodotěsná malta na opravu železobetonových konstrukci se statickou funkcí

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Sanace betonů ▪ Pro zesílení betonových nosných konstrukcí staticky spolupůsobících a spřažených ▪ Pro lokální I plošnou opravu betonových dílců se statickou a dynamickou funkci ▪ Oprava dopravních staveb ▪ Opravy vodohospodářských staveb ▪ Na podhledy, stěny
Vlastnosti výrobku	▪ Spojující ochranu proti korozi, adhézní můstek, hrubou a jemnou maltu ▪ Malta třídy R4 podle ČSN EN 1504 ▪ Malta vhodná pro obnovu betonu dle ČSN EN 1504-9 zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 ▪ Malta vhodná pro pro konstrukční zesilování konstrukcí dle ČSN EN 1504-9 zásada 4, metoda 4.4 doplnění malty nebo betonu – reprofilace ▪ Malta vhodná jako ochrana nebo obnovení pasivace dle ČSN EN 1504-9 zásada 7, metoda 7.1 a 7.2 ▪ Výborná přilnavost bez nutnosti kontaktního můstku ▪ Pro ruční a strojní zpracování ▪ Tloušťka aplikace jednotlivé vrstvy lokálně až 80 mm ▪ Velikost zrna: 2 mm ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Inhibující (zabraňující) korozi ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 50 N/mm² ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Vysoce odolný vůči pronikání chloridů
Spotřeba	▪ Cca 2,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, nebo cca 2,0 kg/dm³

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	110024	■



Systémové produkty


Betofix KHB	(1087)
Betofix HB	(1082)
Betofix Fill	(1008)
Color PA	(6500)
Color Flex	(2976)

Betofix SC

Prefabrikovaná suchá betonová směs s velmi rychlým nárůstem pevnosti (torkret)

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Pro zesílení betonových nosných konstrukcí staticky spolupůsobících a spřažených ▪ Pro strojní zpracování ▪ Pro lokální I plošnou opravu betonových dílců se statiskou a dynamickou funkci ▪ Pro zajištění výrubů, svahů, tunelů, chodeb, pozemních staveb aj.
Vlastnosti výrobku	▪ Výborná přilnavost bez nutnosti kontaktního můstku ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Inhibující (zabraňující) korozi ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ Rychlé tuhnoucí ▪ Velmi lehké zpracování s vysokou vydatností ▪ Velmi dobrá přilnavost k podkladu ▪ Suchá cementová směs s rychlým nárůstem pevnosti a optimalizovanou křivkou zrnitosti
Spotřeba	▪ Cca 2,1 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy, plus cca 20 % spad, při aplikaci stříkáním ▪ Spotřeba se může lišit podle vlastností povrchu ▪ Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	na vyžádání
	Balení	**Volně ložený**
	Typ balení	silo
	Kód obalu	00
	Číslo výrobku	
	11420100	■




Systémové produkty	
Betofix KHB	(1087)
Betofix Fill	(1008)
Color PA	(6500)
Color Flex	(2976)

Betofix SCF

Speciální betonová směs pro opravu betonových a železobetonových konstrukcí

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Pro zesílení betonových nosných konstrukcí staticky spolupůsobících a spřažených ▪ Pro opravy konstrukcí dopravních staveb a jejích dodatečné ochrany ▪ Oprava a sanace opěrných zdí ▪ Oprava kolektorů a dalších speciálních prvků ▪ Oprava dopravních staveb ▪ Opravy vodohospodářských
Vlastnosti výrobku	▪ Pro strojní zpracování ▪ Velikost zrna: 4 mm ▪ Pevnostní třída dle ČSN EN 206-1 ▪ Inhibující (zabraňující) korozi ▪ Suchá cementová směs s rychlým nárůstem pevnosti a optimalizovanou křivkou zrnitosti ▪ Rychle hydraulicky tuhne ▪ Velmi lehké zpracování s vysokou vydatností ▪ Vynikající přilnavost ▪ Libovolná tloušťka vrstvy, minimálně však 1,5 cm ▪ Odolný mrazu a posypovým solím
Spotřeba	▪ Cca 2,1 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy, plus cca 15 % spad, při aplikaci stříkáním ▪ Spotřeba se může lišit podle vlastností povrchu ▪ Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše




Systémové produkty	
Betonhaut	(1230))
Betofix KHB	(1087)
Betofix HB	(1082)
Betofix Fill	(1008)
Color PA	(6500)
Color Flex	(2976)

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**30 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
	11420130	■

PC 2K 75 / Reparaturmörtel EP 2K

Dvousložková bezrozpouštědlová vysoce zatížitelná malta na bázi epoxidové pryskyřice

Oblasti použití	▪ Rychlá oprava betonových povrchů v interiéru a exteriéru ▪ Stavba základů strojů ▪ Malta pro podklad strojů
Vlastnosti výrobku	▪ Mechanicky vysoce zatížitelná ▪ Pevnost v tlaku > 75 N / mm² ▪ Pevnost v tahu za ohybu > 17,5 N/mm² ▪ Rychlé vytvrzování bez smršťování
Spotřeba	▪ Cca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy



	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	75
	Balení	**5 kg**
	Typ balení	plechový obal
	Kód obalu	05
	Číslo výrobku	
	0943	■


Systémové produkty	
PC Primer 2K	(0900)
PC S-PROTECT 2K	(0920)

PC 2K 45 / Saniermörtel EP 2K

Dvousložková lehčená malta na bázi epoxidové pryskyřice pro sanaci betonu

Oblasti použití	▪ Oprava staticky nerelevantních betonových konstrukčních dílců ▪ Speciálně pro opravu choulostivých konstrukčních dílců poškozených korozí oceli ▪ Rychlá oprava ojedinělých, maloplošných poškození ▪ Lehké, vysoce pevné reprodukce tvarů a kopie figurálních zobrazení, balustrád, říms a jiných profilových částí ▪ Restaurování a opravy přírodního kamene
Vlastnosti výrobku	▪ Zpracovatelný v polohách nad hlavou ▪ Pevnost v tlaku > 48,5 N / mm² ▪ Pevnost v tahu za ohybu > 18 N/mm² ▪ Ve spojení s adhezním můstkem EP 2K vynikající přilnavost ▪ Lze vytáhnout téměř do ztracena ▪ Tvrdnutí s malým pnutím, bez smrštění ▪ Vodotěsný od tloušťky vrstvy 5 mm
Spotřeba	▪ Min. 0,9 kg/m²/mm vrstvy ▪ Odpovídá cca 0,9 kg/l dutiny






Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	60
	Balení	**3 kg**
	Typ balení	plechový obal
	Kód obalu	03
	Číslo výrobku	
betonová šeď	0941	■

Systémové produkty	
PC S-PROTECT 2K	(0920)
Haftbrücke EP 2K	(0900)

Epoxy Quick Fix

Rychletuhnoucí epoxidová malta

Oblasti použití	▪ Dutiny a koutová napojení ▪ Vyplnění a opravy defektních a vytlučených míst ▪ Vytvoření prahů a přechodů
Vlastnosti výrobku	▪ Obalová jednotka včetně penetrace ▪ Rychle tuhnoucí ▪ Vytvrzuje při nízkých teplotách ▪ Jednoduché zpracování
Spotřeba	▪ dle použití (viz technický list)




	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	33
	Balení	**10 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
	6272	■

Betofix Fill / Betofix Spachtel

PCC jemná stěrka

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Pro vyrovnání betonových povrchů ▪ Pro opravy kaveren, prasklin (trhlin), pórů, vylomených a poškozených míst ▪ Součást systémů OS 4 (OS C) / OS 5A (OS DII) ▪ Součást systému PCC / systém M3
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká počáteční pevnost ▪ Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Dobře zpracovatelný ▪ Certifikováno podle normy DIN EN 1504-3 ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Certifikováno podle RiLi-SIB pro třídu zatížení M1
Spotřeba	▪ Cca 1,75 kg/m²/mm tloušťky vrstvy nebo cca 1,75 kg/dm³





Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	100	30
	Balení	**5 kg**	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
	Kód obalu	05	25
	Číslo výrobku		
betonově šedý	1008	■	■


Systémové produkty	
Betofix KHB	(1087)
Betofix R4	(1096)
Betofix R4 SR	(1084)
Color PA	(6500)
Color Flex	(2976)

CEM rapid / Schnellzement

Bezchloridový rychle tuhnoucí cement k univerzálnímu použití

Oblasti použití	▪ Rychlá montážní malta pro osazované stavební díly ▪ Rychlé opravy vlhkých míst, průsaků a výronů vody ▪ Zalití otevřených a uzavřených tvarů ▪ Urychlovač běžně vytvrzujících malt
Vlastnosti výrobku	▪ Velmi vysoká počáteční a konečná pevnost ▪ Velmi rychlá reakce (5 min) ▪ Vodotěsný ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ S cementem dle normy EN 197-1 mísitelný
Spotřeba	▪ Cca 2,0 kg/l dutiny






Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	288	45	33
	Balení	**12 x 1 kg**	**5 kg**	**15 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	01	05	15
	Číslo výrobku			
šedý	2834	■	■	■

Montagemörtel

Velmi rychle zatížitelná montážní a opravná malta

Oblasti použití	▪ Rychlá montážní malta pro osazované stavební díly ▪ Rychlá zálivková malta pro osazované stavební díly ▪ Montáž a opravy šachtových skruží a poklopů
Vlastnosti výrobku	▪ Velmi vysoká počáteční pevnost (po 45 min. zatížitelný) ▪ Netvoří trhlinky ▪ Vodotěsný ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ Inhibující (zabraňující) korozi
Spotřeba	▪ Cca 1,8 kg/l dutiny






Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	45	33	30
	Balení	**5 kg**	**15 kg**	**25 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	papírový pytel
	Kód obalu	05	15	25
	Číslo výrobku			
	1004	■	■	■

Systémové produkty	
Betofix QR2	(1063)

WP RH rapid / Rapidhärter

Rychle tuhnoucí výplňová malta

Oblasti použití	▪ Rychlé opravy vlhkých míst, průsaků a výronů vody ▪ Izolace pod stěrkovými systémy Remmers ▪ Sanace a utěsnění betonu, zdiva, omítek a šachet
Vlastnosti výrobku	▪ Reakce během několika sekund (začátek tuhnutí po cca 30 sekundách) ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Nízký sklon ke smršťování ▪ Mrazuvzdorný
Spotřeba	▪ Cca 1,7 kg/ l dutiny



	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	288	45	33
	Balení	**12 x 1 kg**	**5 kg**	**15 kg**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	01	05	15
	Číslo výrobku			
	1010	■	■	■


Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
WP Sulfatex	(0430)

Betofix FTT

Vysokopevnostní rychlá tixotropní malta pro silniční stavitelství třídy R4 použitelná od -10 °C

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Minerální podklady v suché, vlhké, mokré oblasti a v oblasti pod vodou ▪ Montáž a opravy šachtových skruží a poklopů ▪ Opravy betonu na vodorovných plochách ▪ Opravy povrchů se sklonem ▪ Osazení obrubníku a kamenné silniční dlažby ▪ Instalace speciálních stavebních dílů
Vlastnosti výrobku	▪ Výborná přilnavost bez nutnosti kontaktního můstku ▪ Použitelna od -10°C ▪ Vysoká počáteční a konečná pevnost ▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Vodotěsný ▪ Pojízdná již po 2 hodinách ▪ Velikost zrna: 4 mm ▪ Tl. aplikace jednotlivé vrstvy od 10 do 150 mm ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Inhibující (zabraňující) korozi ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 60 N/mm² ▪ Certifikováno podle normy ČSN EN 1504-3 ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Vysoce odolný vůči pronikání chloridů ▪ Vysoká pevnost v tahu
Spotřeba	▪ Cca 2,2 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, nebo cca 2,2 kg/dm³

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	11002325	■




Systémové produkty	
Betofix KHB	(1087)
Betofix HB	(1082)
Remmers separační a obedňovací prostředky	[0553]

IR Epoxy 360

Tuhá dvousložková epoxidová injektážní pryskyřice

Oblasti použití	▪ Spojení pracovních spojů ▪ Výplň trhlin v betonu ▪ Pro pevné lepení a spojování ▪ Lepení (výplň) dutin v betonu a potěru
Vlastnosti výrobku	▪ Nízkoviskózní ▪ Zvláště dobrá přilnavost ▪ Objemová a tvarová stálost ▪ Vysoká chemická odolnost ▪ Vysoká přilnavost a pevnost ▪ Celkové množství pevných látek (podle zkušební metody Deutsche Bauchemie e.V.)
Spotřeba	▪ cca 0,4-0,7 kg/bm spáry

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	300	
	Balení	**1 kg**	**7 kg**
	Typ balení	plechový kanystr	plechový kanystr
	Kód obalu	01	07
	Číslo výrobku		
	6872	■	■



Systémové produkty	
WP DS Levell	(0426)
Verdünnung V 101	(0978)
Epoxy BH 100	(0905)
Add TX	(0942)
Betofix RM	(1092)


IR Epoxy 100 / Injektionsharz 100

Tuhá dvousložková epoxidová pryskyřice

Oblasti použití	▪ Výplň trhlin v betonu ▪ Pro pevné lepení a spojování ▪ Lepení (výplň) dutin v betonu a potěru
Vlastnosti výrobku	▪ Nízkoviskózní ▪ Zvláště dobrá přilnavost ▪ Vysoká přilnavost a pevnost
Spotřeba	▪ 1,1 kg/l dutiny

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	200	60
	Balení	**10 x 1 kg**	**5 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	05
	Číslo výrobku		
	0944	■	■






Systémové produkty	
Verdünnung V 101	(0978)

Epoxy CF 100 / Epoxy Riss Fix

Sada pro pevné spojení a vyplnění trhlin

Oblasti použití	▪ Pro spojení, vyplnění trhlin a pracovních spár
Vlastnosti výrobku	▪ Velmi rychlé vytvrzení ▪ Vytvrzuje při nízkých teplotách ▪ Dobrá penetrační schopnost
Spotřeba	▪ Dle aplikace (viz technický list)




	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	120
	Balení	**1,5 kg**
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	6089	■

Poznámka: Sada obsahuje 0,5 kg v dvoukomorovém mísícím sačku, 10 kusů sešívacích spon, 1 kg křemenného písku, 1 pár jednorázových rukavic.

IR PUR 2K 150

Flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice

Oblasti použití	▪ K utěsnění vlhkých a zvodnělých trhlin ▪ Spojení pracovních spojů ▪ Elastické spojení trhlin
Vlastnosti výrobku	▪ Elastické utěsnění ▪ Zvláště dobrá přilnavost ▪ Celkové množství pevných látek (podle zkušební metody Deutsche Bauchemie e.V.)
Spotřeba	▪ v závislosti na obsahu vlhkosti v konstrukci



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	300	
	Balení	**1 kg**	**7,75 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	08
	Číslo výrobku		
	6871	■	■


Systémové produkty	
IH-Set 30	(6874)
IR PUR 2K rapid	(6876)
Verdünnung V 101	(0978)
Epoxy MT 100	(0936)
Add TX	(0942)

IR PUR 2K rapid

Rychlý dvoukomponentní polyuretan

Oblasti použití	▪ Dočasné utěsnění proti pronikání vody v trhlinách
Vlastnosti výrobku	▪ Rychle reagující ▪ Rychle se rozpínající pěna
Spotřeba	▪ V závislosti na obsahu vlhkosti ve struktuře

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	300	
	Balení	**1 kg**	**11,2 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	11
	Číslo výrobku		
	6876	■	■




Systémové produkty	
IR PUR 2K 150	(6871)
Verdünnung V 101	(0978)
Schaumreiniger	(1099)

IR PUR 250

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice

Oblasti použití	▪ K utěsnění vlhkých a zvodnělých trhlin ▪ K utěsnění prosakujících porézních míst v betonu a ve zdivu
Vlastnosti výrobku	▪ Těsnicí ▪ Velmi dobře pronikavý ▪ Vlhkostí vytvrzující ▪ Odolný proti poškození soli, zásadám a kyselinám ▪ Neobsahuje rozpouštědla
Spotřeba	▪ V závislosti na obsahu vlhkosti v konstrukci

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	495	126
	Balení	**1 kg**	**5,3 kg**
	Typ balení	plechový kanystr	plechový obal
	Kód obalu	01	05
	Číslo výrobku		
	6870	■	■




Systémové produkty	
Verdünnung V 101	(0978)
Epoxy MT 100	(0936)
Add TX	(0942)
WP DS Levell	(0426)

IG Acryl 3K

Akrylátový gel

Oblasti použití	▪ Rubová injektáž ▪ Zpevnění a utěsnění podkladu ▪ Rubová injektáž spár
Vlastnosti výrobku	▪ Třísložkový ▪ Vodou nabývající ▪ Nízkoviskózní ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Vysoce pružný ▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Odolný mrazu a posypovým solím
Spotřeba	▪ Rubová injektáž: cca 20-60 kg/m² (odpovídá cca 10–30 kg gelového koncentrátu) ▪ Pro přesné stanovení spotřeby vyberte reprezentativní vzorek, proveďte dostatečně velké zkušební pole.





	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě		36	24
	Balení	**22,95 kg**	**20 l**	**1 kg**
	Typ balení		plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	23	01	01
	Číslo výrobku			
IG Acryl 3K	6873	■		
Mixcan	6875		■	
Comp S	6877			■

Sada obsahuje: Složku A1 (21,50 kg) / Složku A2 (1,05 kg) / Složku B (0,4 kg)
Poznámka: Směšovací nádobu (Mixcan) a urychlovač (Comp S) objednávejte zvlášť


Betofix HQ3 [basic]

Vysokopevnostní bobtnající zálivková malta

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Minerální podklady v suché, vlhké, mokré oblasti a v oblasti pod vodou ▪ Zálivková a výplňová malta pod stroje, ocelové konstrukce, železniční koleje, větrné elektrárny (turbíny) a mostní ložiska ▪ Vyplnění spár mezi prefabrikovanými díly, částmi prefabrikovaných dílů a sklepních podlah ▪ Zálivka (výplň) pro dynamicky namáhané základové prvky ▪ V malé míře k sanaci betonových konstrukcí ▪ Pro vyplnění objemných dutin v betonových dílech v souladu s 3. revizí Rili-SIB
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká počáteční a konečná pevnost ▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Vodotěsný ▪ Inhibující (zabraňující) korozi ▪ Velikost zrna: 3 mm ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 105 N/mm²
Spotřeba	▪ Cca 2,1 kg/l dutiny

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	1064	■





Systémové produkty


Betonhaut	(1230)
REMMERS separační prostředky	

Betofix HQ6

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Minerální podklady v suché, vlhké, mokré oblasti a v oblasti pod vodou ▪ Zálivková a výplňová malta pod stroje, ocelové konstrukce, železniční koleje, větrné elektrárny (turbíny) a mostní ložiska ▪ Vyplnění spár mezi prefabrikovanými díly, částmi prefabrikovaných dílů a sklepních podlah ▪ Betonová výplň pro dynamicky namáhané základové prvky ▪ Sanace betonů v souladu s 3. revizí Rili-SIB ▪ Pro vyplnění objemných dutin v betonových dílech v souladu s 3. revizí Rili-SIB
Vlastnosti výrobku	▪ Dobré rozlivné vlastnosti ▪ Samozhutnitelný ▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Vodotěsný ▪ Inhibující (zabraňující) korozi ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Mrazuvzdorný a odolný mrazovým cyklům ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 60 N/mm² ▪ Zrnitost: 6 mm
Spotřeba	▪ Cca 2,1 kg/l dutiny






Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0556	■

Systémové produkty	
Betofix KHB	(1087)
Betonhaut	(1230)
REMMERS separační prostředky	

Betofix FTF

Vysokopevnostní rychlá zálivková hmota pro silniční stavitelství třídy R4 použitelná od -10 °C

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Minerální podklady v suché, vlhké, mokré oblasti a v oblasti pod vodou ▪ Zálivková a výplňová malta pod ocelové konstrukce, železniční koleje, stroje, větrné ▪ elektrárny (turbíny) a mostní ložiska ▪ Vyplnění spár mezi prefabrikovanými díly, částmi prefabrikovaných dílů a sklepních podlah ▪ Montáž a opravy šachtových skruží a poklopů ▪ Zálivka sloupů v patkách kalichů ▪ Opravy horizontálních betonových ploch ▪ Vyplnění dutin ▪ Instalace speciálních stavebních dílů
Vlastnosti výrobku	▪ Dobré rozlivné vlastnosti ▪ Vysoká počáteční a konečná pevnost ▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Vodotěsný ▪ Velikost zrna: 4 mm ▪ Reakce na oheň: Třída A1 ▪ Inhibující (zabraňující) korozi ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 70 N/mm² ▪ Certifikováno podle ČSN EN 1504-3 a 1504-6 ▪ Trvanlivý ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Vysoká odtrhová pevnost v tahu ▪ Vysoce odolný vůči pronikání chloridů
Spotřeba	▪ Cca 2,2 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, nebo přibližně cca 2,2 kg/dm³



Systémové produkty	
Betonhaut	(1230)
Betofix KHB	
Betofix HB	
Remmers separační a obedňovací prostředky	[0553]

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	11002225	■


Funcosil IC

Vodou ředitelný bezrozpouštědlový hydrofobizační krém na bázi silanů

Oblasti použití	▪ Hloubková hydrofobizace betonu a železobetonu na stavbách mostů, silnic a pozemních stavbách ▪ Chrání před proniknutím posypové soli ▪ Ochrana proti poškození mrazem a posypovou solí
Vlastnosti výrobku	▪ Zlepšuje odolnost proti mrazu / posypové soli ▪ Vodoodpudivý ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Vysoce koncentrovaný (obsah účinných látek cca 80 %) ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Testováno podle ZTV- ING, TL / TP OS-A a DafStb, RL-SIB OS 1 ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Snadná, přesná aplikace bez ztrát ▪ Výborně proniká do hloubky ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Odolný UV záření
Spotřeba	▪ Dle porozity: cca 0,2-0,5 l/m²

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	64	16
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0710	■	■





Systémové produkty

Betofix Fill	(1008)
BFA Kocentrát*	(11420065)

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!


Funcosil C 40

Hydrofobní impregnace na silanové bázi ve formě krému

Oblasti použití	▪ Hloubková hydrofobizace betonu a železobetonu na pozemních stavbách ▪ Staré, karbonatické betonové povrchy, stejně jako vápenné a cementové omítky
Vlastnosti výrobku	▪ Zlepšuje odolnost proti mrazu / posypové soli ▪ Vodoodpudivý ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Dobře proniká do hloubky ▪ Odolný UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Snadná, přesná aplikace bez ztrát
Spotřeba	▪ Dle porozity: cca 0,2-0,5 l/m²

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	64	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
	0704	■	■





Systémové produkty

BFA Kocentrát*	(11420065)

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!


Funcosil BI

Bezbarvá hydrofobní impregnace na beton

Oblasti použití	▪ Ochrana fasád před nárazovým deštěm ▪ Beton, vymývaný beton, vláknitý cement ▪ Chrání před proniknutím posypové soli ▪ Ochrana proti poškození mrazem a posypovou solí
Vlastnosti výrobku	▪ Zlepšuje odolnost proti mrazu / posypové soli ▪ Vodoodpudivý ▪ Otevřen difúzi vodních par ▪ Dobře proniká do hloubky ▪ Odolný UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Obsahuje rozpouštědla
Spotřeba	▪ Beton: cca 0,3-0,5 l/m² ▪ Lehčený beton: cca 1,0 l/m² ▪ Vláknocement: cca 0,3 l/m²

	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	84	24	2
	Balení	**5 l**	**30 l**	**200 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	sud
	Kód obalu	05	30	69
	Číslo výrobku			
	0639	■	■	■





Systémové produkty

BFA Kocentrát*	(11420065)


*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Primer H / Imprägniergrund

Penetrace s hydrofobním účinkem

Oblasti použití	▪ Minerální stavební materiály, pod Color LA, Color PA a jiné povlakové systémy vázané umělými pryskyřicemi
Vlastnosti výrobku	▪ Vyrovnává savost ▪ UV stabilní ▪ Alkalivzdornost ▪ Obsahuje rozpouštědla ▪ Proniká do hloubky
Spotřeba	▪ Cca 200-400 ml/m² dle podkladu

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	84	24
	Balení	**5 l**	**30 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0642	■	■



Systémové produkty	
Color LA	(6400)
Color PA	(6500)
Color SF [basic]	(6415)
Color Flex	(2976)


Betofix Fill / Betofix Spachtel

PCC jemná stěrka

Oblasti použití	▪ Pro interiér i exteriér ▪ Pro vyrovnání betonových povrchů ▪ Pro opravy kaveren, prasklin (trhlin), pórů, vylomených a poškozených míst ▪ Součást systémů OS 4 (OS C) / OS 5A (OS DII) ▪ Součást systému PCC / systém M3
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká počáteční pevnost ▪ Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost ▪ Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin ▪ Dobře zpracovatelný ▪ Certifikováno podle normy DIN EN 1504-3 ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Certifikováno podle RiLi-SIB pro třídu zatížení M1
Spotřeba	▪ Cca 1,75 kg/m²/mm tloušťky vrstvy nebo cca 1,75 kg/dm³

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	100	30
	Balení	**5 kg**	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
	Kód obalu	05	25
	Číslo výrobku		
betonově šedý	1008	■	■






Systémové produkty	
Betofix KHB	(1087)
Betofix R4	(1096)
Betofix R4 SR	(1084)
Color PA	(6500)
Color Flex	(2976)

Color PA Fill / OS Concre-Fill

Vlákny plněný mezinátěr s křemennými plnivy pro srovnání povrchu betonových ploch

Oblasti použití	▪ Plnění pórů a dutin až do 1 mm ▪ Přetažení betonových povrchů a nosných disperzních povlaků stěrkou ▪ Mezivrstva v systému OS 4 (OS-C) a OS 5a (OS-DII) dle DIN EN 1540 / DIN V 18026 **Systém Remmers OS C / OS 4:** Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Beto-nacryl) **Systém Remmers OS-DII / OS 5a:** Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color Flex (fasádní barva Elastoflex)
Vlastnosti výrobku	▪ Přemostění trhlin do 0,3 mm (nepohyblivé) ▪ Dobrá přilnavost k betonu a nosným nátěrům na minerální bázi nebo vázaným umělými pryskyřicemi ▪ Lze aplikovat natíráním, válečkem, stříkáním a stěrkovat ▪ Minerálně plněný a armovaný vlákny ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Testovaný dle DIN EN 1504-2
Spotřeba	▪ Podle přípravy podkladu cca 400-900 ml/m² /nátěr





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	13
	Číslo výrobku	
bílý	6490	■

Systémové produkty	
Color PA	(6500)
Color Flex	(2976)
Imprägniergrund	(0642)
Grundierung SV	(6438)
Hydro-Tiefengrund	(0725)


Nátěr povrchu název systému	Popis dle RiLi-SIB; DIN V 18026	Pracovní krok	
OS 1 (OS A)	Hydrofobní impregnace	Hydrofobizace	
OS 2 (OS B)	Nátěr pro nepochozí a nepojížděné plochy (bez tmelicí a vyrovnávací stěrky)	Penetrace	
		Nátěr	
OS 4 (OS C)	Nátěr pro nepochozí a nepojížděné plochy (včetně tmelicí a vyrovnávací stěrky)	Systém 1	tmelení
			nátěr
		Systém 2	tmelení
			nátěr
OS 5a (OS DIII)	Nátěr s nízkou schopností překlenout trhliny pro nepochozí a nepojížděné plochy (včetně tmelicí a vyrovnávací stěrky)	Systém 1	tmelení
			nátěr
		Systém 2	tmelení
			nátěr

Color PA / Betonacryl

Jakostní čistě akrylátový fasádní nátěr

Oblasti použití	▪ Fasádní a betonové povrchy ▪ Systémy povrchové ochrany betonu podle DIN EN 1504/DIN V 18026 **Systém Remmers OS-B / OS 2:** Primer H (impregnační základ) + Color PA (Betonacryl) **Systém Remmers OS-C / OS 4:** Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl) **Remmers OS-C / OS 4-System:** Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color PA (Betonacryl)
Vlastnosti výrobku	▪ Zpomaluje karbonizaci s_d CO2 : ≥ 252 m ▪ Vysoce vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² · $h^{0,5}$) ▪ Propustnost pro vodní páru s_d < 0,3 m ▪ Odolný vůči povětrnostním vlivům ▪ Velmi dobrá krycí schopnost ▪ Stálobarevný ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Testovaný dle DIN EN 1504-2
Spotřeba	▪ Dle přípravy podkladu cca 200 ml/m² na vrstvu





Odstín	**Dostupnost**		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílá	6500	■	■
Vzorník RFK	6530	■	■
Speciální odstíny	6529	■	■
Nastavení možné po domluvě - intenzivní odstíny nejsou možné			

Systémové produkty	
Imprägniergrund	(0642)
Betofix Fill	(1008)
Color PA Fill	(6490)
Grundierung SV	(6438)


Výrobek / systém	**v seznamu BASt**	**označení**	**abP**	**Certifikát o dohledu**
Funcosil IC	✔	CE	*	**
Imprägnierung -Primer H-	✔	CE	*	**
Betonacryl -Color PA-		CE		
OS Concre-Fill -Color PA Fill-	✔	CE	*	**
Betonacryl -Color PA-		CE		
Betofix-Spachtel -Betofix Fill-	✔	CE	*	**
Betonacryl -Color PA-		CE		
OS Concre-Fill -Color PA Fill-	✔	CE	*	**
Elastoflex-Fassadenfarbe -Color Flex-		CE		
Betofix-Spachtel -Betofix Fill-	✔	CE	*	**
Elastoflex-Fassadenfarbe -Color Flex-		CE		

Color Flex / Elastoflex-Fassadenfarbe

Vysoce elastický fasádní nátěr

Oblasti použití	▪ Fasádní a betonové povrchy ▪ Systémy povrchové ochrany betonových dílů podle DIN EN 1504 / DIN V 18026 dle třídy OS 5a (OS-DII) **Systém Remmers OS-DII / OS 5a:** Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe) **Systém Remmers OS-DII / OS 5a:** Color PA Fill (OS Concre-Fill) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe) ▪ Nosné, pevně držící staré povlaky na minerální bázi nebo na bázi umělých pryskyřic ▪ Plochy fasád s trhlinami
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká schopnost přemostění trhlin ▪ UV zářením vytvrzované pojivo ▪ Zpomaluje karbonizaci s_d CO_2 ≥ 115 m ▪ Vysoce vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² · $h^{0,5}$) ▪ Paropropustný ▪ Velmi dobrá krycí schopnost ▪ Uvedeno v seznamu BASt ▪ Testovaný dle DIN EN 1504-2
Spotřeba	▪ Cca 0,2-0,25 l/m² na pracovní krok ▪ Spotřeba se může lišit podle vlastností povrchu. ▪ Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.





Odstín	**Dostupnost**	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	13
	Číslo výrobku	
Bílá	2976	■
Vzorník RFK	2978	■


Systémové produkty	
Betofix Fill	(1008)
Color PA Fill	(6490)
Color Flex Fill	(2989)
Grundierung SV	(6438)
Imprägniergrund	(0642)

IH-Set 30

Injektážní systém pro pracovní spáry, 30 m dvojstěnných hadic

Oblasti použití	▪ Utěsnění pracovních spár proti tlakové vodě v betonové konstrukci s certifikátem obecného stavebního inspektorátu (AbP) pomocí IR PUR 2K 150 ▪ Dodatečné utěsnění ke spárovacím páskám nebo plechům těsnícím spáru
Vlastnosti výrobku	▪ Dvojstěnná, perforovaná injektážní hadice na bázi PVC (3 x 10 m)
Spotřeba	▪ Podle potřeby





	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	1080
	Balení	**3 x 10 m**
	Typ balení	sada v kartonu
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	6874	■

Set obsahuje: 3 x 10m injektážní hadice, 180 x kovová příchytka injektážní hadice s dírou, 6 x přichycení na vnitřní stranu bednění (3x bílé, 3x červené), včetně pakru k injektážní hadici (M8); 6x injektážní, odvzdušňovací koncovka, 6x ukončovací čepičky, kónický zajišťovací šroub vč. pakru k injektážní hadici (M6);


Systémové produkty	
IR PUR 2K 150	(6871)

EB Tape 20

Bobtnavá bentonitová těsnicí páska

Oblasti použití	▪ Vnitřní těsnění konstrukčních spár v betonových a železobetonových konstrukcích ▪ Těsnění až do 5 barů (cca 50 m vodního sloupce) ▪ Stěnové a podlahové pracovní spáry ▪ Utěsnění průchodů trubek
Vlastnosti výrobku	▪ Bobtnající (expanzivní) ▪ Flexibilní ▪ Schopný opakovaného bobtnání a smrštění ▪ Snadná fixace pomocí upevňovací mřížky
Spotřeba	▪ Podle potřeby






Popis	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	600	1440
	Balení	**20 m**	**20 m (20 x 1 m)**
	Typ balení	karton	karton
	Kód obalu	01	01
	Číslo výrobku		
EB Tape 20	4591	■	
Upevňovací mřížka	4592		■

Epoxy ESC 100

Pojivo pro výrobu malt z umělých pryskyřic odolných vůči vlhkosti

Oblasti použití	▪ Pojivo z epoxidové pryskyřice určené pro výrobu rychlého potěru a malt na bázi epoxidové pryskyřice s vlhkým pískem a kamenivem
Vlastnosti výrobku	▪ Ekonomicky s vysokým stupněm plnění (v poměru až 1: 30) ▪ Jako potěr (v poměru. 1: 25), reakce na oheň - třída A2 ▪ Vysoká pevnost v tlaku a pevnost v ohybu ▪ Schváleno pro použití nevysušeného potěrového písku
Spotřeba	▪ Kompozitní potěr od 10 mm: na mm tloušťky vrstvy cca 0,1 kg/m² pojiva a 2,0 kg/m² vhodné plnivo (např. křemenný písek) ▪ Potěr na separační vrstvě / izolační vrstvě > 30 mm: na mm tloušťky vrstvy cca 0,08 kg/m² pojiva a cca. 2,0 kg/m² vhodné plnivo (např. křemenný písek)






Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	120		
	Balení	**2 kg**	**10 kg**	**30 kg**
	Typ balení	vícekomorový sáček	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	02	11	31
	Číslo výrobku			
	6218	■	■	■

Systémové produkty	
Epoxy ST 100	(1160)
Epoxy ST 100 TX	(1157)

Crete TF Agrar-Siegel

Ochranný nátěr

Oblasti použití	▪ Ochranný nátěr na roštové podlahy ▪ Ochranný nátěr na krmné stoly ▪ Ochranný nátěr na betonové povrchy v zemědělství
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká odolnost proti otěru ▪ Vysoká chemická odolnost ▪ Protiskluzný, matný povrch
Spotřeba	▪ Dle použití (viz technický list)




Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	64
	Balení	**3 kg**
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	03
	Číslo výrobku	
	6537	■

MB 2K / Multi-Baudicht 2K

Multifunkční izolační stěrka
Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS)


Oblasti použití	▪ Rychlá izolace stavebních dílců a nádrží, pro vnitřní i vnější použití ▪ Hydroizolace novostaveb ▪ Horizontální izolace na zdivo i pod něj (stavební konstrukce) ▪ Dodatečné hydroizolace podle WTA ▪ Aplikace > 3 m pod úrovní terénu ▪ Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (WU-konstrukce) ▪ Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou ▪ Spřažená izolace (AiV) ▪ Adhezní můstek na staré živičné izolace ▪ Oprava ploché střešní hydroizolace nad neobydlenými prostory
Vlastnosti výrobku	▪ Přemostění trhlin širších než 3 mm ▪ Rychle vysychá a vytvrzuje po 18 hodinách ▪ Splňuje požadavky na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC) ▪ Nepropouští radon ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Neobsahuje živice ▪ Těsný proti tlakové vodě ▪ Vysoká pevnost v tahu ▪ Velmi dobrá přilnavost na neminerálních podkladech (např. umělé hmoty, kovy, atd.) ▪ Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny ▪ Převrstvitelný (≥ 4h) ▪ Odolný UV záření ▪ Odolný mrazu a posypovým solím ▪ Lze jej přetírat a omítat ▪ Lze jej natírat, stěrkovat, špachtlovat a stříkat
Spotřeba	▪ min. 1,2 kg/m²/mm suché izolační vrstvy







	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	44	18	18
	Balení	**8,3 kg**	**25 kg**	**25 kg**
	Typ balení	Kombinovaný obal (1 x 4,8 kg prášku + 1 x 3,5 kg polymeru)	Kombinovaný obal (1 x 14,4 kg prášku + 1 x 10,6 kg polymeru)	Kombinovaný obal (3 x 4,8 kg prášku + 3 x 3,5 kg polymeru)
	Kód obalu	08	11	25
	Číslo výrobku			
	3014	■	■	■

Systémové produkty	
Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
VZ MB	(3005)
WP DS Levell	(0426)
VM Fill	(0517)
Verbundmörtel S	(0519)
Color PA	(6500)
Tape B 240 E	(4806)
Remmers těsnicí stěrky	

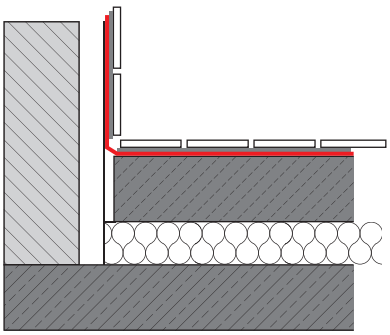

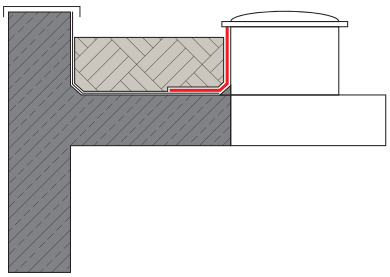

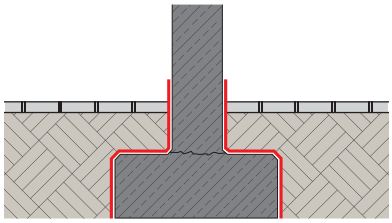


Ilack C

Krémovitý živičný ochranný nátěr s obsahem ředidel

Oblasti použití	▪ Základní nátěr na starých asfaltových podkladech (s posypem) ▪ Ochranný nátěr na beton, zdivo a omítku v půdě
Vlastnosti výrobku	▪ Krémová konzistence ▪ Obsahuje rozpouštědla ▪ Nepropouštějící vlhkost ▪ Odolný vůči teplu a chladu
Spotřeba	▪ Min. 0,20 l/m²/krok



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	96	22
	Balení	**5 l**	**20 l**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	20
	Číslo výrobku		
	0814	■	■



Systémové produkty	
Quarz 02/07	(4417)
Remmers PMBCs	


Epoxy Universal

Trhliny překlenující ochranný povlak

Oblasti použití	▪ Ochranná nátěrová hmota na překlenutí trhlin pro železobetonové nádrže (AbZ Z-59.15-368 a Z-59.17-436) ▪ Protikorozní nátěr na ocel, případně pozinkovanou ocel ▪ Stěrka pro zařízení na skladování a stáčení kejdy, močůvky a silážní šťávy a bioplynové stanice, nádrže a stěny pojízdných sil (AbZ Z-59.17-436)
Vlastnosti výrobku	▪ Překlenuje statické trhliny ▪ Chemicky odolný ▪ Aplikace natíráním nebo stříkáním ▪ Obsahuje rozpouštědla
Spotřeba	▪ Dle certifikátu



Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě			
	Balení	**5 kg**	**10 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	06	11	31
	Číslo výrobku			
černý	5590	■	■	■
šedý	5592	■		■




Acryl Color ZL / Acryl-Zementlack

Vodou ředitelný barevný nátěr šetrný k životnímu prostředí

Oblasti použití	▪ Minerální podklady ▪ Natírání záchytných van a záchytných prostor
Vlastnosti výrobku	▪ Nepropustný a odolný vůči: topný olej EL, nepoužité motorové a převodové oleje ▪ Elastický ▪ Vodou ředitelné ▪ Šetrné k životnímu prostředí ▪ Hedvábně matný ▪ Stálobarevný
Spotřeba	▪ Na 3 pracovní kroky každý po 0,25 l/m² ▪ Nutné vždy 3 pracovní kroky ▪ Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše

Odstín	**Dostupnost**		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	**5 l**	**12,5 l**
	Typ balení	plastový kbelík	papírový pytel
	Kód obalu	05	15
	Číslo výrobku		
oblázkově šedá	2920	■	■
stříbrošedá	2921	■	■
rezedová zeleň	2922	■	■





Systémové produkty

Acryl-Grund	(2929)


Doplňkové materiály



Multikleber

Lehčené, flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

Oblasti použití	▪ Pokládka keramických obkladů a dlažeb ▪ Vnitřní a vnější použití ▪ Pro suché a vlhké oblasti, pro oblasti pod vodou ▪ Spřažená izolace (AiV) ▪ Pro vyrovnání podkladu do 20 mm
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká přídržnost (C 2) ▪ Flexibilní lepidlo (S 1) ▪ Snížený skluz (T) a zvýšená přilnavost ▪ Prodloužený otevřený čas (E) ▪ Vysoce vydatné lehčené lepidlo se sníženou spotřebou
Spotřeba	▪ Cca 1,0 kg/m²/mm vrstvy ▪ 4 mm hřeben: cca 2,0 kg/m² ▪ 8 mm hřeben: cca 4,0 kg/m²




Systémové produkty	
Betofix R4 EM [basic]	(1086)
Spárovací hmoty	
Nivelační hmoty	
Izolační stěrky	
Spárovací tmely	

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	42
	Balení	**20 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
šedá	2856	■

Extraflex

Flexibilní lepidlo obkladů

Oblasti použití	▪ Pokládka keramických obkladů a dlažeb ▪ Vnitřní a vnější použití ▪ Pro suché a vlhké oblasti, pro oblasti pod vodou ▪ Spřažená izolace (AiV)
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká přídržnost (C 2) ▪ Flexibilní lepidlo (S 1) ▪ Snížený skluz (T) a zvýšená přilnavost ▪ Prodloužený otevřený čas (E)
Spotřeba	▪ Cca 1,1 kg/m²/mm vrstvy ▪ 4 mm zuby: cca 2,2 kg/m² ▪ 8 mm zuby: cca 4,4 kg/m²




Systémové produkty	
WP Flex 1K	(0445)
Tiefgrund W	(2842)
Spárovací hmoty	
Nivelační hmoty	
Spárovací tmely	

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	2819	■

Marmorkleber

Lepidlo pro obklady a přírodní kámen - bílé

Oblasti použití	▪ Pokládka keramických obkladů a dlažeb ▪ Lepení obkladů a dlažeb z přírodního kamene ▪ Lepení skleněných mozaik a skleněných tvárnic ▪ Vnitřní a vnější použití ▪ Pro suché a vlhké oblasti, pro oblasti pod vodou ▪ Spřažená izolace (AiV) ▪ Pro vyrovnání podkladu do 5 mm ▪ Podklady se zvýšeným deformačním chováním
Vlastnosti výrobku	▪ Bílé pojivo ▪ Rychlé vázání vody ▪ Vysoká přídržnost (C 2) ▪ Snížený skluz (T) a zvýšená přilnavost ▪ Prodloužený otevřený čas (E)
Spotřeba	▪ Cca 1,25 kg/m²/mm vrstvy ▪ 4 mm zuby: cca 2,5 kg/m² ▪ 8 mm zuby: cca 5,0 kg/m²




Systémové produkty	
Tiefgrund W	(2842)
Entkopplungsmatte	(4301)
Spárovací hmoty	
Nivelační hmoty	
Spárovací tmely	

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	40
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
starobílá	2850	■

Colorfuge EP

Spárovací hmota pro keramické obklady a dlažby

Oblasti použití	▪ Spárování keramických obkladů a dlažeb
Vlastnosti výrobku	▪ Tixotropní ▪ Odolné vůči chemikáliím ▪ Emulgovatelné vodou
Spotřeba	▪ Dle použití (viz technický list)




Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	200	60
	Balení	**10 x 1 kg**	**5 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	05
	Číslo výrobku		
šedý	2861	■	■
manhattan	2862	■	■

Silicon Primer P

Základní nátěr pro silikonové těsnicí hmoty

Oblasti použití	▪ Základ v oblasti spár ▪ Především v exteriéru ▪ Pro mechanicky silně namáhané oblasti
Vlastnosti výrobku	▪ Rychlé schnutí ▪ Optimální přilnavost na mnoho podkladů ▪ Dobrá vlastní přilnavost
Spotřeba	▪ Zpravidla cca 10 ml/bm pro obě hrany spáry

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	800
	Balení	**250 ml**
	Kód obalu	83
	Číslo výrobku	
	7270	■




Systémové produkty	
MultiSil	(7380)
MultiSil NUW	(7525)

Unterwasserprimer

Dvousložková penetrace pro spárovací tmely pro trvale vlhké prostředí

Oblasti použití	▪ Spáry s trvalým mokrým zatížením a trvalým zatížením pod vodou ▪ Na silně porézní podklady ▪ Základ pro silikonové a polyuretanové těsnicí hmoty
Vlastnosti výrobku	▪ Trvalé zatížení vodou ▪ Rychlé schnutí ▪ Optimální přilnavost na mnoho podkladů
Spotřeba	▪ Dle potřeby

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	240
	Balení	**200 g**
	Kód obalu	83
	Číslo výrobku	
	7450	■




Systémové produkty	
MultiSil NUW	(7525)
PU AW	(7630)
Verguss AW 2K	(7641)

MultiSil NUW

Silikonová těsnicí hmota síťující alkoxyly bez změkčovadel

Oblasti použití	▪ Přírodní kámen ▪ Mechanicky a chemicky mimořádně zatížené spáry ▪ Prostory, které jsou trvale pod vodou ▪ Potravinářský průmysl ▪ Ordinace
Vlastnosti výrobku	▪ Bez zabarvení přírodních kamenů ▪ Mimořádně mechanicky a chemicky odolný ▪ Vysoce elastický
Spotřeba	▪ 100 ml/běžný dm při 1 cm^2 průřezu spáry






Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1056	864
	Balení	**12 x 310 ml**	**12 x 600 ml**
	Typ balení	kartuše	hliníkový rukáv
	Kód obalu	12	60
	Číslo výrobku		
	7525	■	
	7527	■	
	7528	■	■
	7529		■

Systémové produkty	
Rundschnur	(4260)
Unterwasserprimer	(7450)
Silicon Primer P	(7270)
Epoxy MT 100	(0936)
Glättmittel	(7725)
Dichtstoffpistole	(4706)
Druckluft-Dichtstoff-pistole	(4707)
Silicon-Entferner	(7799)

Primer PUR

Penetrace na bázi PUR pryskyřice v organickém ředidle

Oblasti použití	▪ Základ pro všechny těsnicí hmoty PUR / MS a zálivkové hmoty
Vlastnosti výrobku	▪ Rychlé schnutí ▪ Optimální přilnavost na mnoho podkladů
Spotřeba	▪ Dle potřeby



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	800	320
	Balení	**0,25 l**	**1 l**
	Kód obalu	83	85
	Číslo výrobku		
	7530	■	■


Systémové produkty	
MS 150	(7505)
PU AW	(7630)
Verguss PUR 2K	(7550)
Verguss AW 2K	(7641)

MS 150

Elastický těsnicí tmel na bázi MS-hybridního polymeru

Oblasti použití	▪ Utěsnění spár v betonu a panelových stavbách ▪ Spáry na fasádě, spáry ve zdivu ▪ Opláštění fasád z ocelových i montovaných konstrukcí ▪ K dotěsnění dveřních a okenních rámů ke konstrukci budovy ▪ Univerzální, elastický polymerní lepicí tmel
Vlastnosti výrobku	▪ Vysoká přídržnost na řadě podkladů ▪ Neobsahuje izokyanáty ▪ Rychlé tuhnutí bez tvorby bublinek ▪ Přetíratelný dle DIN 52452-A1 ▪ Nízké emise dle EC 1R ▪ Certifikát dle DIN 18540-F
Spotřeba	▪ Cca 100 ml/bm na 1 cm² průřezu spáry

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1152	600
	Balení	**12 x 290 ml**	**12 x 600 ml**
	Typ balení	kartuše	hliníkový rukáv
	Kód obalu	12	59
	Číslo výrobku		
betonově šedý	7505	■	■




Systémové produkty	
Primer PUR	(7530)
Dichtstoffpistole	(4706)
Druckluft-Dichtstoff-pistole	(4707)
Glättmittel	(7725)

PU AW

Elastický spárový tmel na bázi PUR a syntetických pryskyřic

Oblasti použití	▪ K utěsnění v oblasti odpadních vod a čistíren odpadních vod ▪ Jímky na fekálie, spáry v trvalém kontaktu se zemí ▪ Stěny
Vlastnosti výrobku	▪ Výrobek je odolný proti vodě, mořské vodě, odpadní vodě, fekáliím, slabým kyselinám a louhům ▪ Dále také proti rozpouštědlům, krátkodobě i proti benzinu. ▪ Vysoká odolnost proti difuzi plynu ▪ Je k dispozici zkušební protokol
Spotřeba	▪ 100 ml/dm a 1 cm² průřezu spáry

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	864
	Balení	**12 x 600 ml hliníkový rukáv**
	Kód obalu	60
	Číslo výrobku	
	7630	■




Systémové produkty	
Rundschnur	(4260)
Primer PUR	(7530)
Unterwasserprimer	(7450)
Epoxy MT 100	(0936)
Glättmittel	(7725)
Druckluft-Dichtstoff-pistole	(4707)

Verguss AW 2K

Samorozlévací dvousložková těsnicí hmota na bázi syntetického kaučuku a PU

Oblasti použití	▪ Pro elastické uzavření horizontálních spár, základových spár atd. u dlážděných ploch, potěrů, v případě parkovacích garáží, podzemních garáží, výrobních hal, chodníků a teras
Vlastnosti výrobku	▪ Výrobek je odolný proti vodě, odpadní vodě, mořské vodě, slabým kyselinám, louhům, olejům a různým rozpouštědlům ▪ Odolný vůči řadě organických rozpouštědel ▪ Povolené přetvoření ± 15 %
Spotřeba	▪ Cca 130 g/běžný dm při 1cm² průřezu spáry




Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	60	45
	Balení	**5 kg**	**10 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	10
	Číslo výrobku		
	7641	■	■

Systémové produkty	
Primer PUR	(7530)
Unterwasserprimer	(7450)

Verguss PUR 2K

Samorozlévací dvousložková PU těsnicí hmota

Oblasti použití	▪ Utěsnění horizontálních pracovních a dilatačních spár ▪ Povrchy zatížené velkým opotřebením, jako jsou podlahové spáry v potěrech a betonu, spáry v halách, skladech, nakládacích prostorách, terasách apod.
Vlastnosti výrobku	▪ Zvláště vysoká odolnost proti opotřebení ▪ Proti abrazivnímu namáhání
Spotřeba	▪ Cca 135 g/běžný dm při 1cm² průřezu spáry



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	132	45
	Balení	**3 kg**	**10 kg**
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	03	10
	Číslo výrobku		
	7550	■	■

Systémové produkty	
Primer PUR	(7530)
Unterwasserprimer	(7450)

Rundschnur

Vysoce elastický provazec z polyetylénové pěny s uzavřenými póry

Oblasti použití	▪ Pro vytvoření dilatačních a stykových spár správných rozměrů a jejich následnou výplň v souladu s DIN 18540
Vlastnosti výrobku	▪ Vyrobeno z polyetylenové pěny se zavřenou strukturou pórů ▪ Rozměrově stabilní ▪ Odolnost vůči hnilobě
Spotřeba	▪ Dle potřeby




Průměr	**Dostupnost**							
	Počet kusů na paletě	9000	5400	2250	1350	900	720	960
	Balení	**1500 m**	**600 m**	**250 m**	**150 m**	**100 m**	**80 m**	**120 m**
	Typ balení	karton	karton	karton	karton	karton	karton	karton
	Kód obalu	01	01	01	01	01	01	01
	Číslo výrobku							
6 mm	4260	■						
10 mm	4261		■					
15 mm	4262			■				
20 mm	4263				■			
25 mm	4264					■		
30 mm	4265						■	
40 mm	4266							■

Tex 4/100 / Armierungsgewebe 5/100

Armovací tkanina z E-skla obaleného polymerem

Oblasti použití	▪ Absorpce pohybů v podkladu ▪ Oprava trhlin ▪ Tepelně izolační kompozitní systémy. ▪ Výztuž systému iQ-Top SP, iQ-Top SLS a Power Protect [eco]
Vlastnosti výrobku	▪ Trvale elastický ▪ Odolný vůči prorůstání kořenů ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Protiskluzová úprava ▪ B: 1 m / L: 50 m
Spotřeba	▪ Cca 1,1 m²/m²

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	1500
	Balení	**50 m**
	Typ balení	role
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	3880	■



Systémové produkty	
Multikleber	(2856)
VM Fill	(0517)
iQ-Top SP	(0240)
iQ-Top SLS	(0230)
Power Fill	(0261)


Tex 6,5/100 / iQ-Tex 6,5/100

Armovací tkanina na bázi E-skla

Oblasti použití	▪ Absorpce pohybů v podkladu ▪ Vnitřní izolační systém iQ-Therm ▪ Systémy sanačních omítek
Vlastnosti výrobku	▪ Trvale elastický ▪ Odolný vůči prorůstání kořenů
Spotřeba	▪ 1,1 m²/m²

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	34
	Balení	**50 m**
	Typ balení	role
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
	0236	■






Systémové produkty	
iQ-Top	(0228)
Sanační omítky Remmers	

Tex 4,8/100 a Tex 4,8/25

Armovací tkanina z E-skla obaleného polymerem

Oblasti použití	▪ Zesilující vložka v Remmers PMBC
Vlastnosti výrobku	▪ Odolný vůči prorůstání kořenů ▪ Odolnost proti zásadám
Spotřeba	▪ Cca 1,1 m²/m² Tex 4,8/25 ▪ Cca 1,1 m²/m² Tex 4,8/100



	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1760	2400
	Balení	**0,25 m x 20 m**	**1,0 m x 100 m**
	Typ balení	role	role
	Kód obalu	01	01
	Číslo výrobku		
	4183		■
	4184	■	

Systémové produkty

Živičné těsnicí stěrky (PMBC)

Gewebewinkel

PVC roh s výztužnou tkaninou

Oblasti použití	▪ Pro vyztužení koutového detailu ▪ Pro rychlou výztuž v rohové oblasti ▪ Pro vytváření kolmých a vodorovných rohových ploch ▪ V systému iQ-Therm v kombinaci s iQ-Top (stahovací hrana 8 mm) nebo jinými omítkami ▪ V systému iQ-Therm v kombinaci s iQ-Top SP a iQ-Top SLS (stahovací hrana 3 mm) nebo jinými stěrkami
Vlastnosti výrobku	▪ Délka 200 cm ▪ Odolnost proti zásadám
Spotřeba	▪ Dle potřeby




Popis	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	72	34
	Balení	**25 ks**	**25 ks**
	Typ balení	karton	karton
	Kód obalu	01	01
	Číslo výrobku		
Gewebewinkel 8 mm - 2 m	4275	■	
Gewebewinkel 3 mm - 2 m	4279		■

ZM FM / Fließmittel (FM)

Ztekucující přísada pro beton, železobeton a předpjatý beton

Oblasti použití	▪ Beton, železobeton, předpjatý beton, pohledový beton ▪ Rychle tuhnoucí, vysoce pevné, vodotěsné betony se sníženým smrštěním ▪ Transportbeton ▪ Betonové prefabrikáty ▪ Pozemní, inženýrské a vodní stavby
Vlastnosti výrobku	▪ Plastifikační ▪ Zvyšuje pevnost ▪ Snižuje množství záměsové vody ▪ Zrychluje vývoj pevnosti ▪ Kontrola dle EN 934-2
Spotřeba	▪ 0,2-2,2 % hm. na váhu cementu, tj. cca 1,0 l-7,0 l na m^3 betonu




	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	168	24
	Balení	**2 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	02	30
	Číslo výrobku		
	0251	■	■

ZM MO / Mischöl

Zušlechťuje maltu, usnadňuje míchání, provzdušňuje póry a snižuje smršťování

Oblasti použití	▪ Zdicí malta ▪ Omítková malta ▪ Spárovací malta
Vlastnosti výrobku	▪ Usnadňuje zpracování ▪ Zvyšuje objem malty ▪ Snižuje sklon k vykvétání ▪ Snižuje množství záměsové vody
Spotřeba	▪ 30 až 50 g na 25 kg pojiva odpovídá 0,5-0,8 kg/m³ malty (0,5-0,8 l/m³), případně asi 1 kg na 200 litrů vody (= 1 sud)






	Dostupnost				
Počet kusů na paletě	288	84	60	24	2
Balení	**24 x 1 kg**	**5 kg**	**10 kg**	**30 kg**	**210 kg**
Typ balení	plasto-vý kanystr	plasto-vý kanystr	plasto-vý kanystr	plecho-vý obal	sud
Kód obalu	01	05	10	30	69
Číslo výrobku					
0120	■	■	■	■	■

ZM AF / Antifrost

Přísada do malt jako urychlovač, bez obsahu chloridů

Oblasti použití	▪ Urychlovač tuhnutí malt při nízkých venkovních teplotách a práci v zimním období
Vlastnosti výrobku	▪ Neobsahuje chloridové přísady ▪ Nezpůsobuje solné výkvěty a nepodporuje korozi ocelové výztuže (viz normu pro přísady do betonu) ▪ Mírný ztekucovací účinek bez tvorby vzdušných pórů ▪ Zadržuje přebytečnou záměsovou vodu a snižuje poškození povrchu mrazem
Spotřeba	▪ Cca 0,5-2,0 kg na 50 kg cementu dle teploty



	Dostupnost		
Počet kusů na paletě	288	90	24
Balení	**24 x 1 kg**	**5 kg**	**30 kg**
Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr	plastový kanystr
Kód obalu	01	05	30
Číslo výrobku			
0152	■	■	■



Vzorník barev
Ochrana a sanace staveb

Neapelgelb	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 01-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 01-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 01-2	✔	✔	●	✔	✔
RFK 01-3	✔	✔	●	✔	✔
RFK 01-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 01-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 01-6	✔	✔	✔	✔	✔

Gelb	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 02-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 02-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 02-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 02-3	✔	✔	●	✔	✔
RFK 02-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 02-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 02-6	✔	✔	✔	✔	✔

Ocker	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 03-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 03-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 03-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 03-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 03-4	✔	✔	●	✔	✔
RFK 03-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 03-6	✔	✔	✔	✔	✔

Goldbraun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 04-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 04-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 04-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 04-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 04-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 04-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 04-6	✔	✔	✔	✔	✔

Bolusrot	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 05-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 05-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 05-2	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 05-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 05-4	✔	✗	●	✔	✔
RFK 05-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 05-6	✔	✔	✔	✔	✔

Englischrot	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 06-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 06-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 06-2	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 06-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 06-4	✔	✗	●	✔	✔
RFK 06-5	✔	✔	●	✔	✔
RFK 06-6	✔	✔	✔	✔	✔

Terra di Siena	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 07-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 07-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 07-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 07-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 07-4	✔	✗	✔	✔	✔
RFK 07-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 07-6	✔	✔	✔	✔	✔

Rotbraun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 08-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 08-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 08-2	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 08-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 08-4	✔	✗	✔	✔	✔
RFK 08-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 08-6	✔	✔	✔	✔	✔

Sepiabraun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 09-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 09-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 09-2	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 09-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 09-4	✔	✗	●	✔	✔
RFK 09-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 09-6	✔	✔	✔	✔	✔

Caput Mortuum	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 10-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 10-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 10-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 10-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 10-4	✔	✗	✔	✔	✔
RFK 10-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 10-6	✔	✔	✔	✔	✔

Rostbraun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 11-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 11-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 11-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 11-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 11-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 11-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 11-6	✔	✔	✔	✔	✔

Erdbraun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 12-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 12-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 12-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 12-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 12-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 12-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 12-6	✔	✔	✔	✔	✔

Rehbraun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 13-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 13-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 13-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 13-3	✔	✗	✔	✔	✔
RFK 13-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 13-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 13-6	✔	✔	✔	✔	✔

Olivicker	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 14-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 14-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 14-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 14-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 14-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 14-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 14-6	✔	✔	✔	✔	✔

Gelbgrun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 15-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 15-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 15-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 15-3	✔	✔	●	✔	✔
RFK 15-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 15-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 15-6	✔	✔	✔	✔	✔

Grune Erde	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 16-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 16-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 16-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 16-3	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 16-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 16-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 16-6	✔	✔	✔	✔	✔

✔ možno kolorovat ✗ není dostupný ● kolorování po dohodě

Odstíny mají pouze orientační charakter.

Resedagrun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 17-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 17-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 17-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 17-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 17-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 17-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 17-6	✔	✔	✔	✔	✔

Oxidgrun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 18-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 18-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 18-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 18-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 18-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 18-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 18-6	✔	✔	✔	✔	✔

Blaugrun	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 19-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 19-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 19-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 19-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 19-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 19-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 19-6	✔	✔	✔	✔	✔

Blau	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 20-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 20-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 20-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 20-3	✔	✔	●	✔	✔
RFK 20-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 20-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 20-6	✔	✔	✔	✔	✔

Dunkelblau	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 21-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 21-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 21-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 21-3	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 21-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 21-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 21-6	✔	✔	✔	✔	✔

Schiferblau	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 22-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 22-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 22-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 22-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 22-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 22-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 22-6	✔	✔	✔	✔	✔

Anthrazit	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 23-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 23-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 23-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 23-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 23-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 23-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 23-6	✔	✔	✔	✔	✔

Schifer	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 24-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 24-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 24-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 24-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 24-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 24-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 24-6	✔	✔	✔	✔	✔

Grauoliv	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 25-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 25-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 25-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 25-3	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 25-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 25-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 25-6	✔	✔	✔	✔	✔

Umbra	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 26-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 26-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 26-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 26-3	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 26-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 26-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 26-6	✔	✔	✔	✔	✔

Schwarz	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 27-0	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 27-1	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 27-2	✔	✗	✗	✔	✔
RFK 27-3	✔	✗	●	✔	✔
RFK 27-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 27-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 27-6	✔	✔	✔	✔	✔

Grau	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 28-0	✔	✗	●	✔	✔
RFK 28-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 28-2	✔	✗	●	✔	✔
RFK 28-3	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 28-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 28-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 28-6	✔	✔	✔	✔	✔

Betongrau	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 29-0	✔	✗	●	✔	✔
RFK 29-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 29-2	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 29-3	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 29-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 29-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 29-6	✔	✔	✔	✔	✔

Gelbgrau	Color LA	Color SH	Color CL	Color PA	Color Flex
RFK 30-0	✔	✗	●	✔	✔
RFK 30-1	✔	✗	●	✔	✔
RFK 30-2	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 30-3	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 30-4	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 30-5	✔	✔	✔	✔	✔
RFK 30-6	✔	✔	✔	✔	✔

✔ možno kolorovat ✗ není dostupný ● kolorování po dohodě


Odstíny mají pouze orientační charakter.

Piktogramy

Upozornění




na rozpouštědlové bázi




na vodné bázi


Oblasti použití




do interiéru




do exteriéru




do interiéru i exteriéru



na podlahy



na podlahy a do exteriéru



prostor pod vodou

Vlastnosti



odolný proti chemikáliím



fyziologická bezpečnost



schopnost přemostění trhlin



vhodný pro styk s potravinami



vodivý



vodoodpudivý

Skladování



skladovat mimo mráz



skladovat v chladu




chránit před vlhkostí



uzavřít balení




skladovat mimo mráz a chlad/ chránit před vlhkostí/uzavřít balení




doba skladování

Spotřeba




spotřeba na pracovní krok




celková spotřeba




poměr cement / záměsová tekutina



spotřeba stříkáním



spotřeba při 2 x 2 mm průřezu spáry



celková spotřeba na mm tloušťky vrstvy


Zpracování / Aplikace




před použitím promíchat



použít patentní dispergátor



mísicí doba



spirálové míchadlo



štětec



váleček



hladítko



zubové hladítko



zpracování ve stoje




spárování



spárovací pistole




špachtle




zpracování nástřikem




beztlakové vyplnění vrtaných otvorů




injektáž vrtaných otvorů



pistole na kartuše




tlaková injektáž



nízkotlaké stříkání



Airless/Airmix nástřik



pístová pumpa EP-60




ponoření



lití



hliníkový rukáv s jednorázovou koncovkou




mísicí poměr dvoukompotentní



suchá malta/ záměsová tekutina




suchá malta/ voda



doba zpracování




doba zpracovatelnosti



doba schnutí přetíratelné po 4 hodinách

Technicko - poradenský servis

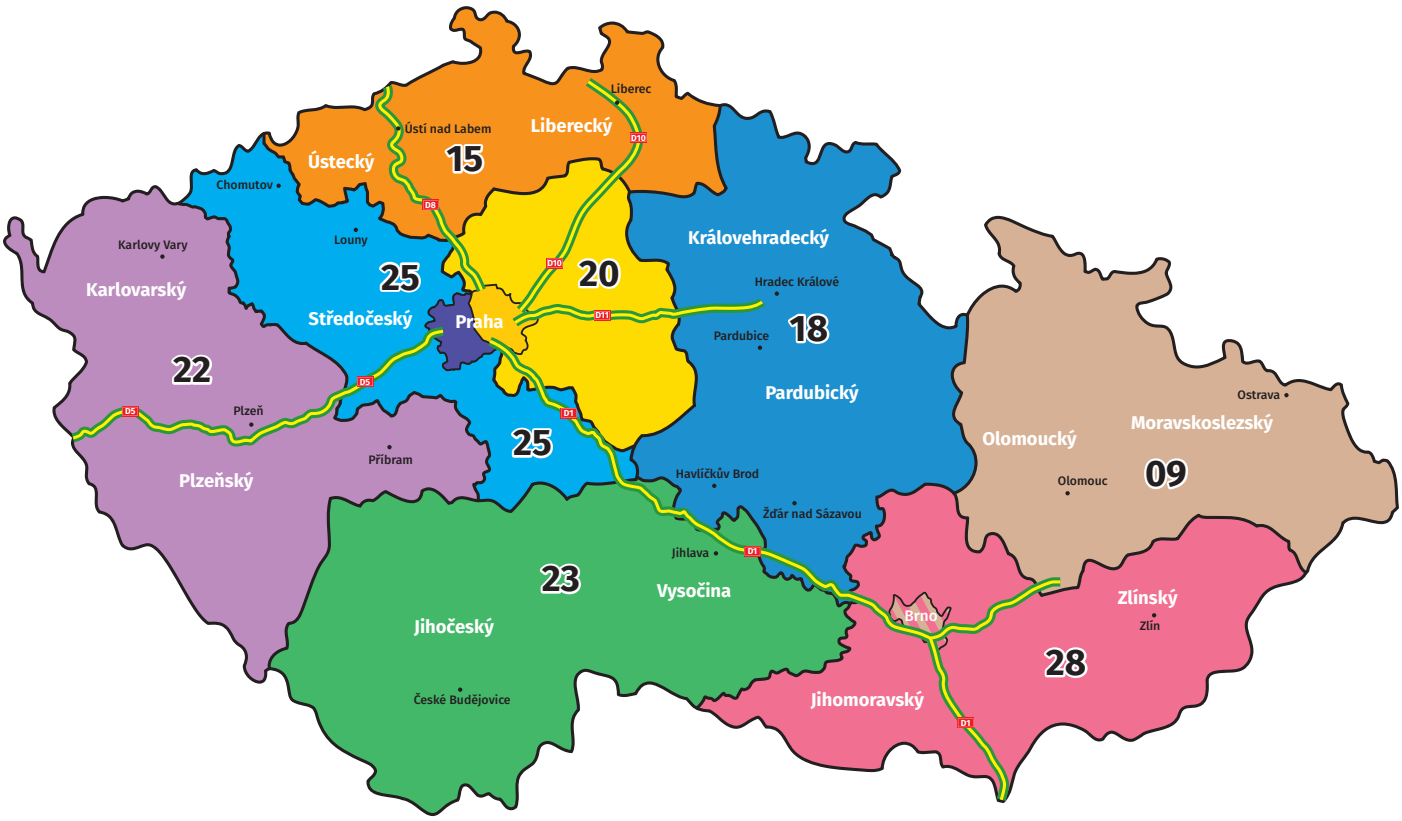

Region 9
Mobil: +420 603 547 050

Region 15
Mobil: +420 777 483 318

Region 18
Mobil: +420 724 152 686

Region 20
Mobil: +420 602 157 816

Region 22
Mobil: +420 775 854 756

Region 23
Mobil: +420 602 213 034

Region 25
Mobil: +420 606 709 543

Region 28
Mobil: +420 774 019 955